

FONTE 24V 150W

SAVEENERGY
LIGHTING LIFESTYLE



Potência
150W
Corrente
6,25A



Bivolt
(85-240V)



IP40



Não permite
Dimerização



Garantia
2 ANOS

Informações Técnicas

Referência	SE-300.3226
Código EAN	7908442011376
Tensão de Entrada	Bivolt (85-240V)
Tensão de Saída	24V DC
Corrente Máx. Saída	6,25A
Potência Máx.	150W
Frequência	60Hz
Índice de Proteção	IP40
Garantia	2 Anos
Temperatura de Oper.	0°C à 40°C


- Desenvolvido para: Fita LED, LLS Flex, e Placa de LED.
- Fonte de corrente variável.
- Uso interno.

Dimensões:

Peso: 440g



Esquema de ligação

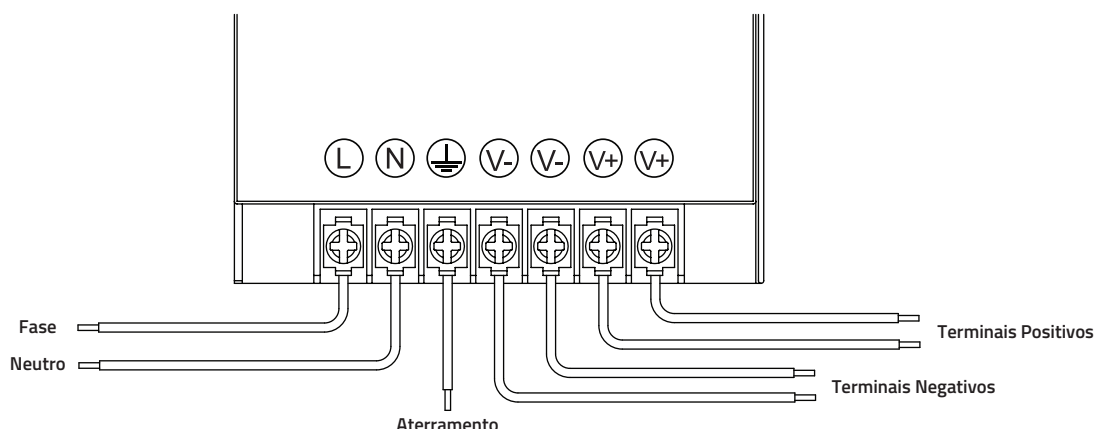

- Utilize fonte 24V DC com potência 20% superior a potência somada dos produtos instalados.
- Procure conectar a fonte próximo da fita para evitar perdas de tensão, se for necessário, utilize fiação de 1,5mm² até 2,5m e fiação de 2,5mm² para distâncias até 5m. Não é recomendado distâncias superiores à 5m.

FONTE 24V 200W

SAVEENERGY
LIGHTING LIFESTYLE



Potência
200W
Corrente
8,3A



Bivolt
(85-240V)



IP40



Não permite
Dimerização



Garantia
2 ANOS


Informações Técnicas

Referência	SE-300.3227
Código EAN	7908442011383
Tensão de Entrada	Bivolt (85-240V)
Tensão de Saída	24V DC
Corrente Máx. Saída	8,3A
Potência Máx.	200W
Frequência	60Hz
Índice de Proteção	IP40
Garantia	2 Anos
Temperatura de Oper.	0°C à 40°C


- Desenvolvido para: Fita LED, LLS Flex, e Placa de LED.
- Fonte de corrente variável.
- Uso interno.

Dimensões:

Peso: 460g

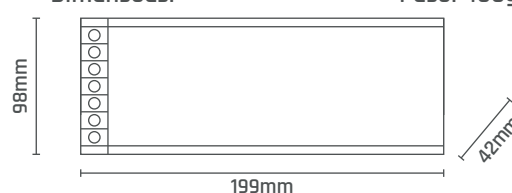

Esquema de ligação

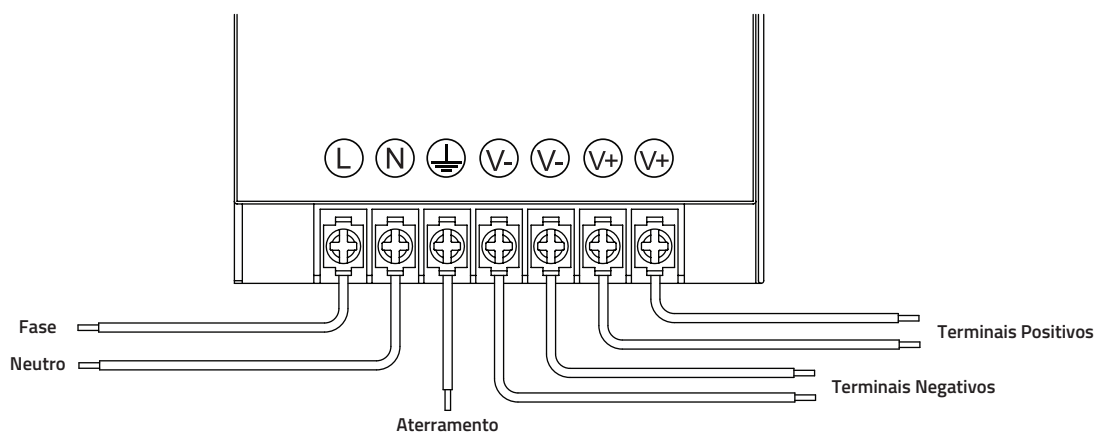

- Utilize fonte 24V DC com potência 20% superior a potência somada dos produtos instalados.
- Procure conectar a fonte próximo da fita para evitar perdas de tensão, se for necessário, utilize fiação de 1,5mm² até 2,5m e fiação de 2,5mm² para distâncias até 5m. Não é recomendado distâncias superiores à 5m.