



MASTERS
IN LED
TECHNOLOGY

MASTERS IN LED TECHNOLOGY

SAVEENERGY
LED AUTHORITY

MASTERS IN LED TECHNOLOGY.

ISO 9001:2015
FÁBRICA CERTIFICADA



#Unstoppable



Desde 2010, desenvolvemos produtos de iluminação com tecnologia LED. Fabricamos e distribuímos soluções que possibilitam vantagens competitivas aos nossos parceiros. Através da nossa capacidade de inovação e dedicação, nos consolidamos como referência mundial em iluminação.

Nossas lâmpadas, luminárias e acessórios para iluminação são elaboradas in-house, por uma equipe de engenharia especializada e experiente. Nossa fábrica possui certificação ISO 9001:2015 e conta com linhas de montagem modernas e processos automatizados, garantindo eficiência e agilidade na fabricação. Possuímos laboratórios acreditados por organismos internacionais, onde testamos nossas lâmpadas e luminárias em equipamentos de última geração, assegurando qualidade em cada produto.

Somos a primeira e única marca da América Latina a fabricar e exportar lâmpadas com as certificações UL, Energy Star e CEC. Nossos produtos estão presentes no mercado brasileiro e norte americano, atendendo às normas mais exigentes de segurança e eficiência energética em iluminação.

Tecnologia, eficiência, qualidade e inovação. Características que tornam a SAVEENERGY especialista em iluminação.

TECNOLOGIAS EXCLUSIVAS **SAVEENERGY**



Lâmpadas
que nunca
te deixam
no escuro.

NEVERSTOP

A SAVEENERGY desenvolveu o Sistema NEVERSTOP - Lâmpadas que nunca te deixam no escuro!

Essa tecnologia permite que as lâmpadas sejam utilizadas sem energia elétrica. Você utiliza a chave de luz normalmente para acionar ou desligar a lâmpada, sem precisar instalações adicionais.



Cores vivas e
brilhantes no seu
ambiente.

ALTO IRC

Deixe as cores do seu ambiente ainda mais vivas com as lâmpadas SAVEENERGY Alto IRC. Elas possibilitam maior fidelidade na representação das cores e deixam o vermelho muito mais vivo e brilhante.

PRODUTOS SAVEENERGY
DESENVOLVIDOS COM
PROSHIELD UV

ISO 9001:2015
FÁBRICA CERTIFICADA

FEITONOBASIL
Ouro Emprego - Ouro Segurança - Ouro a Economia.



TERMOPLÁSTICO



**PROSHIELD
UV®**

Produto único no
mercado!

PROSHIELD UV

A SAVEENERGY desenvolveu o **PROSHIELD UV**, um composto termoplástico de engenharia com aditivo especial para **proteção ultravioleta**.

VANTAGENS DO MATERIAL:

- ✓ Mais resistente ao tempo que o alumínio;
- ✓ Aprovado em testes de tração;
- ✓ Controle exato da cor;
- ✓ Não enferruja e não oxida;
- ✓ Não muda de cor e não empena;
- ✓ Não conduz eletricidade - mais segurança.



ILUMINAÇÃO
DIRECIONAL

08



ILUMINAÇÃO
DECORATIVA

58



ILUMINAÇÃO
VINTAGE

88

122



ILUMINAÇÃO
EXTERNA

150



ILUMINAÇÃO
GERAL

218




ILUMINAÇÃO
EMBUTIDOS

246



ACESSÓRIOS

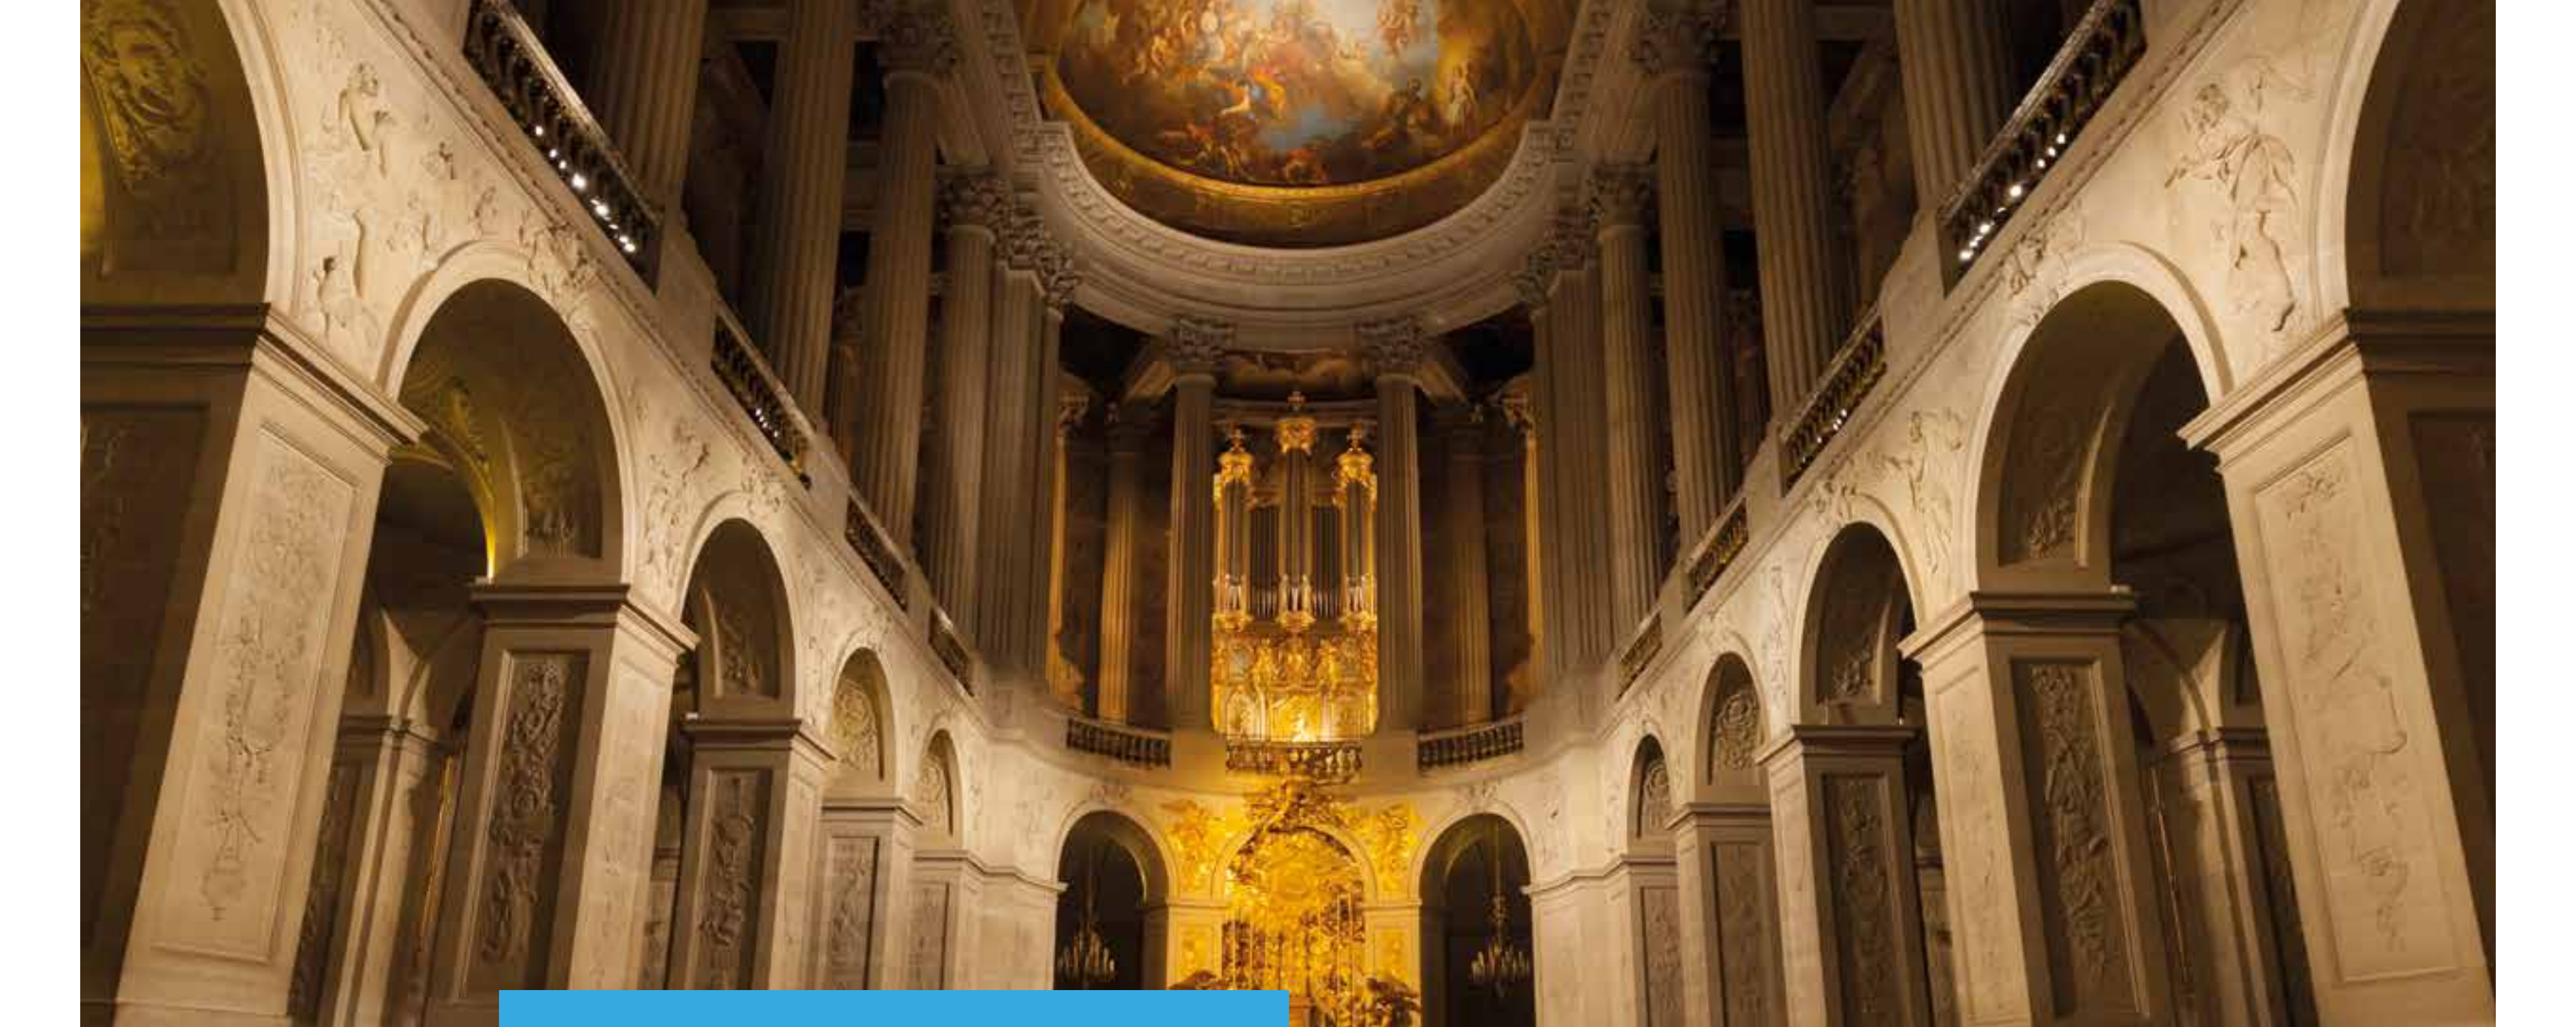A photograph of the interior of a grand cathedral, likely St. Peter's Basilica in Rome. The image shows a vast space with a high, ornate dome featuring a fresco. The architecture is characterized by large, fluted columns and a series of arches. The lighting is warm and focused, highlighting the architectural details and the central altar area. A blue rectangular box is overlaid on the bottom left of the image, containing the text 'ILUMINAÇÃO DIRECIONAL'.

ILUMINAÇÃO

DIRECIONAL

Alta qualidade, estética, leveza e eficiência:
a solução ideal para aplicação de
iluminação pontual e geral em espaços
comerciais, residenciais ou de trabalho.

MASTERS
IN LED
TECHNOLOGY



PAR20



7W

SE-110.1406 | SE-110.1407

- 1830 candelas
- 470 lm | 525 lm
- Bivolt
- 2700K | 6500K
- 24°
- IP 54 - Áreas externas



PAR20

7W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.1406	SE-110.1407
CÓDIGO EAN	7898583686574	7898583686581
FLUXO LUMINOSO	470 lm	525 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,8	
IRC	≥80	
INTENSIDADE LUMINOSA	1830 cd	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas	
ÂNGULO	24°	
BASE	E27	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	57mA (127V) / 39mA (220V)	
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	8 x SMD 2835	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Caixa colorida	
QUANT. MASTER	50 unidades	

Incandescente
50W



Halógena
39W



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO



50g





PAR20 DIMERIZÁVEL



8W

SE-110.538 | SE-110.539

- 2140 candelas
- 480 lm
- 127V | 220V
- 2700K
- 24°
- IP 54 - Áreas externas




PAR20 DIMERIZÁVEL

8W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-110.538	SE-110.539
CÓDIGO EAN	7898583680657	7898583680640
FLUXO LUMINOSO	480 lm	
TENSÃO	127V	220V
FATOR DE POTÊNCIA	0,7	
IRC	≥80	
INTENSIDADE LUMINOSA	2140 cd	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas	
ÂNGULO	24°	
BASE	E27	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	63mA	34mA
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	8 x SMD 2835	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Blister	
QUANT. MASTER	25 unidades	

Incandescente
50W

Halógena
39W



KG 65g

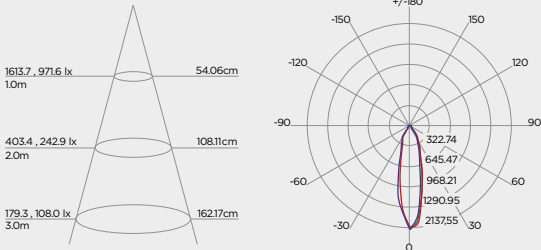



PAR30



10W

SE-115.455 | SE-115.849

- 2580 candelas
- 740 lm | 790 lm
- Bivolt
- 2700K | 6500K
- 24°
- IP 54 - Áreas externas



PAR30

10W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-115.455	SE-115.849
CÓDIGO EAN	7898617511551	7898583681524
FLUXO LUMINOSO	740 lm	790 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,7	
IRC	≥80	
INTENSIDADE LUMINOSA	2580 cd	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas	
ÂNGULO	24°	
BASE	E27	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	82mA (127V) / 56mA (220V)	
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	12 x SMD 2835	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Blister	
QUANT. MASTER	25 unidades	

Incandescente
75W



Halógena
50W



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO



KG 105g





PAR38



15W

SE-120.439



4350 candelas



1050 lm



Bivolt



2700K



24°



IP 54 - Áreas externas



PAR38

15W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-120.439
CÓDIGO EAN	7898617511568
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
IRC	≥80
INTENSIDADE LUMINOSA	4350 cd
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	24°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	122mA(127V) / 76mA(220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	20 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	20 unidades

Incandescente
85W



Halógena
75W



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO



KG 200g





PAR20 CRYSTAL



7W

SE-110.1420 | SE-110.1421 | SE-110.1422

- 1150 candelas
- 480 lm | 525 lm | 480 lm
- Bivolt
- 3000K | 4000K | 6500K
- 36°



PAR20 CRYSTAL

7W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.1420	SE-110.1421	SE-110.1422
CÓDIGO EAN	7898583686765	7898583686789	7898583686802
FLUXO LUMINOSO	480 lm	525 lm	480 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,8		
IRC	≥80		
INTENSIDADE LUMINOSA	1150 cd		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40		
ÂNGULO	36°		
BASE	E27		
FREQUÊNCIA	60Hz		
CORRENTE NOMINAL	59mA (127V)/38mA (220V)	61mA (127V)/39mA (220V)	59mA (127V)/38mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C		
ESPECIFICAÇÃO DO LED	8 x SMD 2835		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		
GARANTIA	2 anos		
EMBALAGEM	Blister		
QUANT. MASTER	25 unidades		

Incandescente
50W


Halógena
39W



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO



KG 60g

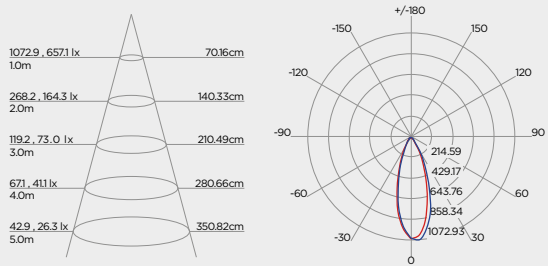



PAR20 CRYSTAL DIMERIZÁVEL



8W

SE-110.1441

- 1150 candelas
- 525 lm
- Bivolt
- 2700K
- 36°




PAR20 CRYSTAL DIMERIZÁVEL

8W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-110.1441
CÓDIGO EAN	7898583687151
FLUXO LUMINOSO	525 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,9
IRC	≥80
INTENSIDADE LUMINOSA	1150 cd
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40
ÂNGULO	36°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	65mA(127V) / 40mA(220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	8 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	25 unidades

Incandescente
50W

Halógena
39W



KG 60g

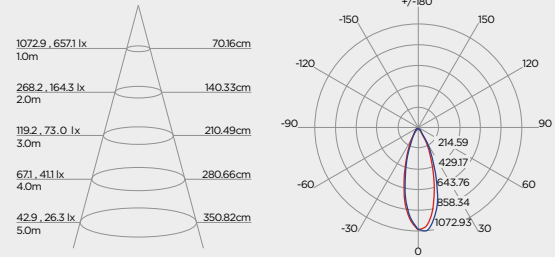



PAR30 CRYSTAL



10W

SE-115.1423 | SE-115.1424

1610 candelas

760 lm

Bivolt

3000K | 4000K

36°



PAR30 CRYSTAL

10W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-115.1423	SE-115.1424
CÓDIGO EAN	7898583686840	7898583686864
FLUXO LUMINOSO	760 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,8	
IRC	≥80	
INTENSIDADE LUMINOSA	1610 cd	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40	
ÂNGULO	36°	
BASE	E27	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	82mA (127V) / 53mA (220V)	84mA (127V) / 54mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	12 x SMD 2835	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Blister	
QUANT. MASTER	25 unidades	

Incandescente
75W



Halógena
50W



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO



KG 105g





PAR20
VERDE



7W

SE-110.500

- 1830 candelas
- 470 lm
- Bivolt
- VERDE
- 24°
- IP 54 - Áreas externas




PAR20
VERDE

7W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	LUZ VERDE
REFERÊNCIA	SE-110.500
CÓDIGO EAN	7898617510707
FLUXO LUMINOSO	470 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
INTENSIDADE LUMINOSA	1830 cd
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	24°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	59mA (127V) / 42mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	8 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	20 unidades

Incandescente
50W

Halógena
39W



KG 50g

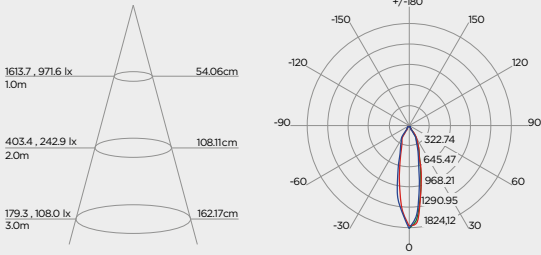



PAR30
VERDE



10W

SE-115.1269

- 2580 candelas
- 790 lm
- Bivolt
- VERDE
- 24°
- IP 54 - Áreas externas




PAR30
VERDE

10W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	LUZ VERDE
REFERÊNCIA	SE-115.1269
CÓDIGO EAN	7898583685621
FLUXO LUMINOSO	790 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
INTENSIDADE LUMINOSA	2580 cd
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	24°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	82mA (127V) / 56mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	12 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	25 unidades

Incandescente
75W

Halógena
50W



KG 105g

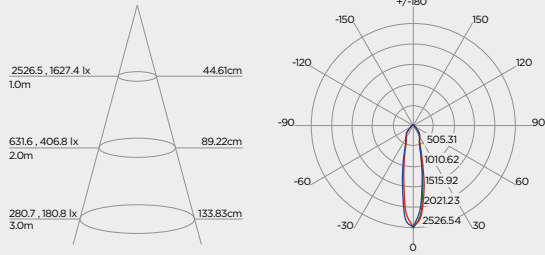



MINI DICRÓICA
DIMERIZÁVEL



3,8W
SE-140.1152

- 400 candelas
- 270 lm
- Bivolt
- 2700K
- 36°




MINI DICRÓICA
DIMERIZÁVEL

3,8W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-140.1152
CÓDIGO EAN	7898583684907
FLUXO LUMINOSO	270 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
IRC	≥80
INTENSIDADE LUMINOSA	400 cd
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40
ÂNGULO	36°
BASE	GU10
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	35mA (127V) / 26mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	3 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	25 unidades

Incandescente
35W

Halógena
20W



KG 35g

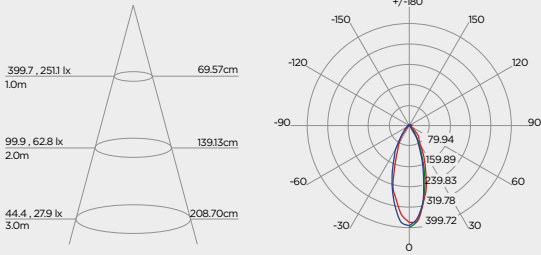



MINI DICRÓICA



4W

SE-140.538

- 375 candelas
- 285 lm
- Bivolt
- 2700K
- 36°



MINI DICRÓICA

4W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-140.538
CÓDIGO EAN	7898617511612
FLUXO LUMINOSO	285 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
IRC	≥80
INTENSIDADE LUMINOSA	375 cd
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	36°
BASE	GU10
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	47mA (127V) / 33mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	50 unidades

Incandescente
35W


Halógena
20W



LAMPADA
CERTIFICADA
INMETRO



KG 23g

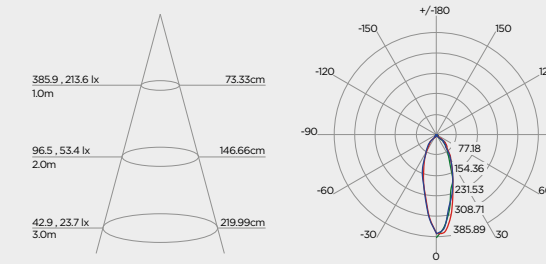



DICRÓICA



4,8W
SE-130.1099 | SE-130.1436 | SE-130.1100

- 1200 candelas
- 360 lm | 450 lm | 400 lm
- Bivolt
- 2700K | 4000K | 6500K
- 24°




DICRÓICA


4,8W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.1099	SE-130.1436	SE-130.1100
CÓDIGO EAN	7898583684679	7898583687069	7898583684686
FLUXO LUMINOSO	360 lm	450 lm	400 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
IRC	≥80		
INTENSIDADE LUMINOSA	1200 cd		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20		
ÂNGULO	24°		
BASE	GU10		
FREQUÊNCIA	60Hz		
CORRENTE NOMINAL	65mA (127V) / 45mA (220V)		
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C		
ESPECIFICAÇÃO DO LED	6 x SMD 2835		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		
GARANTIA	2 anos		
EMBALAGEM	Blister		
QUANT. MASTER	50 unidades		

- 2700K LUZ QUENTE
- 6500K LUZ FRIA
- Incandescente 35W
- Halógena 20W
- 4000K LUZ NEUTRA
- Incandescente 50W
- Halógena 35W



KG 50g

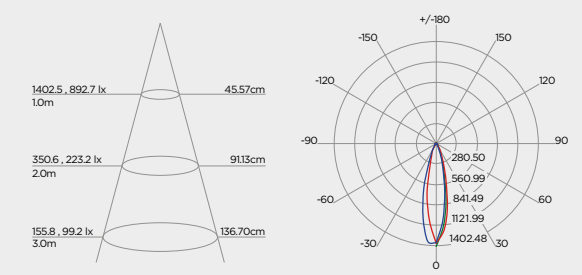



DICRÓICA



7W

SE-130.562 | SE-130.563



1755 candelas



470 lm | 525 lm



Bivolt



2700K | 6000K



24°



DICRÓICA

7W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	6000K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.562	SE-130.563
CÓDIGO EAN	7898617511599	7898617511605
FLUXO LUMINOSO	470 lm	525 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,7	
IRC	≥80	
INTENSIDADE LUMINOSA	1755 cd	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20	
ÂNGULO	24°	
BASE	GU10	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	58mA (127V) / 39mA (220V)	
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	6 x SMD 2835	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Blister	
QUANT. MASTER	50 unidades	

Incandescente
50W


Halógena
35W




Não Permite Diminuição



LÂMPADA CERTIFICADA



KG 50g | 45g

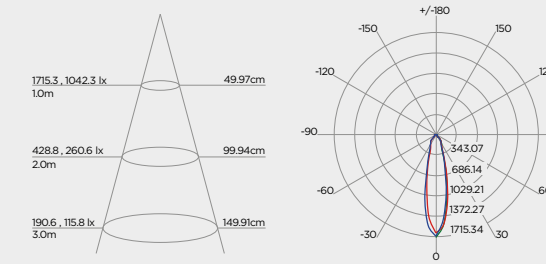



DICRÓICA
DIMERIZÁVEL



7W

SE-130.564 | SE-130.565

- 1755 candelas
- 440 lm
- 127V | 220V
- 2700K
- 24°




DICRÓICA
DIMERIZÁVEL

7W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-130.564	SE-130.565
CÓDIGO EAN	7898617511698	7898617511681
FLUXO LUMINOSO	440 lm	
TENSÃO	127V	220V
FATOR DE POTÊNCIA	0,7	
IRC	≥80	
INTENSIDADE LUMINOSA	1755 cd	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20	
ÂNGULO	24°	
BASE	GU10	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	55mA	33mA
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	6 x SMD 2835	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Blister	
QUANT. MASTER	25 unidades	

Incandescente
50W

Halógena
35W



KG 50g | 58g

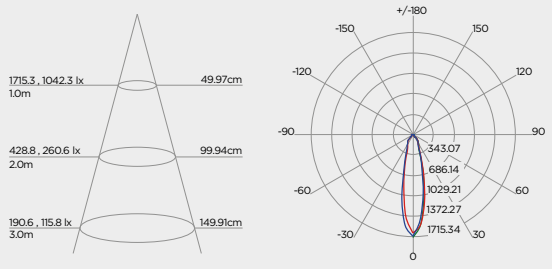



DICRÓICA CRYSTAL DIMERIZÁVEL



7W

SE-130.1426

- 780 candelas
- 450 lm
- Bivolt
- 2700K
- 36°




DICRÓICA CRYSTAL DIMERIZÁVEL

7W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-130.1426
CÓDIGO EAN	7898583686741
FLUXO LUMINOSO	450 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
IRC	≥80
INTENSIDADE LUMINOSA	780 cd
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40
ÂNGULO	36°
BASE	GU10
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	59mA (127V) / 36mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	6 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	25 unidades

Incandescente
50W

Halógena
35W



KG 45g

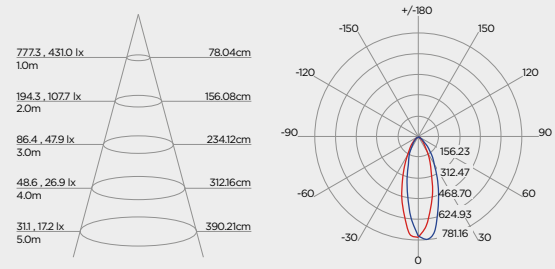



DICRÓICA ALTO IRC



7W

SE-135.733

Dimerizável com
driver externo

- 5100 candelas
- 300 lm
- 12V
- 2700K
- 10°



DICRÓICA ALTO IRC


7W

Dimerizável com
driver externo


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-135.733
CÓDIGO EAN	7898583681296
FLUXO LUMINOSO	300 lm
TENSÃO	12V
FATOR DE POTÊNCIA	0,9
IRC/R9	≥90/50
INTENSIDADE LUMINOSA	5100 cd
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	10°
BASE	GU5.3
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	600mA (12V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	1 x COB
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	10 unidades

Incandescente
35W

Halógena
20W



40g

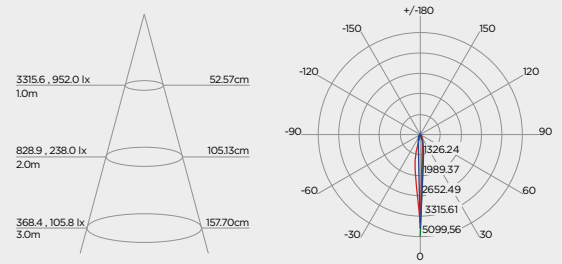



DICRÓICA ALTO IRC



6W

SE-130.966

- 4100 candelas
- 350 lm
- Bivolt
- 2700K
- 10°




DICRÓICA ALTO IRC

6W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-130.966
CÓDIGO EAN	7898583684426
FLUXO LUMINOSO	350 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
IRC/R9	≥90/50
INTENSIDADE LUMINOSA	4100 cd
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	10°
BASE	GU10
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	55mA (127V) / 35mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	1 x COB
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	25 unidades

Incandescente
35W

Halógena
20W



KG 40g

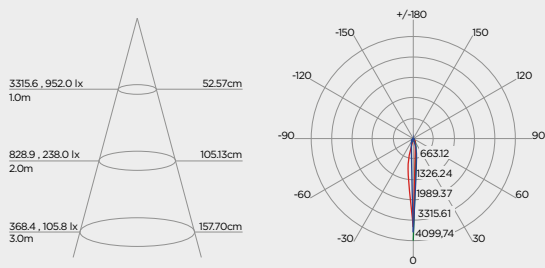



DICRÓICA
ALTO IRC
black edition



6W

SE-130.1136

- 4100 candelas
- 350 lm
- Bivolt
- 2700K
- 10°




DICRÓICA
ALTO IRC
black edition

6W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-130.1136
CÓDIGO EAN	7898583684716
FLUXO LUMINOSO	350 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
IRC/R9	≥90/50
INTENSIDADE LUMINOSA	4100 cd
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	10°
BASE	GU10
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	55mA (127V) / 35mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	1 x COB
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	25 unidades

Incandescente 35W

Halógena 20W



40g

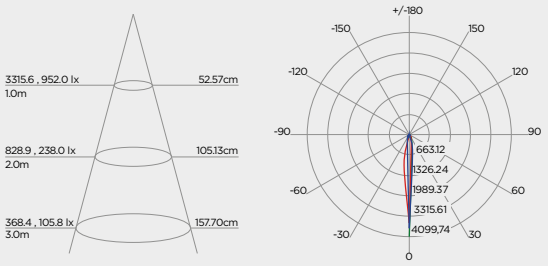



AR70



8W

SE-100.530

- 1745 candelas
- 450 lm
- Bivolt
- 2700K
- 24°




AR70

8W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-100.530
CÓDIGO EAN	7898617511032
FLUXO LUMINOSO	450 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
IRC	≥80
INTENSIDADE LUMINOSA	1745 cd
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	24°
BASE	GU10
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	66mA (127V) / 44mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	9 X SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	25 unidades

Incandescente 50W

Halógena 50W

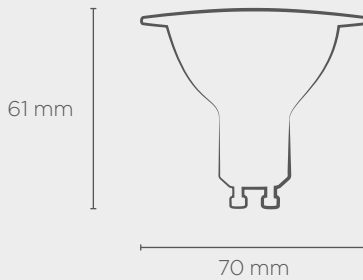

KG 50g

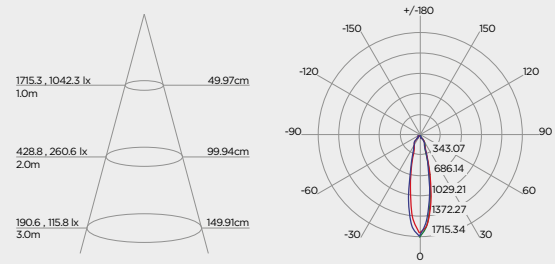



AR70 DIMERIZÁVEL



8W

SE-100.532 | SE-100.533

- 1745 candelas
- 450 lm | 440 lm
- 127V | 220V
- 2700K
- 24°



AR70 DIMERIZÁVEL

8W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-100.532	SE-100.533
CÓDIGO EAN	7898617511056	7898617511063
FLUXO LUMINOSO	450 lm	440 lm
TENSÃO	127V	220V
FATOR DE POTÊNCIA	0,8	
IRC	≥80	
INTENSIDADE LUMINOSA	1745 cd	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20	
ÂNGULO	24°	
BASE	GU10	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	64mA	39mA
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	9 x SMD 2835	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Blister	
QUANT. MASTER	25 unidades	

Incandescente
50W


Halógena
50W



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO

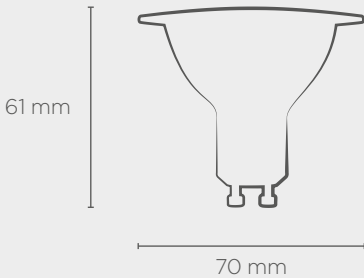

KG 60g

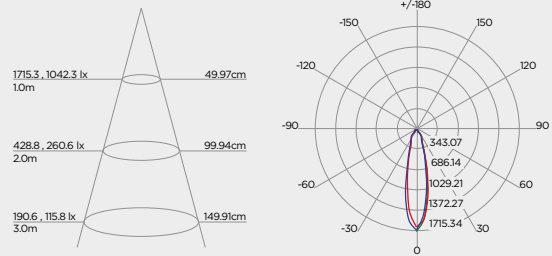



AR70 DIMERIZÁVEL



8W

SE-100.1444

- 1000 candelas
- 525 lm
- Bivolt
- 2700K
- 24°




AR70 DIMERIZÁVEL

8W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-100.1444
CÓDIGO EAN	7898583687182
FLUXO LUMINOSO	525 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,9
IRC	≥80
INTENSIDADE LUMINOSA	1000 cd
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40
ÂNGULO	24°
BASE	GU10
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	60mA (127V) / 38mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	9 X SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	25 unidades

Incandescente
50W

Halógena
50W

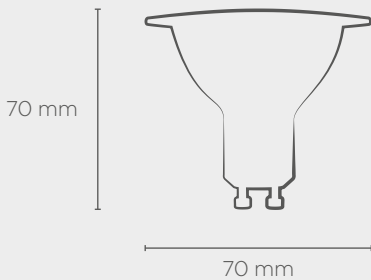

KG 55g

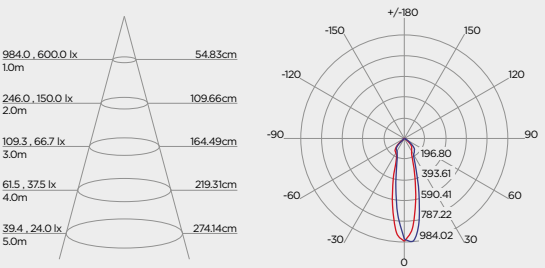



AR111 ALTO IRC



12W

SE-105.1408

- 6600 candelas
- 650 lm
- Bivolt
- 2700K
- 10°




AR111 ALTO IRC

12W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-105.1408
CÓDIGO EAN	7898583686611
FLUXO LUMINOSO	650 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
IRC/R9	≥90/50
INTENSIDADE LUMINOSA	6600 cd
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	10°
BASE	GU10
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	97mA(127V) / 62mA(220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	12 X SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	25 unidades

Incandescente
65W

Halógena
60W

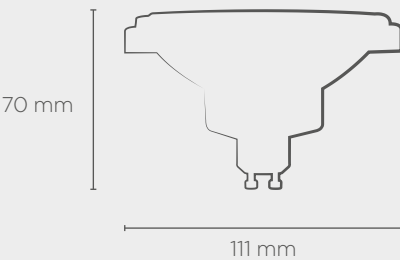

KG 120g

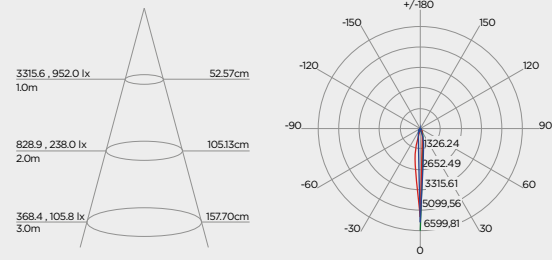



AR111
DIMERIZÁVEL



12W
SE-105.1445

- 1600 candelas
- 1000 lm
- Bivolt
- 2700K
- 24°




AR111
DIMERIZÁVEL


12W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-105.1445
CÓDIGO EAN	7898583687199
FLUXO LUMINOSO	1000 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,85
IRC	≥80
INTENSIDADE LUMINOSA	1600 cd
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40
ÂNGULO	24°
BASE	GU10
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	95mA(127V) / 60mA(220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	12 X SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blistér
QUANT. MASTER	25 unidades

- Incandescente
75W
- Halógena
60W

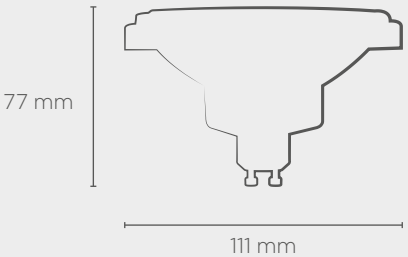

KG 115g

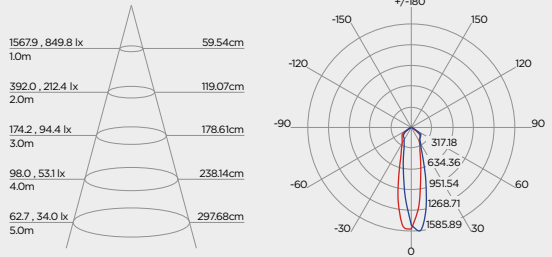



AR111



13W

SE-105.529

- 3500 candelas
- 765 lm
- Bivolt
- 2700K
- 24°



AR111

13W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-105.529
CÓDIGO EAN	7898617511025
FLUXO LUMINOSO	765 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
IRC	≥80
INTENSIDADE LUMINOSA	3500 cd
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	24°
BASE	GU10
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	111mA(127V) / 68mA(220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	12 X SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blistér
QUANT. MASTER	25 unidades

Incandescente
75W


Halógena
60W



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO

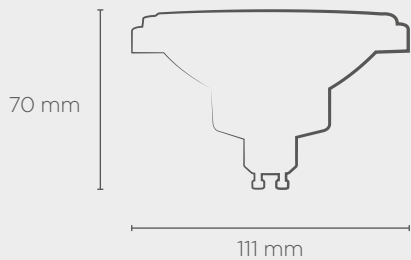

KG 120g

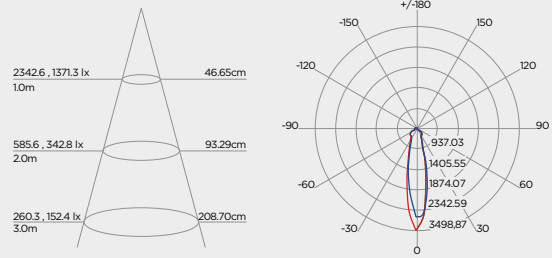



ILUMINAÇÃO

DECORATIVA

Funcionalidade em um ambiente sofisticado:
as lâmpadas decorativas são perfeitas para
deixar seu espaço mais elegante e diferenciado.

MASTERS
IN LED
TECHNOLOGY



G9



2W

SE-265.507 | SE-265.509
SE-265.1450 | SE-265.1451
SE-265.508 | SE-265.510



- 180 lm
- 127V | 220V
- 2700K | 3000K | 4000K | 5700K
- 320°



G9

2W


Incandescente 25W

Halógena 7W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA		5700K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-265.507	SE-265.509	SE-265.1450	SE-265.1451	SE-265.508	SE-265.510
CÓDIGO EAN	7898617511711	7898617511728	7898583687243	7898583687267	7898583681272	7898583681289
FLUXO LUMINOSO	180 lm					
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FATOR DE POTÊNCIA	0,9					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20					
ÂNGULO	320°					
BASE	G9					
FREQUÊNCIA	60Hz					
CORRENTE NOMINAL	15 mA	9 mA	17 mA	10 mA	17 mA	10 mA
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C					
ESPECIFICAÇÃO DO LED	14 x SMD 2835					
VIDA ÚTIL	25.000 horas					
GARANTIA	2 anos					
EMBALAGEM	Blister					
QUANT. MASTER	25 unidades					




51 mm



18,5 mm



8g





VELA FILAMENTO



2W

SE-200.1028 | SE-200.1029

- 200 lm
- 127V | 220V
- 2400K
- 360°




VELA FILAMENTO

2W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-200.1028	SE-200.1029
CÓDIGO EAN	7898583683863	7898583683870
FLUXO LUMINOSO	200 lm	
TENSÃO	127V	220V
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20	
ÂNGULO	360°	
BASE	E14	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	30 mA	20 mA
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	2x Filamento LED	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Blister	
QUANT. MASTER	20 unidades	

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
7W



KG 14g





VELA FILAMENTO CHAMA



2W

SE-210.1026 | SE-210.1027

- 200 lm
- 127V | 220V
- 2400K
- 360°





VELA FILAMENTO CHAMA



2W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-210.1026	SE-210.1027
CÓDIGO EAN	7898583683849	7898583683856
FLUXO LUMINOSO	200 lm	
TENSÃO	127V	220V
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20	
ÂNGULO	360°	
BASE	E14	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	30 mA	20 mA
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	2x Filamento LED	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Blister	
QUANT. MASTER	20 unidades	

Incandescente 25W

Fluorescente Compacta 7W

Não Permite Diminuição

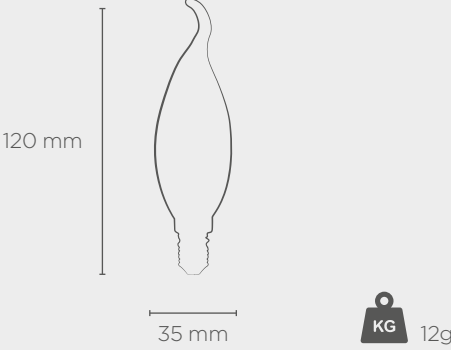



VELA



4,8W
SE-200.1459

- 400 lm
- Bivolt
- 2700K
- 140°





VELA

4,8W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-200.1459
CÓDIGO EAN	7898583687854
FLUXO LUMINOSO	400 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	140°
BASE	E14
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	40mA (127V) / 29mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	8 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	25 unidades

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W



Não Permite Diminuição



LÂMPADA CERTIFICADA



104 mm

35 mm

31g



VELA



5W

SE-200.441

- 400 lm
- Bivolt
- 2700K
- 140°





VELA

5W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-200.441
CÓDIGO EAN	7898617511704
FLUXO LUMINOSO	400 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	140°
BASE	E14
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	40mA (127V) / 29mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	8 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	25 unidades

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W

Não Permite Diminuição

LÂMPADA CERTIFICADA
INMETRO

104 mm

35 mm

31g



VELA
DIMERIZÁVEL



4,8W
SE-200.1442

- 400 lm
- Bivolt
- 2700K
- 250°




VELA
DIMERIZÁVEL

4,8W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-200.1442
CÓDIGO EAN	7898583687168
FLUXO LUMINOSO	400 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40
ÂNGULO	250°
BASE	E14
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	35mA (127V) / 26mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	8 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	25 unidades

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W



KG 40g





G45



3W

SE-225.1151

- 240 lm
- Bivolt
- 2400K
- 200°
- IP 54 - Áreas externas




G45

3W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-225.1151
CÓDIGO EAN	7898583684884
FLUXO LUMINOSO	240 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	200°
BASE	E14
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	46 mA(127V) / 35 mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	5 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	25 unidades

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
8W



KG 27g

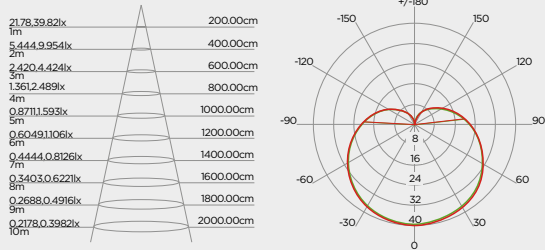



3W

SE-225.1150



240 lm



Bivolt



2400K



200°



IP 54 - Áreas externas



G45

3W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-225.1150
CÓDIGO EAN	7898583684877
FLUXO LUMINOSO	240 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	200°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	46 mA(127V) / 35 mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	5 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	25 unidades

Incandescente
25W


Fluorescente Compacta
8W




Não Permite Diminuição



27g

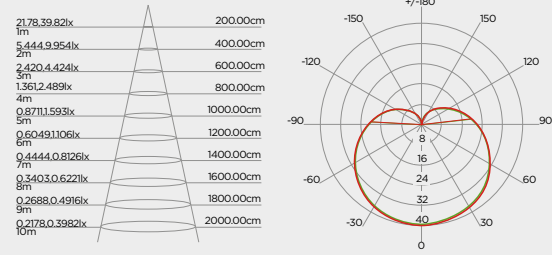

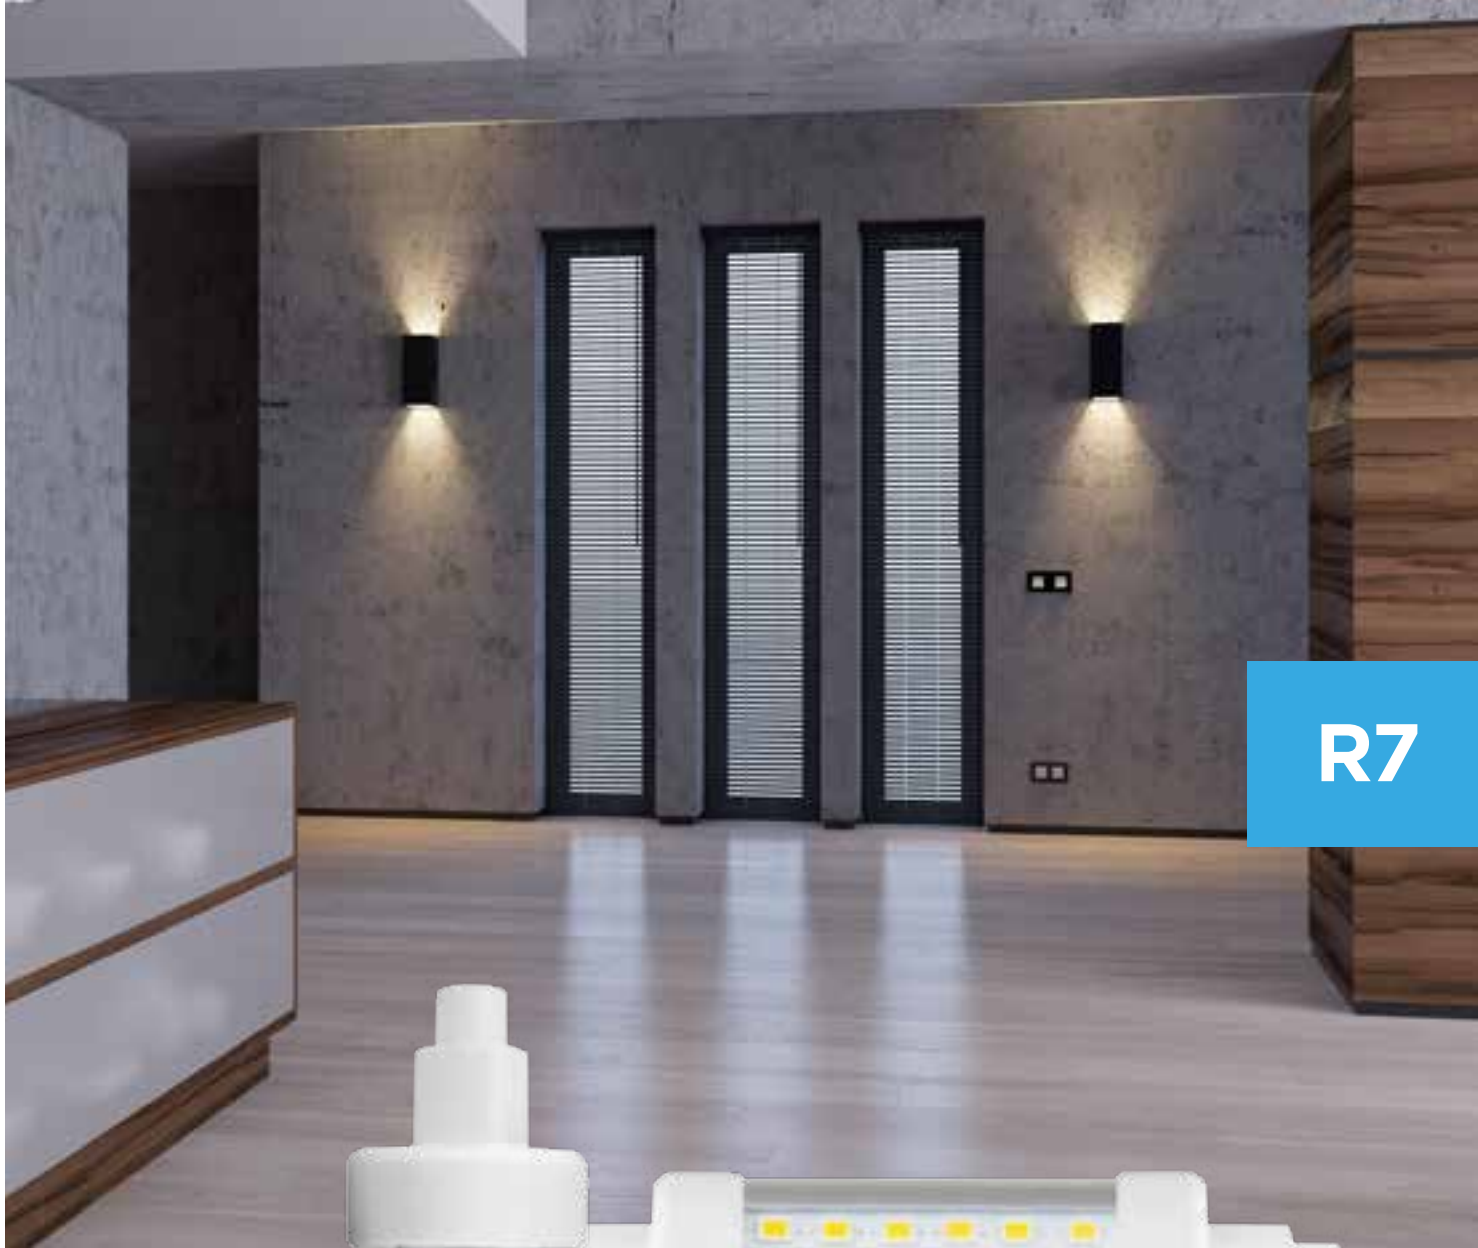

R7



5W

SE-250.1405

- 500 lm
- Bivolt
- 2700K
- 360°




5W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-250.1405
CÓDIGO EAN	7898583686710
FLUXO LUMINOSO	500 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40
ÂNGULO	360°
BASE	R7S
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	40mA (127V) / 30mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	36 X SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	25 unidades

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W



KG 27g





R7



9W

SE-250.531

- 800 lm
- Bivolt
- 2700K
- 360°




R7

9W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-250.531
CÓDIGO EAN	7898617511049
FLUXO LUMINOSO	800 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40
ÂNGULO	360°
BASE	R7S
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 46mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	60 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	25 unidades

Incandescente 60W

Fluorescente Compacta 15W

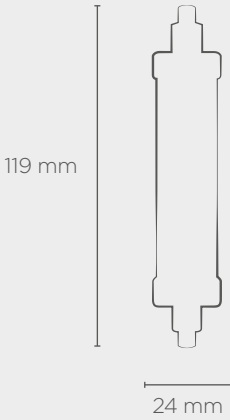

47g





PLACA DE LED



Dimerizável com driver externo

20W

SE-195.1437 | SE-195.1438



1600 lm




12V



3000K | 4000K



120°

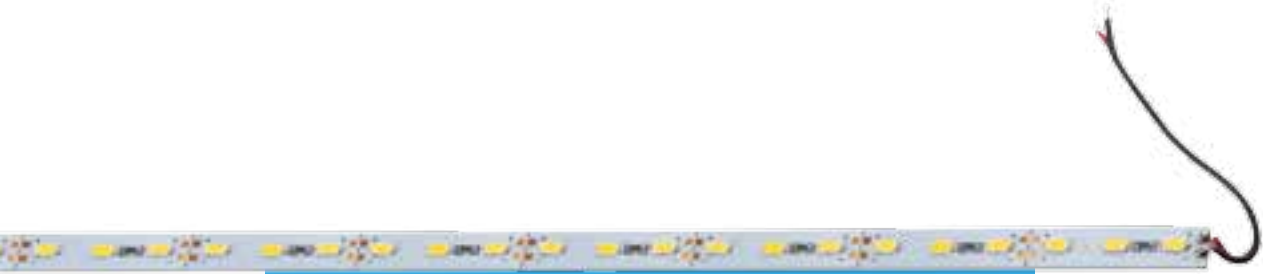

PLACA DE LED

Dimerizável com driver externo

20W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-195.1437	SE-195.1438
CÓDIGO EAN	7898583687045	7898583687052
FLUXO LUMINOSO	1600 lm	
TENSÃO	12V	
IRC	65	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20	
ÂNGULO	120°	
CORRENTE NOMINAL	1600mA	
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	87 X SMD 5630	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	1 ano	
EMBALAGEM	Caixa colorida	
QUANT. MASTER	10 unidades	

Acompanha acessórios:

- 10 conectores adicionais;
- Fita 3M;
- Pronta para instalar.



KG 55g

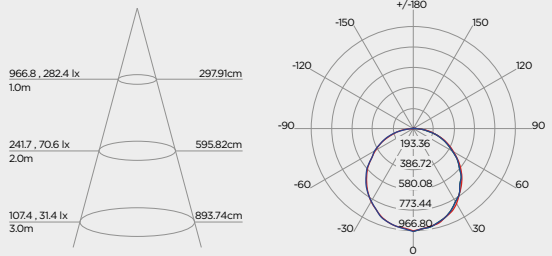



FITA TENSÃO DE REDE

7,36W/m

SE-155.1543 | SE-155.1545 | SE-155.1544 | SE-155.1546
SE-155.1551 | SE-155.1553 | SE-155.1552 | SE-155.1554



420 lm/m | 480 lm/m



127V / 220V




3000K | 6500K



120°



IP 67 - áreas internas e externas

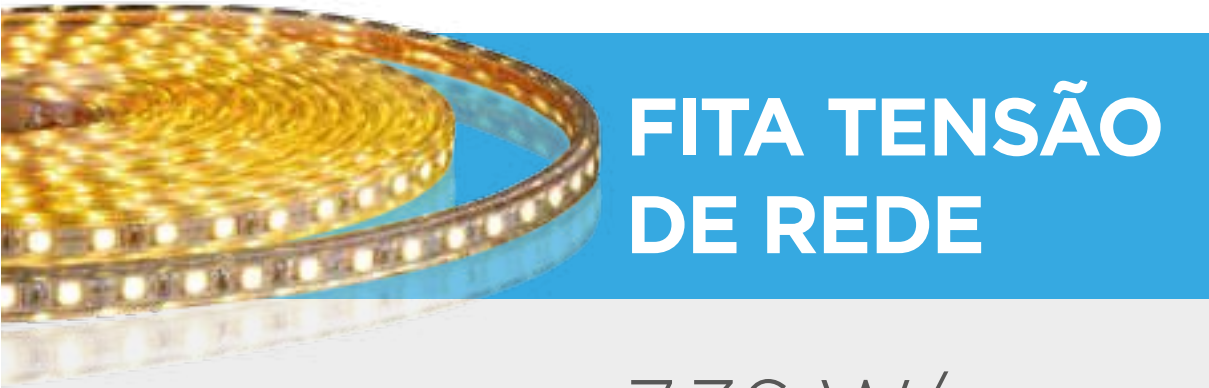

FITA TENSÃO DE REDE

7,36 W/m


25 metros	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE		6500K LUZ FRIA	
	REFERÊNCIA	SE-155.1543	SE-155.1545	SE-155.1544	SE-155.1546
	CÓDIGO EAN	7898583687335	7898583687359	7898583687342	7898583687366
	QUANT. MASTER	04 unidades			
200 metros	REFERÊNCIA	SE-155.1551	SE-155.1553	SE-155.1552	SE-155.1554
	CÓDIGO EAN	7898583687410	7898583687434	7898583687427	7898583687441
	QUANT. MASTER	01 unidade			
	FLUXO LUMINOSO	420 lm/m		480 lm/m	
	TENSÃO	127V	220V	127V	220V
	CORRENTE NOMINAL	60mA	35mA	60mA	35mA
	FREQUÊNCIA	60Hz			
	FATOR DE POTÊNCIA	0,9			
	IRC	≥80			
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para as aplicações internas e externas			
	ÂNGULO	120°			
	TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C			
	ESPECIFICAÇÃO DO LED	60 LED/m - SMD 2835			
	VIDA ÚTIL	25.000 horas			
	GARANTIA	2 anos			

Acompanha acessórios:

- Cabo de força com conectores
- Conector para cabo de força (SE-320.231)
- Conector entre fitas (SE-320.169)
- Terminais (SE-305.214)
- Fixadores (SE-305.210)
- Tubo de silicone isolante



25m - 2,9kg
250m - 23,2kg

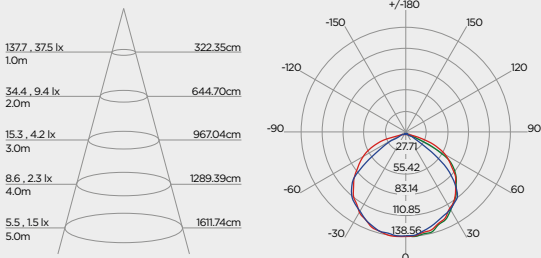



FITA TENSÃO DE REDE

14,4W/m

SE-155.1547 | SE-155.1549 | SE-155.1548 | SE-155.1550
SE-155.1555 | SE-155.1557 | SE-155.1556 | SE-155.1558



900 lm/m | 980 lm/m



127V / 220V



3000K | 6500K



120°



IP 67 - áreas internas e externas



FITA TENSÃO DE REDE

14,4 W/m


25 metros	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE		6500K LUZ FRIA	
	REFERÊNCIA	SE-155.1547	SE-155.1549	SE-155.1548	SE-155.1550
	CÓDIGO EAN	7898583687373	7898583687397	7898583687380	7898583687403
	QUANT. MASTER	04 unidades			
200 metros	REFERÊNCIA	SE-155.1555	SE-155.1557	SE-155.1556	SE-155.1558
	CÓDIGO EAN	7898583687458	7898583687472	7898583687465	7898583687502
	QUANT. MASTER	01 unidade			
	FLUXO LUMINOSO	900 lm/m		980 lm/m	
	TENSÃO	127V	220V	127V	220V
	CORRENTE NOMINAL	115mA	65mA	115mA	65mA
	FREQUÊNCIA	60Hz			
	FATOR DE POTÊNCIA	0,9			
	IRC	≥80			
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para as aplicações internas e externas			
	ÂNGULO	120°			
	TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C			
	ESPECIFICAÇÃO DO LED	60 LED/m - SMD 2835			
	VIDA ÚTIL	25.000 horas			
	GARANTIA	2 anos			

Acompanha acessórios:

- Cabo de força com conectores
- Conector para cabo de força (SE-320.232)
- Conector entre fitas (SE-320.171)
- Terminais (SE-305.215)
- Fixadores (SE-305.210)
- Tubo de silicone isolante



25m - 2,9kg
250m - 23,2kg

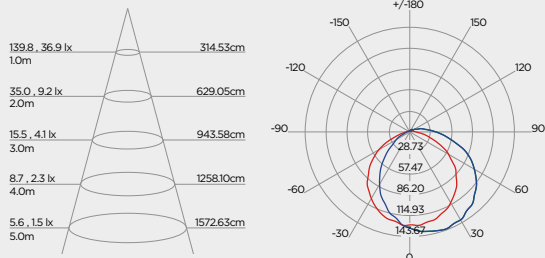



FITA 12V

Dimerizável com driver externo

4,8W/m

SE-145.1429 | SE-145.1430 | SE-145.1431
SE-145.1432 | SE-145.1433 | SE-145.1434



360 lm/m



12V



3000K | 4000K | 6500K



120°



IP 20 | IP 54



FITA 12V

Dimerizável com driver externo

4,8W/m




	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
IP 20	REFERÊNCIA	SE-145.1429	SE-145.1430	SE-145.1431
	CÓDIGO EAN	7898583686925	7898583686932	7898583686949
IP 54	REFERÊNCIA	SE-150.1432	SE-150.1433	SE-150.1434
	CÓDIGO EAN	7898583686956	7898583686963	7898583686970
FLUXO LUMINOSO		360 lm/m		
TENSÃO		12V		
CORRENTE NOMINAL		400mA		
FREQUÊNCIA		60Hz		
IRC		≥80		
ÂNGULO		120°		
QUALIDADE DO LED		60 LED/m - 300 LED total		
TEMP. DE OPERAÇÃO		-25°C a 50°C		
ESPECIFICAÇÃO DO LED		300 X SMD 2835		
VIDA ÚTIL		25.000 horas		
GARANTIA		1 ano		
ROLO		5 metros		
QUANT. MASTER		20 unidades		



IP20



IP54



ILUMINAÇÃO
VINTAGE

Lâmpadas com bulbo em vidro e filamento LED. O visual retrô e a luz quente são perfeitos para deixar seu ambiente aconchegante.

MASTERS
IN LED
TECHNOLOGY



VELA FILAMENTO VINTAGE



4W

SE-345.1383 | SE-345.1384

- 300 lm
- 127V | 220V
- 2200K
- 360°




VELA FILAMENTO VINTAGE

4W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-345.1383	SE-345.1384
CÓDIGO EAN	7898583686208	7898583686215
FLUXO LUMINOSO	300 lm	
TENSÃO	127V	220V
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
IRC	≥77	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20	
ÂNGULO	360°	
BASE	E14	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	52 mA	32 mA
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED	
VIDA ÚTIL	15.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Caixa colorida	
QUANT. MASTER	60 unidades	

Incandescente 40W

Fluorescente Compacta 12W



13g

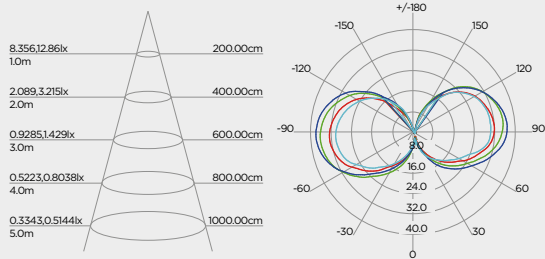



VELA FILAMENTO CHAMA VINTAGE



4W

SE-345.1385 | SE-345.1386



300 lm



127V | 220V



2200K



360°



VELA FILAMENTO CHAMA VINTAGE

4W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-345.1385	SE-345.1386
CÓDIGO EAN	7898583686222	7898583686239
FLUXO LUMINOSO	300 lm	
TENSÃO	127V	220V
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
IRC	≥77	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20	
ÂNGULO	360°	
BASE	E14	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	52 mA	32 mA
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED	
VIDA ÚTIL	15.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Caixa colorida	
QUANT. MASTER	60 unidades	

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W

Não Permite Diminuição




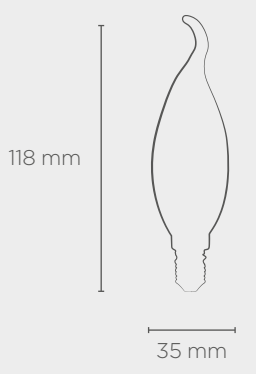

118 mm

35 mm

KG 13g

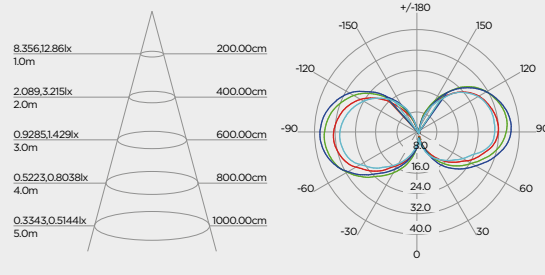

8.35612.86lx
10m

2.089.3.215lx
20m

0.92851.429lx
30m

0.5223.0.8038lx
40m

0.3343.0.5144lx
50m

200.00cm

400.00cm

600.00cm

800.00cm

1000.00cm

G45 FILAMENTO VINTAGE



4W

SE-345.1387

- 300 lm
- Bivolt
- 2200K
- 360°




G45 FILAMENTO VINTAGE

4W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1387
CÓDIGO EAN	7898583686246
FLUXO LUMINOSO	300 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	360°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	53mA (127V) / 37mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
VIDA ÚTIL	15.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	60 unidades

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
8W

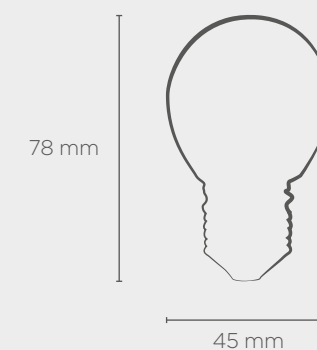

15g

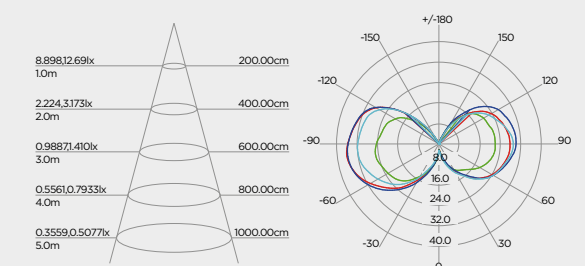



BULBO FILAMENTO VINTAGE



4W

SE-345.1388

- 300 lm
- Bivolt
- 2200K
- 360°





BULBO FILAMENTO VINTAGE

4W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1388
CÓDIGO EAN	7898583686253
FLUXO LUMINOSO	300 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	360°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	53mA (127V) / 37mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
VIDA ÚTIL	15.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	60 unidades

Incandescente 40W

Fluorescente Compacta 12W

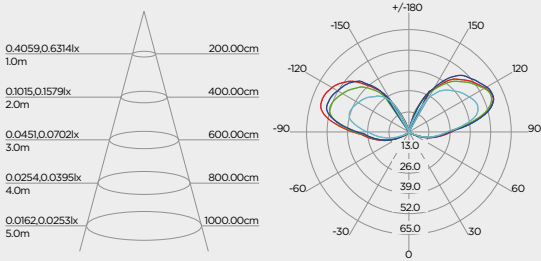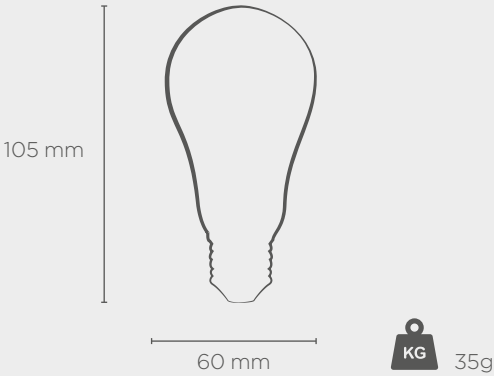



G95 FILAMENTO VINTAGE



4W

SE-345.1389

- 300 lm
- Bivolt
- 2200K
- 360°




G95 FILAMENTO VINTAGE

4W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1389
CÓDIGO EAN	7898583686260
FLUXO LUMINOSO	300 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	360°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	53mA (127V) / 37mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
VIDA ÚTIL	15.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	20 unidades

Incandescente 25W

Fluorescente Compacta 8W

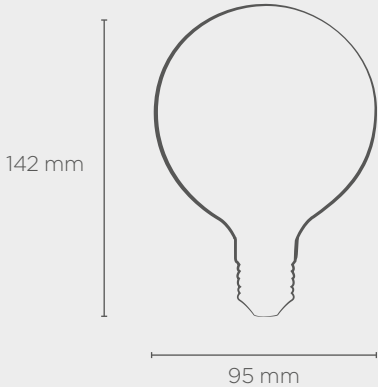

KG 55g

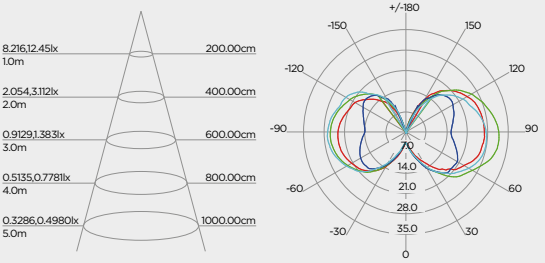



G125 FILAMENTO VINTAGE



4W

SE-345.1390

- 300 lm
- Bivolt
- 2200K
- 360°




G125 FILAMENTO VINTAGE

4W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1390
CÓDIGO EAN	7898583686277
FLUXO LUMINOSO	300 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	360°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	53mA (127V) / 37mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
VIDA ÚTIL	15.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	20 unidades

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
8W

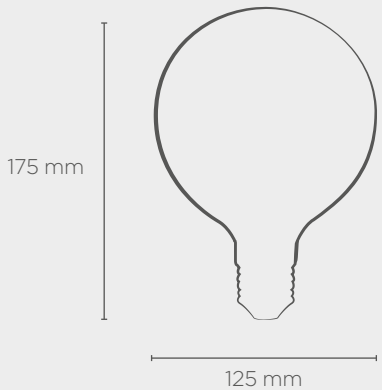

KG 105g

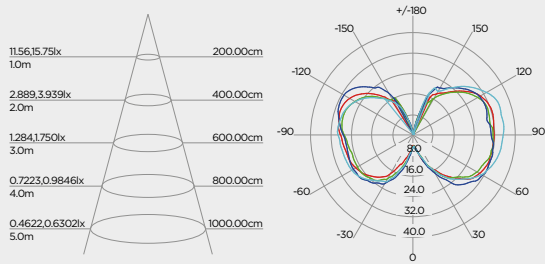



ST64 FILAMENTO VINTAGE



4W

SE-345.1391



300 lm



Bivolt



2200K



360°




ST64 FILAMENTO VINTAGE

4W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1391
CÓDIGO EAN	7898583686284
FLUXO LUMINOSO	300 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	360°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	53mA (127V) / 37mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
VIDA ÚTIL	15.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	40 unidades

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W

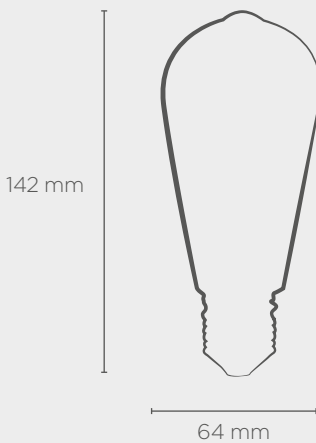

KG 50g

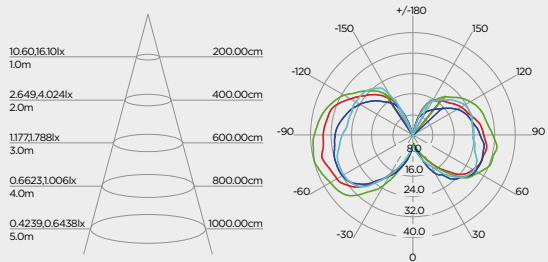



T30 FILAMENTO VINTAGE



2W

SE-345.1392

- 200 lm
- Bivolt
- 2200K
- 360°




T30 FILAMENTO VINTAGE

2W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1392
CÓDIGO EAN	7898583686291
FLUXO LUMINOSO	200 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	360°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	33mA (127V) / 24mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	3 X Filamento LED
VIDA ÚTIL	15.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	60 unidades

Incandescente 40W

Fluorescente Compacta 12W

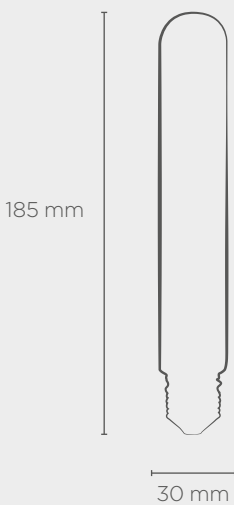

KG 45g

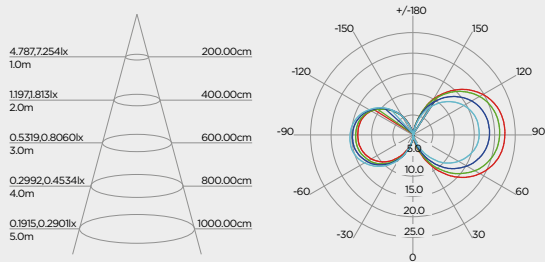



BULBO FILAMENTO ESPELHADA



4W

SE-345.1393

- 300 lm
- Bivolt
- 2200K
- 360°



BULBO FILAMENTO ESPELHADA

4W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1393
CÓDIGO EAN	7898583686307
FLUXO LUMINOSO	300 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	360°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	53mA (127V) / 37mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
VIDA ÚTIL	15.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	60 unidades

Incandescente

40W

Fluorescente Compacta

12W

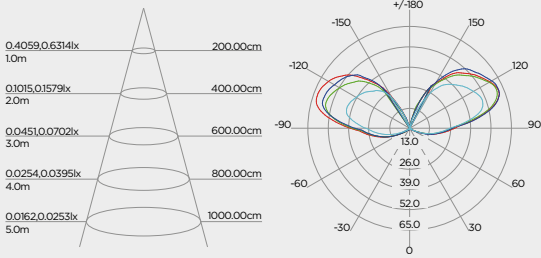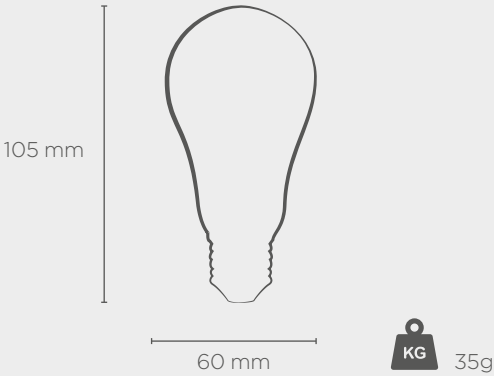



BULBO FILAMENTO LOOP



4W
SE-345.1561

- 280 lm
- Bivolt
- 2200K
- 360°





BULBO FILAMENTO LOOP

4W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1561
CÓDIGO EAN	7898583687588
FLUXO LUMINOSO	280 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	360°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	58mA (127V) / 33mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	Filamento Loop
VIDA ÚTIL	15.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	60 unidades

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
7W

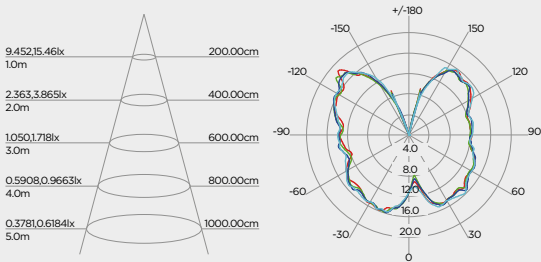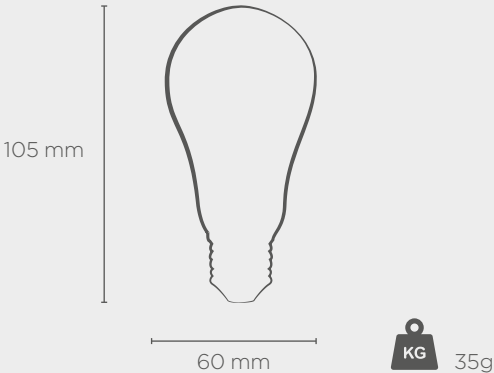



BULBO FILAMENTO LOOP T



4W

SE-345.1562

-  280 lm
-  Bivolt
-  2200K
-  360°



BULBO FILAMENTO LOOP T

4W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1562
CÓDIGO EAN	7898583687656
FLUXO LUMINOSO	280 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	360°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	58mA (127V) / 33mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	Filamento Loop
VIDA ÚTIL	15.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	60 unidades

 Incandescente

 25W


 Fluorescente Compacta

 7W

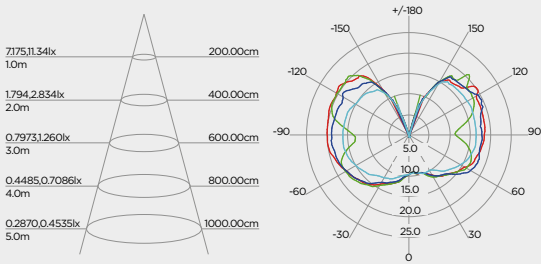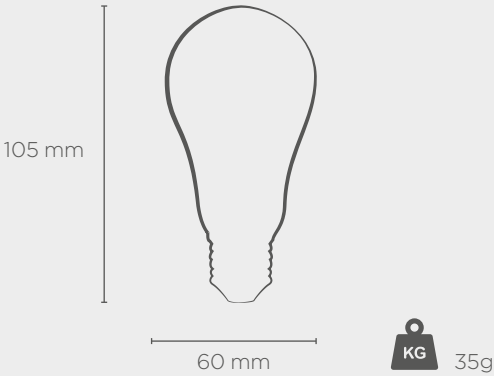



T30 FILAMENTO LOOP

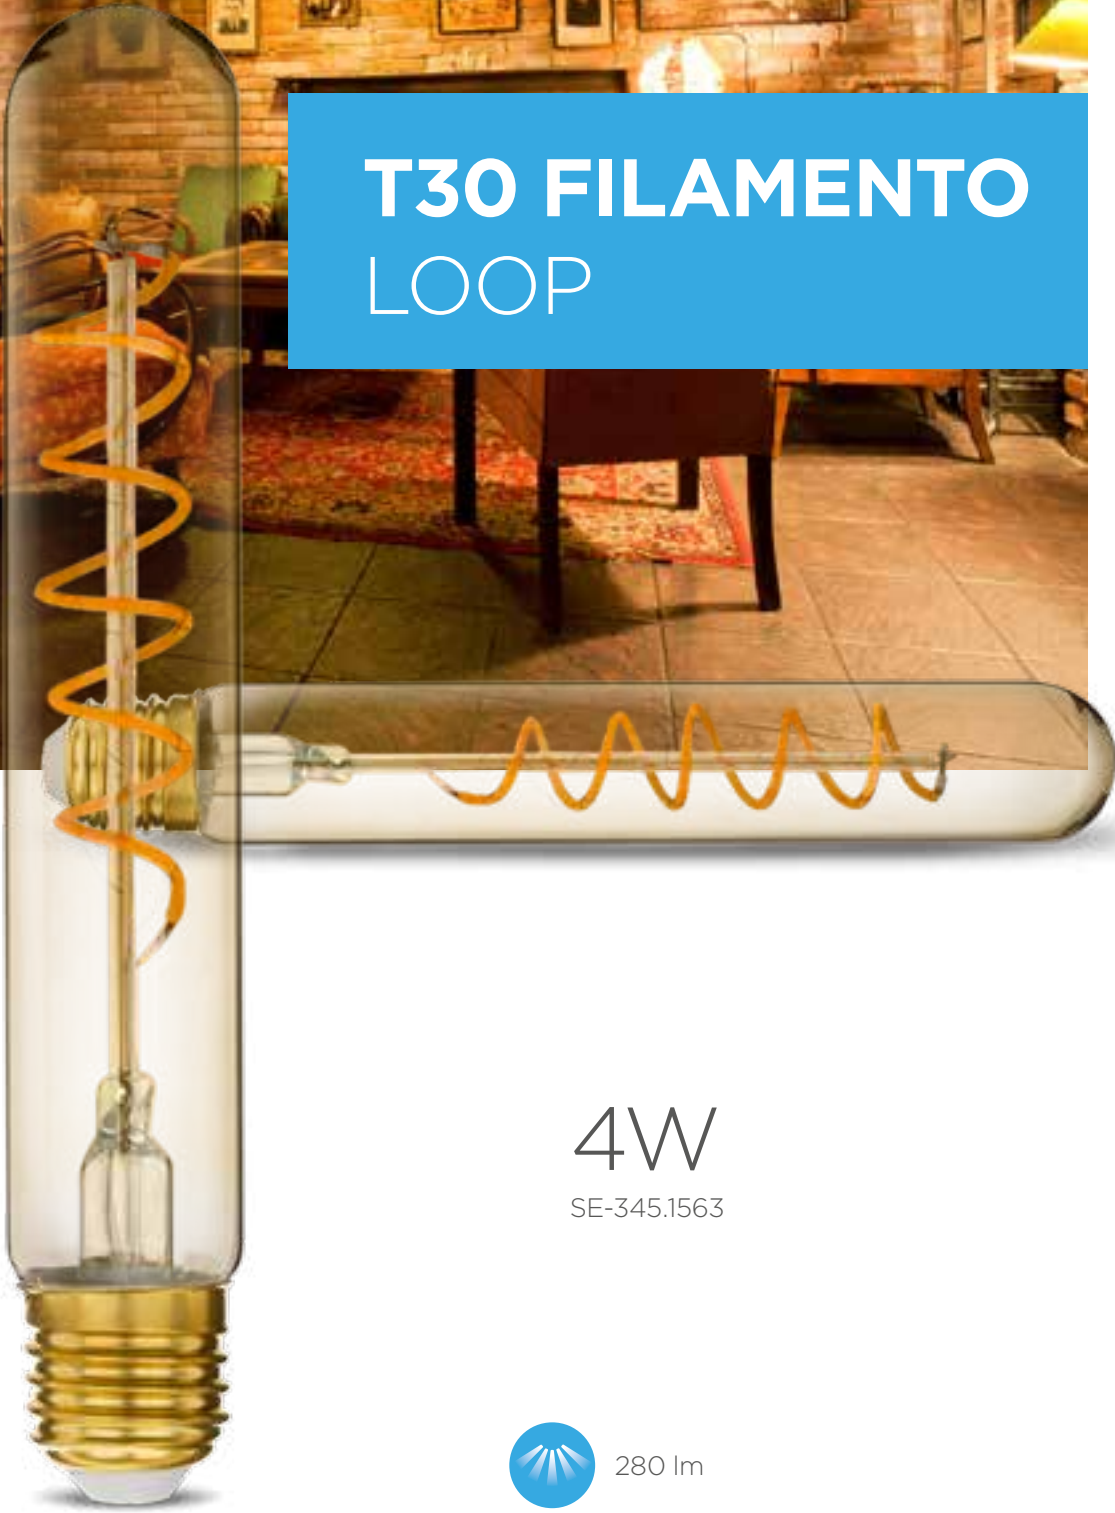

4W

SE-345.1563

- 280 lm
- Bivolt
- 2200K
- 360°




T30 FILAMENTO LOOP

4W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1563
CÓDIGO EAN	7898583687663
FLUXO LUMINOSO	280 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	360°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	58mA (127V) / 33mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	Filamento Loop
VIDA ÚTIL	15.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	60 unidades

Incandescente 25W

Fluorescente Compacta 7W

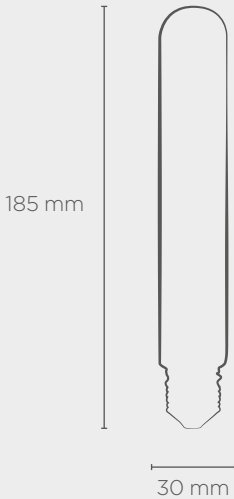

45g

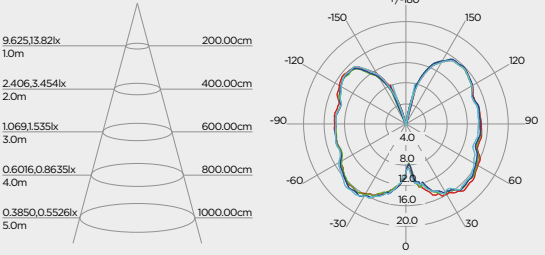



ST64 FILAMENTO LOOP



4W

SE-345.1564

- 280 lm
- Bivolt
- 2200K
- 360°





ST64 FILAMENTO LOOP

4W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1564
CÓDIGO EAN	7898583687670
FLUXO LUMINOSO	280 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	360°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	58mA (127V) / 33mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	Filamento Loop
VIDA ÚTIL	15.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	40 unidades

Incandescente 25W

Fluorescente Compacta 7W

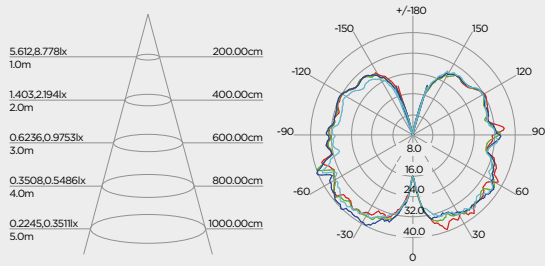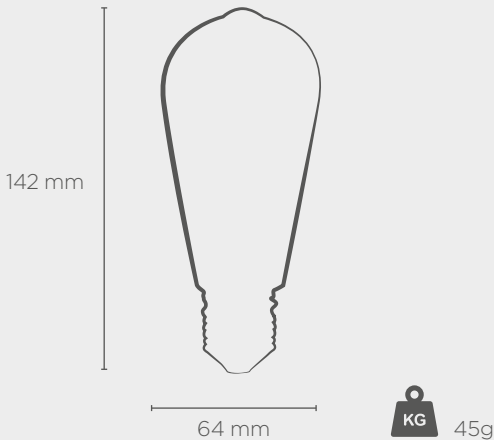



G95 FILAMENTO LOOP



4W

SE-345.1565

- 280 lm
- Bivolt
- 2200K
- 360°



G95 FILAMENTO LOOP

4W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1565
CÓDIGO EAN	7898583687687
FLUXO LUMINOSO	280 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	360°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	58mA (127V) / 33mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	Filamento Loop
VIDA ÚTIL	15.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	20 unidades

Incandescente


25W

Fluorescente Compacta

8W

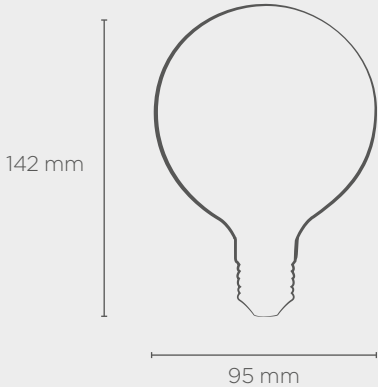

55g

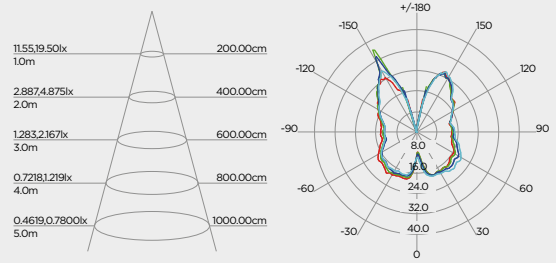



PS165 FILAMENTO LOOP



4W

SE-345.1566

- 280 lm
- Bivolt
- 2200K
- 360°




PS165 FILAMENTO LOOP

4W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1566
CÓDIGO EAN	7898583687632
FLUXO LUMINOSO	280 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	360°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	58mA (127V) / 33mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	Filamento Loop
VIDA ÚTIL	15.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	20 unidades

Incandescente 25W

Fluorescente Compacta 8W

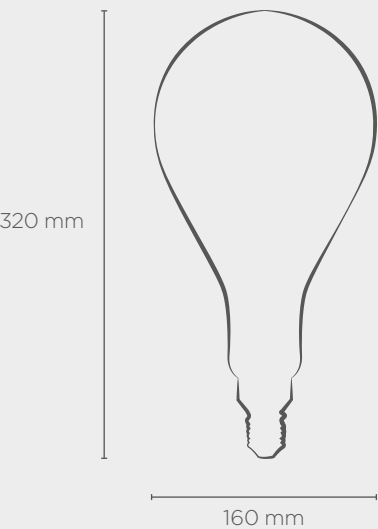

KG 305g

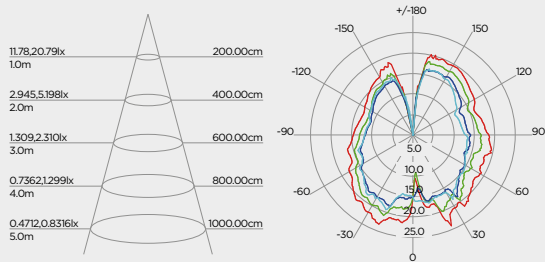

G200 FILAMENTO LOOP

4W

SE-345.1567

- 280 lm
- Bivolt
- 2200K
- 360°




G200 FILAMENTO LOOP

4W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1567
CÓDIGO EAN	7898583687649
FLUXO LUMINOSO	280 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	360°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	58mA (127V) / 33mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	Filamento Loop
VIDA ÚTIL	15.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	6 unidades

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
8W

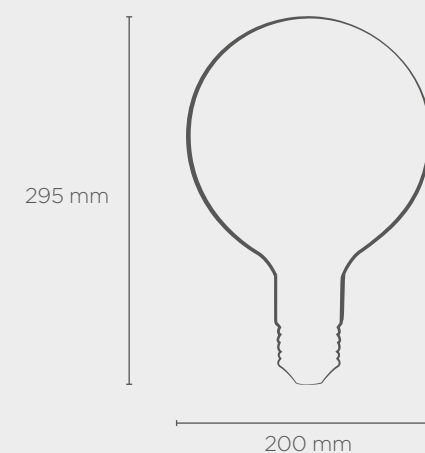

KG 375g

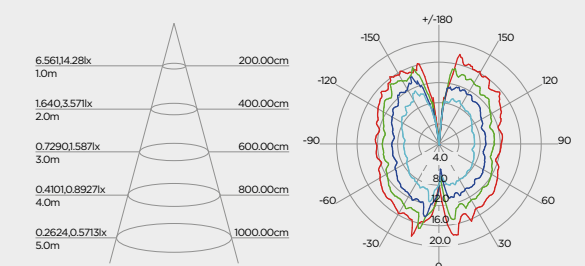

ILUMINAÇÃO
EXTERNA

Iluminação com modernidade e segurança.
Nossa linha de lâmpadas e luminárias
se encaixa plenamente em áreas
externas como pátios e jardins.

MASTERS
IN LED
TECHNOLOGY



8W

SE-260.1475 | SE-260.1476

MODO DE FIXAÇÃO



Posicione o suporte na caixa de luz e fixe os parafusos



Encaixe a luminária no suporte e fixe os parafusos

Suporte acompanha produto



800 lm | 820 lm



Bivolt



3000K | 5700K



110°





IP 65 - Áreas externas



BLINDADO
BRANCO

8W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-260.1475	SE-260.1476
CÓDIGO EAN	7898583687694	7898583687700
FLUXO LUMINOSO	800 lm	820 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,9	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
ÂNGULO	110°	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	90 mA (127V) / 50 mA (220V)	
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	20 chips SMD 2835	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Caixa colorida	
QUANT. MASTER	10 unidades	

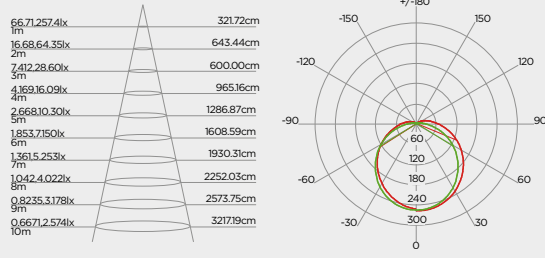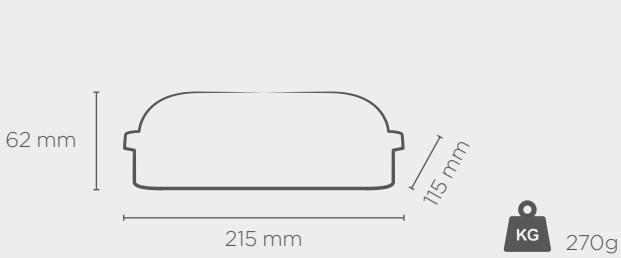



EMBUTIDO DE SOLO



Jet Black Quadrado

Jet Black

Aço Inox

8W

SE-335.1236 | SE-335.1237
SE-335.1339 | SE-335.1340
SE-335.1363

- 1830 candelas
- 470 lm
- Bivolt
- 2700K | 6500K
- 30°
- IP 67 - Áreas externas



EMBUTIDO DE SOLO

8W


	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
INOX	REFERÊNCIA	SE-335.1236	SE-335.1237
	CÓDIGO EAN	7898583685478	7898583685485
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-335.1339	SE-335.1340
	CÓDIGO EAN	7898583685973	7898583685980
JET BLACK QUADRADO	REFERÊNCIA	SE-335.1363	
	CÓDIGO EAN	7898583686147	
FLUXO LUMINOSO		470 lm	
TENSÃO		Bivolt (85-240V)	
FATOR DE POTÊNCIA		0,7	
IRC		≥80	
INTENSIDADE LUMINOSA		1830 cd	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO		67 - Pode ser utilizado em áreas externas	
ÂNGULO		30°	
FREQUÊNCIA		60Hz	
CORRENTE NOMINAL		59mA (127V) / 42mA (220V)	
TEMP. DE OPERAÇÃO		-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED		8 x SMD 2835	
VIDA ÚTIL		25.000 horas	
GARANTIA		2 anos	
EMBALAGEM		Caixa colorida	
QUANT. MASTER		10 unidades	

Incandescente 50W

Halógena 39W



INOX 400g
JET BLACK 290g

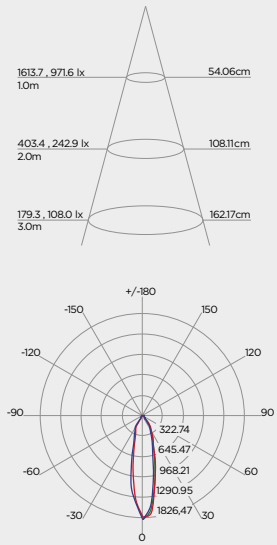



EMBUTIDO DE SOLO



Aço Inox



Jet Black



Jet Black Quadrado

12W

SE-335.1238 | SE-335.1341 | SE-335.1365



3100 candelas



890 lm



Bivolt



2700K



30°



IP 67 - Áreas externas




EMBUTIDO DE SOLO

12W


	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
INOX	REFERÊNCIA	SE-335.1238
	CÓDIGO EAN	7898583685492
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-335.1341
	CÓDIGO EAN	7898583685997
JET BLACK QUADRADO	REFERÊNCIA	SE-335.1365
	CÓDIGO EAN	7898583686161
	FLUXO LUMINOSO	890 lm
	TENSÃO	Bivolt (85-240V)
	FATOR DE POTÊNCIA	0,7
	IRC	≥80
	INTENSIDADE LUMINOSA	3100 cd
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Pode ser utilizado em áreas externas
	ÂNGULO	30°
	FREQUÊNCIA	60Hz
	CORRENTE NOMINAL	82mA (127V) / 56mA (220V)
	TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
	ESPECIFICAÇÃO DO LED	12 x SMD 2835
	VIDA ÚTIL	25.000 horas
	GARANTIA	2 anos
	EMBALAGEM	Caixa colorida
	QUANT. MASTER	6 unidades

Incandescente 75W

Halógena 50W



INOX 625g
JET BLACK 415g

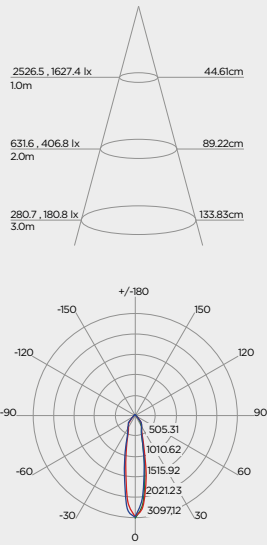



EMBUTIDO DE SOLO



Aço Inox

Jet Black

18W

SE-335.1240 | SE-335.1243

- 5880 candelas
- 1260 lm
- Bivolt
- 2700K
- 30°
- IP 67 - Áreas externas




EMBUTIDO DE SOLO

18W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS		2700K LUZ QUENTE
INOX	REFERÊNCIA	SE-335.1240
	CÓDIGO EAN	7898583685515
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-335.1243
	CÓDIGO EAN	7898583686017
FLUXO LUMINOSO		1260 lm
TENSÃO		Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA		0,7
IRC		≥80
INTENSIDADE LUMINOSA		5880 cd
ÍNDICE DE PROTEÇÃO		67 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO		30°
FREQUÊNCIA		60Hz
CORRENTE NOMINAL		142mA (127V) / 87mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO		-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED		20 x SMD 2835
VIDA ÚTIL		25.000 horas
GARANTIA		2 anos
EMBALAGEM		Caixa colorida
QUANT. MASTER		6 unidades

Incandescente 85W

Halógena 75W



INOX 950g
JET BLACK 700g

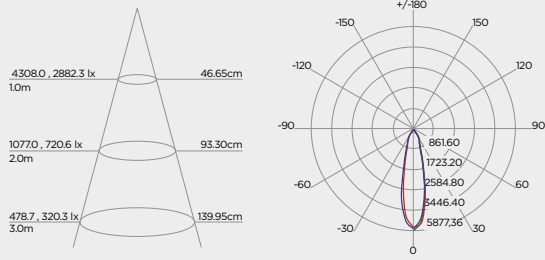



ESPETO LED


LUMINÁRIA PARA JARDIM



7W

SE-325.948 | SE-325.951 | SE-325.962

- 1830 candelas
- 470 lm
- Bivolt
- Ângulo ajustável
- 2700K | 6500K | LUZ VERDE
- IP 65 - Áreas externas

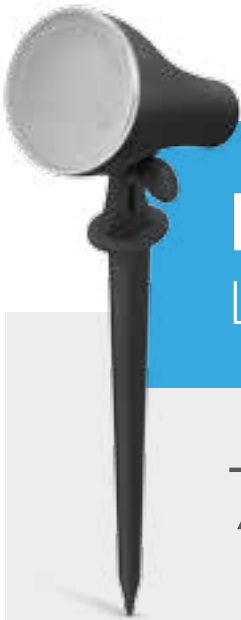

ESPETO LED


LUMINÁRIA PARA JARDIM

7W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA	LUZ VERDE
REFERÊNCIA	SE-325.948	SE-325.951	SE-325.962
CÓDIGO EAN	7898583683115	7898583683146	7898583683252
FLUXO LUMINOSO	470 lm		
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,7		
IRC	≥80		
INTENSIDADE LUMINOSA	1830 cd		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas		
ÂNGULO	24°		
FREQUÊNCIA	60Hz		
CORRENTE NOMINAL	59mA (127V) / 42mA (220V)		
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C		
ESPECIFICAÇÃO DO LED	8 x SMD 2835		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		
GARANTIA	1 ano		
EMBALAGEM	Caixa colorida		
QUANT. MASTER	20 unidades		

Incandescente 50W

Halógena 39W

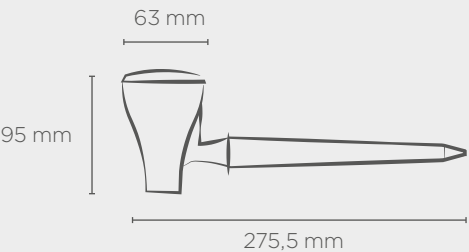

KG 110g

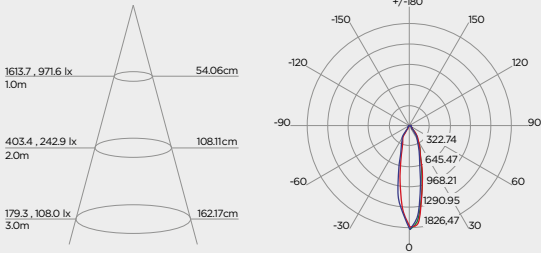



ESPETO LED LUMINÁRIA PARA JARDIM



10W

SE-325.1013 | SE-325.1016 | SE-325.1019

- 2580 candelas
- 740 lm | 790 lm
- Bivolt
- Ângulo ajustável
- 2700K | 6500K | LUZ VERDE
- IP 65 - Áreas externas





ESPETO LED LUMINÁRIA PARA JARDIM

10W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA	LUZ VERDE
REFERÊNCIA	SE-325.1013	SE-325.1016	SE-325.1019
CÓDIGO EAN	7898583683764	7898583683795	7898583683825
FLUXO LUMINOSO	740 lm	790 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,7		
IRC	≥80		
INTENSIDADE LUMINOSA	2580 cd		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas		
ÂNGULO	24°		
FREQUÊNCIA	60Hz		
CORRENTE NOMINAL	82mA (127V) / 56mA (220V)		
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C		
ESPECIFICAÇÃO DO LED	12 x SMD 2835		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		
GARANTIA	1 ano		
EMBALAGEM	Caixa colorida		
QUANT. MASTER	20 unidades		

Incandescente
75W

Halógena
50W

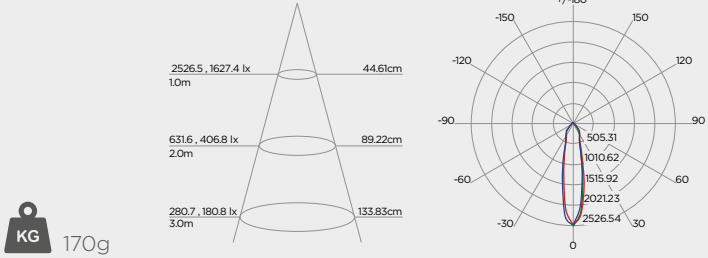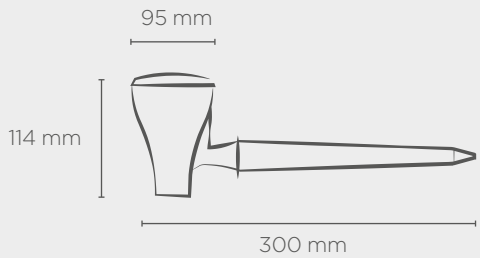



SPOT LED EXTERNO



7W

SE-340.1077

- 1830 candelas
- 470 lm
- Bivolt
- 2700K
- 24°
- IP 54 - Áreas externas





SPOT LED EXTERNO

7W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-340.1077
CÓDIGO EAN	7898583684334
FLUXO LUMINOSO	470 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
IRC	≥80
INTENSIDADE LUMINOSA	1830 cd
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	24°
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	59mA (127V) / 42mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	8 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	1 ano
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	20 unidades

Incandescente 50W

Halógena 39W

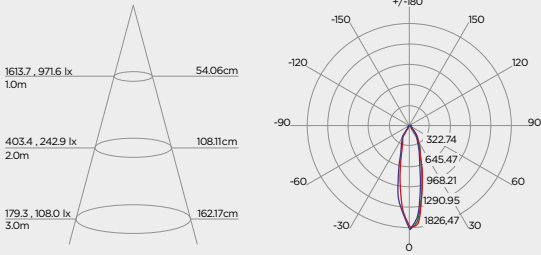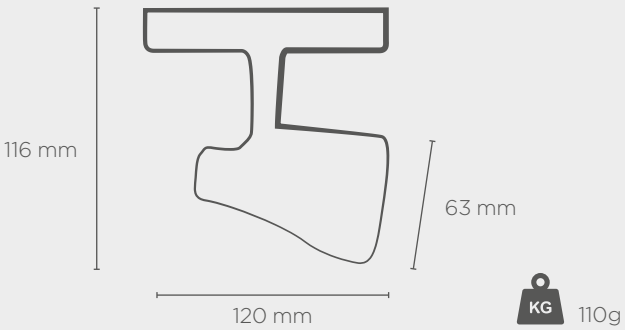



BALIZADOR



1,5W

SE-355.1446 | SE-355.1447

- 160 lm
- Bivolt
- 3000K
- 60°
- IP 65 - Áreas externas




BALIZADOR

1,5W

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-355.1446
	CÓDIGO EAN	7898583687205
	MEDIDA NICHOS	70 x 70 x 42 mm
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-355.1447
	CÓDIGO EAN	7898583687212
	ALTURA DO BALIZADOR	20 mm
	FLUXO LUMINOSO	160 lm
	TENSÃO	Bivolt (85-240V)
	FATOR DE POTÊNCIA	0,5
	IRC	≥70
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
	ÂNGULO	60°
	FREQUÊNCIA	60Hz
	CORRENTE NOMINAL	26mA (127V) / 20mA (220V)
	TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
	ESPECIFICAÇÃO DO LED	7 x SMD 2835
	VIDA ÚTIL	25.000 horas
	GARANTIA	1 ano
	EMBALAGEM	Caixa colorida
	QUANT. MASTER	20 unidades

Incandescente 25W

Fluorescente Compacta 7W





BALIZADOR



3W

SE-355.1448 | SE-355.1449



- 320 lm
- Bivolt
- 3000K
- 60°
- IP 65 - Áreas externas



3W

EMBUTIR	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE
	REFERÊNCIA	SE-355.1448
	CÓDIGO EAN	7898583687229
	MEDIDA NICHOS	105 x 54 x 42 mm
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-355.1449
	CÓDIGO EAN	7898583687236
	ALTURA DO BALIZADOR	20 mm
	FLUXO LUMINOSO	320 lm
	TENSÃO	Bivolt (85-240V)
	FATOR DE POTÊNCIA	0,5
	IRC	≥70
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
	ÂNGULO	60°
	FREQUÊNCIA	60Hz
	CORRENTE NOMINAL	44mA (127V) / 31mA (220V)
	TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
	ESPECIFICAÇÃO DO LED	14 x SMD 2835
	VIDA ÚTIL	25.000 horas
	GARANTIA	1 ano
	EMBALAGEM	Caixa colorida
	QUANT. MASTER	20 unidades

- Incandescente 40W
- Fluorescente Compacta 12W

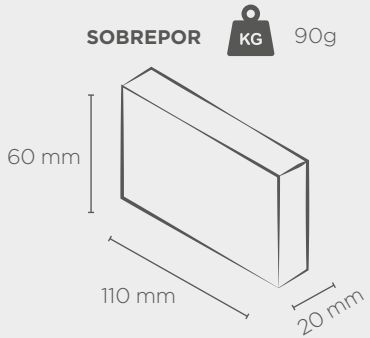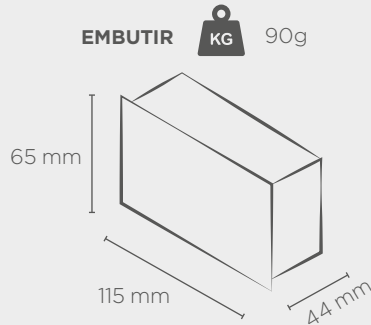



30W
SE-270.1443

- 3500 lm
- Bivolt
- 5000K
- 100°
- IP 65 - Áreas externas




PROJETOR
LED

30W




INFORMAÇÕES TÉCNICAS	5000K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-270.1443
CÓDIGO EAN	7898583687892
FLUXO LUMINOSO	3500 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	>0,95 - alto fator de potência
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	100°
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	213mA (127V) / 120mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-40°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	30 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	50.000 horas
GARANTIA	5 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	10 unidades

- Corpo de alumínio de alta resistência;
- Eixo rotativo de 180°C;
- Caixa de conexão com rede IP67.

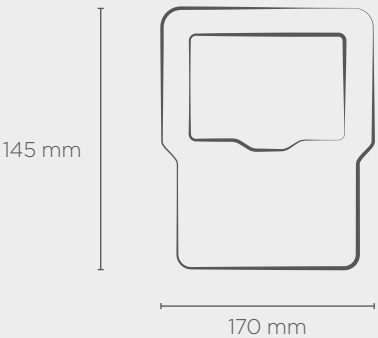

KG 360g

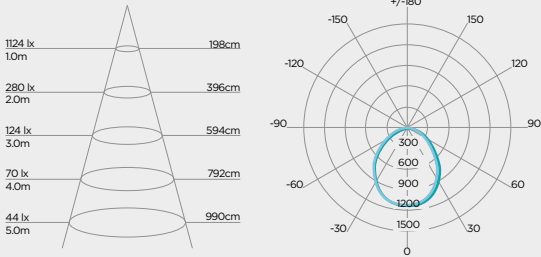

[05 ANOS]
de GARANTIA





PROJETOR LED



50W


SE-270.1444

- 4750 lm
- Bivolt
- 5000K
- 100°
- IP 65 - Áreas externas




PROJETOR LED

50W




INFORMAÇÕES TÉCNICAS	5000K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-270.1444
CÓDIGO EAN	7898583687878
FLUXO LUMINOSO	4750 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	>0,95 - alto fator de potência
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	100°
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	406mA (127V) / 250mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-40°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	64 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	50.000 horas
GARANTIA	5 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	5 unidades

- Corpo de alumínio de alta resistência;
- Eixo rotativo de 180°C;
- Caixa de conexão com rede IP67.

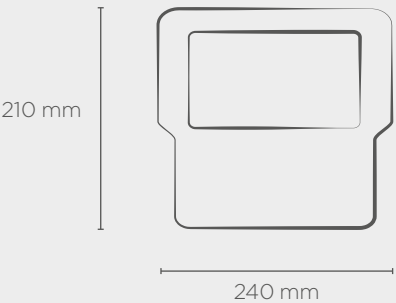

KG 1,25kg

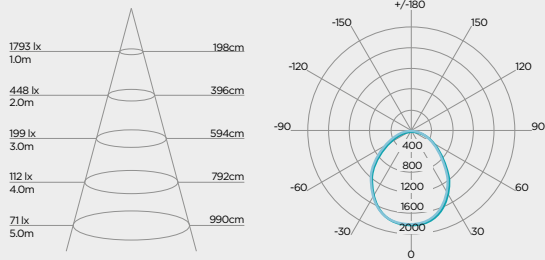

[05 ANOS] GARANTIA





PROJETOR LED




100W
SE-270.1445

- 10800 lm
- Bivolt
- 5000K
- 100°
- IP 65 - Áreas externas




PROJETOR LED

100W


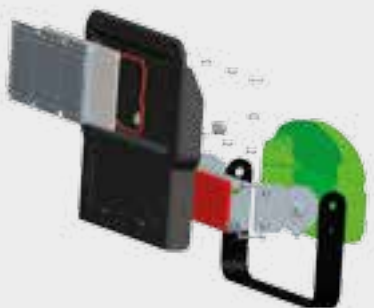


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	5000K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-270.1445
CÓDIGO EAN	7898583687908
FLUXO LUMINOSO	10800 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	>0,95 - alto fator de potência
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	100°
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	960mA (127V) / 580mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-40°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	130 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	50.000 horas
GARANTIA	5 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	4 unidades

- Corpo de alumínio de alta resistência;
- Eixo rotativo de 180°C;
- Caixa de conexão com rede IP67.

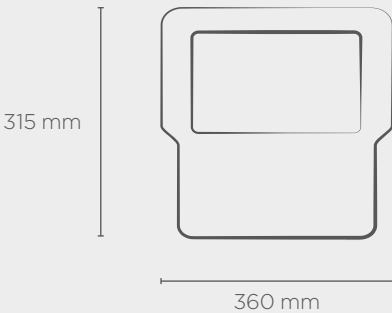

KG 2,85kg



[05 ANOS] 5 GARANTIA





PROJETOR LED




200W
SE-270.1446

- 21600 lm
- Bivolt
- 5000K
- 100°
- IP 65 - Áreas externas




PROJETOR LED

200W

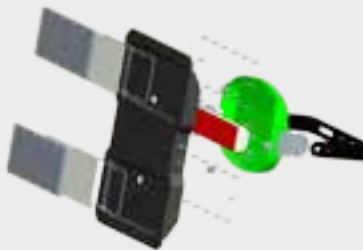


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	5000K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-270.1446
CÓDIGO EAN	7898583687915
FLUXO LUMINOSO	21600 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	>0,95 - alto fator de potência
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	100°
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	1470mA (127V) / 850mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-40°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	234 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	50.000 horas
GARANTIA	5 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	4 unidades

- Corpo de alumínio de alta resistência;
- Eixo rotativo de 180°C;
- Caixa de conexão com rede IP67.

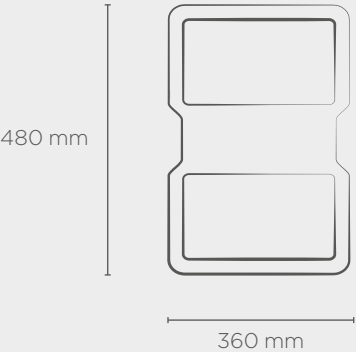

KG 4,18kg

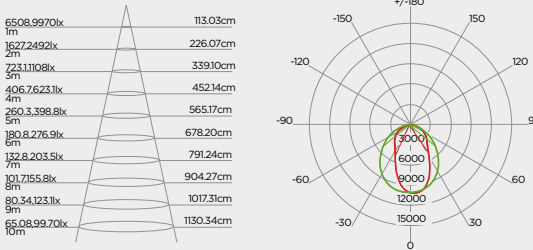

[05 ANOS] 5 GARANTIA





ILUMINAÇÃO

GERAL

As luminárias e lâmpadas destinadas à iluminação geral se apresentam como uma ótima escolha para espaços que necessitam tanto de praticidade quanto de alta durabilidade.

MASTERS
IN LED
TECHNOLOGY



BULBO A60



4,8W

SE-215.1144 | SE-215.1145



480 lm | 500 lm



Bivolt



2700K | 6500K



220°



IP 54 - Áreas externas



BULBO A60

4,8W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1144	SE-215.1145
CÓDIGO EAN	7898583684815	7898583684822
FLUXO LUMINOSO	480 lm	500 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas	
ÂNGULO	220°	
BASE	E27	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	60mA (127V) / 41mA (220V)	61mA (127V) / 42mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	8x SMD 2835	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Caixa colorida	
QUANT. MASTER	50 unidades	

Incandescente
35W


Fluorescente Compacta
10W





Não Permite
Diminuição



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO



KG 55g





6W

SE-215.1146 | SE-215.1147


- 560 lm | 650 lm
- Bivolt
- 2700K | 6500K
- 220°
- IP 54 - Áreas externas




BULBO
A60

6W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1146	SE-215.1147
CÓDIGO EAN	7898583684839	7898583684846
FLUXO LUMINOSO	560 lm	650 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,8	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas	
ÂNGULO	220°	
BASE	E27	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	51mA (127V) / 34mA (220V)	
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	10x SMD 2835	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Caixa colorida	
QUANT. MASTER	50 unidades	



KG 55g

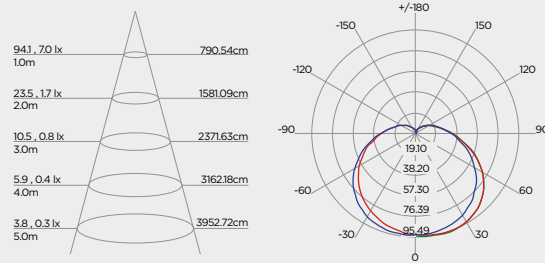

- 2700K LUZ QUENTE
Incandescente 40W
Fluorescente Compacta 13W
- 6500K LUZ FRIA
Incandescente 50W
Fluorescente Compacta 15W





BULBO A60 NEVERSTOP



Funciona por
até 3 horas sem
energia elétrica!

8W

SE-215.1030 | SE-215.1083

- 730 lm | 865 lm
- Bivolt
- 2700K | 6500K
- 290°
- IP 54 - Áreas externas




BULBO A60 NEVERSTOP

Funciona por
até 3 horas sem
energia elétrica!


8W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1030	SE-215.1083
CÓDIGO EAN	7898583683887	7898583684402
FLUXO LUMINOSO	730 lm	865 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,8	
IRC	≥85	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas	
ÂNGULO	290°	
BASE	E27	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	65mA (127V) / 44mA (220V)	78mA (127V) / 51mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	12 x SMD 2835	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Blister	
QUANT. MASTER	10 unidades	

- 2700K
LUZ QUENTE
Incandescente 50W
Fluorescente Compacta 15W
- 6500K
LUZ FRIA
Incandescente 60W
Fluorescente Compacta 16W



KG 60g





BULBO
A60



9,5W

SE-215.508 | SE-215.509

- 810 lm
- Bivolt
- 2700K | 6500K
- 220°
- IP 54 - Áreas externas




9,5W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.508	SE-215.509
CÓDIGO EAN	7898617511643	7898617511650
FLUXO LUMINOSO	810 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,8	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas	
ÂNGULO	220°	
BASE	E27	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 51mA (220V)	76mA (127V) / 50mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	11 x SMD 2835	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Caixa colorida	
QUANT. MASTER	50 unidades	

Incandescente 60W

Fluorescente Compacta 16W



KG 55g

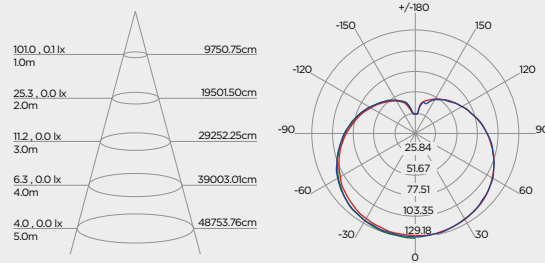



BULBO A65 DIMERIZÁVEL



11W
SE-215.1443

- 1050 lm
- Bivolt
- 2700K
- 290°




BULBO A65 DIMERIZÁVEL



11W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-215.1443
CÓDIGO EAN	7898583687175
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40
ÂNGULO	290°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	85mA (127V) / 54mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	18 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	25 unidades

Incandescente
75W
Fluorescente Compacta
20W



KG 65g





BULBO A65



12W

SE-215.894 | SE-215.889



1055 lm



Bivolt



2700K | 6500K



290°



IP 54 - Áreas externas



BULBO A65

12W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.894	SE-215.889
CÓDIGO EAN	7898583682835	7898583682743
FLUXO LUMINOSO	1055 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,8	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas	
ÂNGULO	290°	
BASE	E27	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	96mA (127V) / 61mA (220V)	
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	14 x SMD 2835	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Caixa colorida	
QUANT. MASTER	50 unidades	

Incandescente
75W



Fluorescente Compacta
20W



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO



KG 60g





BULBO A72



15W
SE-215.1216

Alta luminosidade!

- 1400 lm
- Bivolt
- 6500K
- 180°
- IP 54 - Áreas externas



BULBO A72

Alta luminosidade!

15W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1216
CÓDIGO EAN	7898583685362
FLUXO LUMINOSO	1400 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,9
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	180°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	112mA (127V) / 68mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	14 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	25 unidades

Incandescente
90W

Fluorescente Compacta
26W




LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO



KG 75g

0,4231.236.3lx	3822.59cm
0,1058.59.07lx	7645.17cm
0,0470.26.25lx	11467.76cm
0,0264.14.77lx	15290.34cm
0,0169.9.45lx	19112.93cm
0,0118.6.56lx	22935.52cm
0,0096.4.82lx	26758.10cm
0,0066.3.69lx	30580.69cm
0,0052.2.97lx	34403.27cm
0,0042.2.36lx	38225.86cm





BULBO
A95



18W
SE-215.1217

Alta luminosidade!

- 1800 lm
- Bivolt
- 6500K
- 180°
- IP 54 - Áreas externas




BULBO
A95

Alta luminosidade!


18W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1217
CÓDIGO EAN	7898583685379
FLUXO LUMINOSO	1800 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	180°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	148mA (127V) / 92mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	24 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Blister
QUANT. MASTER	10 unidades

Incandescente 120W
Fluorescente Compacta 33W

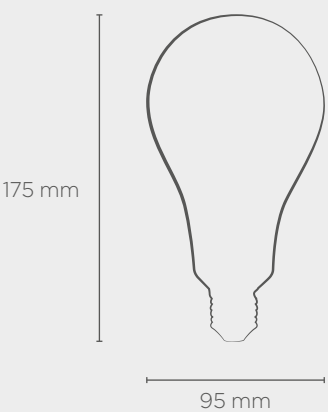

KG 130g

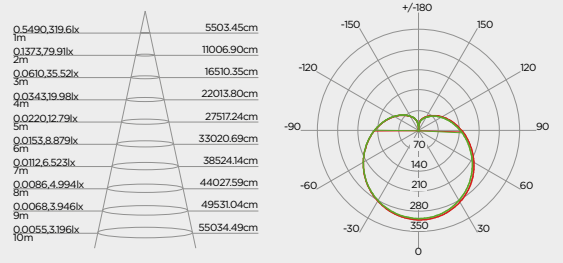



BULBO
A120

32W

SE-215.1228

Alta luminosidade!

- 3200 lm
- Bivolt
- 6500K
- 220°



BULBO
A120


Alta luminosidade!

32W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1228
CÓDIGO EAN	7898583685409
FLUXO LUMINOSO	3200 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,92 - Alto Fator de Potência
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40
ÂNGULO	220°
BASE	E40
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	225mA (127V) / 140mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	36 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	6 unidades

Incandescente
170W

Fluorescente Compacta
46W

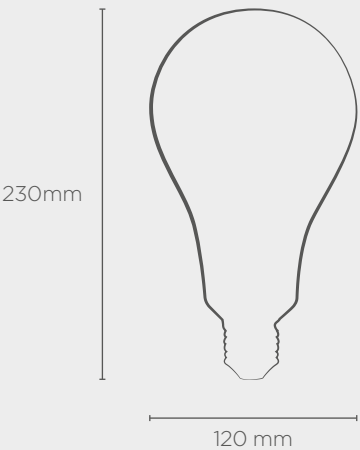

KG 230g





BULBO A140



40W

SE-215.1229

Alta luminosidade!

- 3850 lm
- Bivolt
- 6500K
- 220°



BULBO A140


Alta luminosidade!

40W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1229
CÓDIGO EAN	7898583685416
FLUXO LUMINOSO	3850 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,92 - Alto Fator de Potência
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40
ÂNGULO	220°
BASE	E40
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	275mA (127V) / 165mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	45 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	6 unidades

Incandescente
300W

Fluorescente Compacta
85W

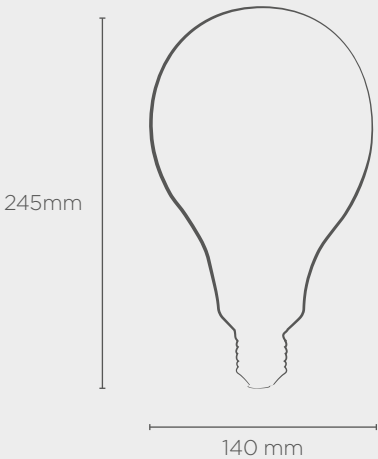

KG 300g

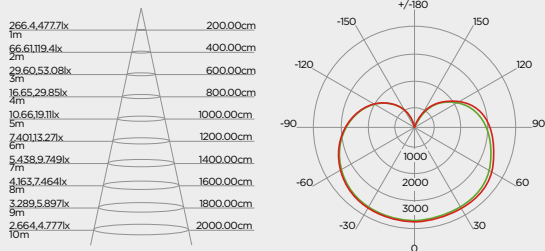



BULBO
A60



6W

SE-215.1357

- 540 lm
- Bivolt
- 6500K
- 180°




BULBO
A60

6W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1357
CÓDIGO EAN	7898583686055
FLUXO LUMINOSO	540 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40
ÂNGULO	180°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	50mA (127V) / 35mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	6 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	50 unidades

Incandescente
35W

Fluorescente Compacta
10W



KG 45g

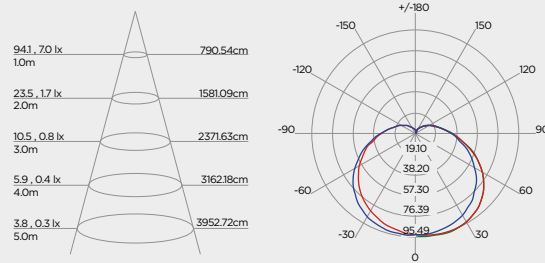



BULBO A60



8W

SE-215.1358



810 lm



Bivolt



6500K



180°



BULBO A60

8W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1358
CÓDIGO EAN	7898583686079
FLUXO LUMINOSO	810 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40
ÂNGULO	180°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	70mA (127V) / 45mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	8 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	50 unidades

Incandescente
60W


Fluorescente Compacta
16W



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO



KG 45g

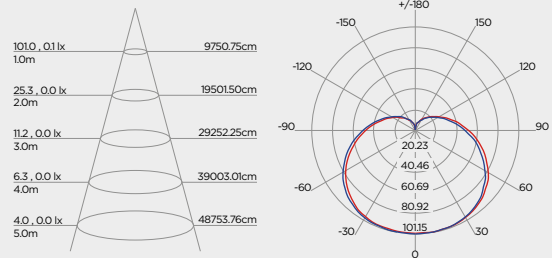



BULBO A60



9W

SE-215.1454 | SE-215.1455



810 lm



Bivolt



3000K | 6500K



220°



BULBO A60

9W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1454	SE-215.1455
CÓDIGO EAN	7898583687717	7898583687731
FLUXO LUMINOSO	810 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,8	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40	
ÂNGULO	220°	
BASE	E27	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 51mA (220V)	76mA (127V) / 50mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	11 x SMD 2835	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Blister	
QUANT. MASTER	50 unidades	

Incandescente
60W


Fluorescente Compacta
16W



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO



KG 45g

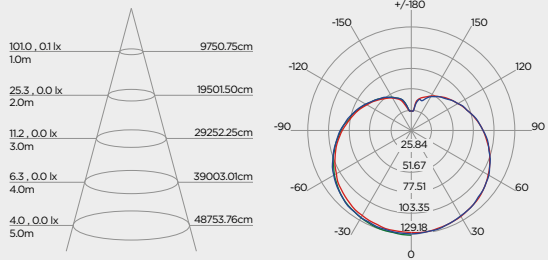



BULBO
A60



11W
SE-215.1359

- 1050 lm
- Bivolt
- 6500K
- 180°




BULBO
A60



11W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1359
CÓDIGO EAN	7898583686093
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40
ÂNGULO	180°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	95mA (127V) / 65mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	12 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	50 unidades

- Incandescente
75W
- Fluorescente Compacta
20W



KG 50g





BULBO A65



12W

SE-215.1456 | SE-215.1457

- 1050lm | 1055lm
- Bivolt
- 3000K | 6500K
- 220°




BULBO A65

12W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1456	SE-215.1457
CÓDIGO EAN	7898583687755	7898583687946
FLUXO LUMINOSO	1050 lm	1055 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,8	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40	
ÂNGULO	220°	
BASE	E27	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	70mA (127V) / 45mA (220V)	
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	14 x SMD 2835	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Blister	
QUANT. MASTER	50 unidades	


Incandescente
75W

Fluorescente Compacta
20W



KG 45g



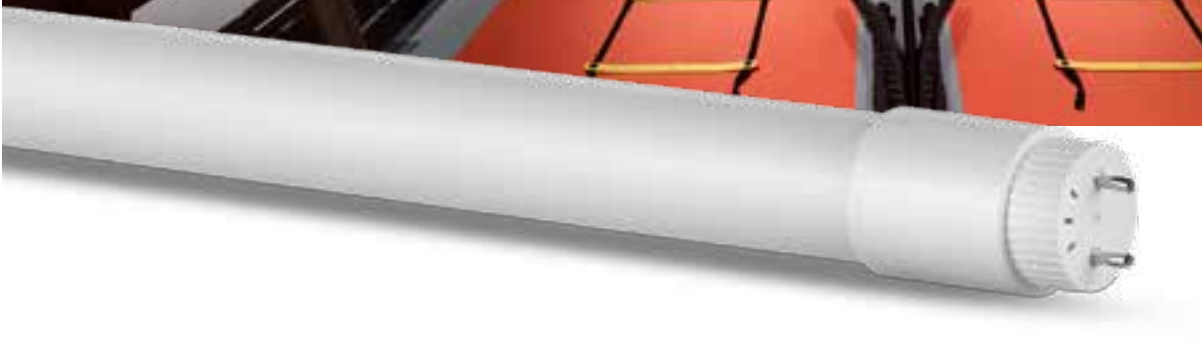

9W

SE-230.890 | SE-230.891



1000 lm



Bivolt



3000K | 6500K



200°



TUBULAR LED

9W




INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-230.890	SE-230.891
CÓDIGO EAN	7898583682750	7898583682767
FLUXO LUMINOSO	1000 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,92 - Alto Fator de Potência	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20	
ÂNGULO	200°	
BASE	G13	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	75mA (127V) / 46mA (220V)	
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	44 x SMD 2835	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Caixa colorida	
QUANT. MASTER	25 unidades	

Fluorescente
18W



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO

KG 80g





18W

SE-230.892 | SE-230.893



1850 lm | 2000 lm



Bivolt



3000K | 6500K



200°



TUBULAR LED

18W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-230.892	SE-230.893
CÓDIGO EAN	7898583682774	7898583682781
FLUXO LUMINOSO	1850 lm	2000 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,92 - Alto Fator de Potência	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20	
ÂNGULO	200°	
BASE	G13	
FREQUÊNCIA	60Hz	
CORRENTE NOMINAL	142mA (127V) / 82mA (220V)	
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	88 x SMD 2835	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	
GARANTIA	2 anos	
EMBALAGEM	Caixa colorida	
QUANT. MASTER	25 unidades	


Fluorescente
36W



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO

KG 150g

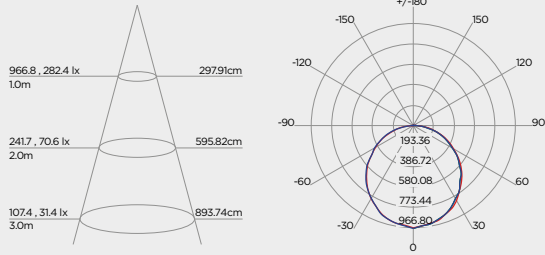

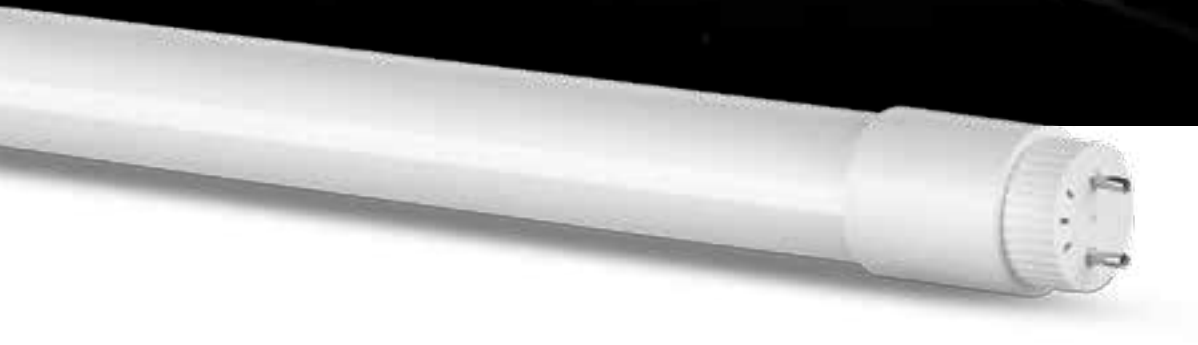

10W

SE-235.1466 | SE-235.1467 | SE-235.1468



900 lm



Bivolt



3000K | 4000K | 6500K



200°



TUBULAR LED GLASS

10W




INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-235.1466	SE-235.1467	SE-235.1468
CÓDIGO EAN	7898583687960	7898583687977	7898583687984
FLUXO LUMINOSO	900 lm		
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,92 - Alto Fator de Potência		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20		
ÂNGULO	200°		
BASE	G13		
FREQUÊNCIA	60Hz		
CORRENTE NOMINAL	75mA (127V) / 46mA (220V)		
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C		
ESPECIFICAÇÃO DO LED	44 x SMD 2835		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		
GARANTIA	2 anos		
EMBALAGEM	Caixa colorida		
QUANT. MASTER	25 unidades		

Fluorescente
18W



LÂMPADA CERTIFICADA
INMETRO

KG 80g





TUBULAR LED GLASS



20W

SE-235.1469 | SE-235.1470 | SE-235.1471



1850 lm



Bivolt



3000K | 4000K | 6500K



200°



TUBULAR LED GLASS

20W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-235.1469	SE-235.1470	SE-235.1471
CÓDIGO EAN	7898583687991	7898583688004	7898583688011
FLUXO LUMINOSO	1850 lm		
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,92 - Alto Fator de Potência		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20		
ÂNGULO	200°		
BASE	G13		
FREQUÊNCIA	60Hz		
CORRENTE NOMINAL	142mA (127V) / 82mA (220V)		
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C		
ESPECIFICAÇÃO DO LED	88 x SMD 2835		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		
GARANTIA	2 anos		
EMBALAGEM	Caixa colorida		
QUANT. MASTER	25 unidades		

Fluorescente
18W



LÂMPADA CERTIFICADA
INMETRO

KG 150g

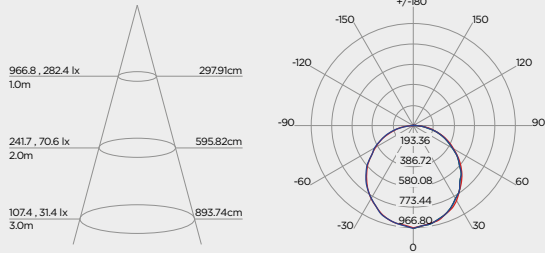



TUBULAR LED HO

40W
SE-230.1439

- 4000 lm
- Bivolt
- 6500K
- 200°




TUBULAR LED HO

40W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-230.1439
CÓDIGO EAN	7898583687144
FLUXO LUMINOSO	4000 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,92 - Alto Fator de Potência
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	200°
BASE	G13
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	330mA (127V) / 190mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	200 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	20 unidades

- Corpo em alumínio de alta resistência;
- Lente em policarbonato.

350g



Fluorescente
100W



Acompanha:
Adaptador de base
G13 para R17D





LUMINÁRIA

170 x 170 mm



12W

SE-240.587 | SE-240.588 | SE-240.589
SE-240.590 | SE-240.591 | SE-240.592

- 900 lm | 900 lm | 1000 lm
- Bivolt
- 3000K | 4000K | 5700K
- 120°



LUMINÁRIA

170 x 170 mm

12W




	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-240.587	SE-240.588	SE-240.589
	CÓDIGO EAN	7898617511315	7898617511322	7898617511339
	MEDIDA DO NICHOS	155 x 155 x >23 mm		
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-240.590	SE-240.591	SE-240.592
	CÓDIGO EAN	7898617511346	7898617511353	7898617511360
	ALTURA DA LUMINÁRIA	35 mm		
	FLUXO LUMINOSO	900 lm		1000 lm
	TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
	FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20		
	ÂNGULO	120°		
	FREQUÊNCIA	60Hz		
	CORRENTE NOMINAL	160 mA (127V) / 105mA (220V)		
	TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C		
	ESPECIFICAÇÃO DO LED	60 x SMD 2835		
	VIDA ÚTIL	25.000 horas		
	GARANTIA	2 anos		
	EMBALAGEM	Caixa colorida		
	QUANT. MASTER	20 unidades		

Incandescente
75W

Fluorescente Compacta
2x40W



- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação





LUMINÁRIA

225 x 225 mm



20W

SE-240.593 | SE-240.594 | SE-240.595
SE-240.596 | SE-240.597 | SE-240.598



- 1220 lm | 1220 lm | 1375 lm
- Bivolt
- 3000K | 4000K | 5700K
- 120°



LUMINÁRIA

225 x 225 mm




20W

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-240.593	SE-240.594	SE-240.595
	CÓDIGO EAN	7898617511377	7898617511384	7898617511391
	MEDIDA DO NICHOS	205 x 205 x > 23 mm		
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-240.596	SE-240.597	SE-240.598
	CÓDIGO EAN	7898617511407	7898617511414	7898617511421
	ALTURA DA LUMINÁRIA	35 mm		
	FLUXO LUMINOSO	1220 lm		1375 lm
	TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
	FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20		
	ÂNGULO	120°		
	FREQUÊNCIA	60Hz		
	CORRENTE NOMINAL	260 mA (127V) / 165mA (220V)		
	TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C		
	ESPECIFICAÇÃO DO LED	90 x SMD 2835		
	VIDA ÚTIL	25.000 horas		
	GARANTIA	2 anos		
	EMBALAGEM	Caixa colorida		
	QUANT. MASTER	20 unidades		

- Incandescente 100W
- Fluorescente Compacta 26W



- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

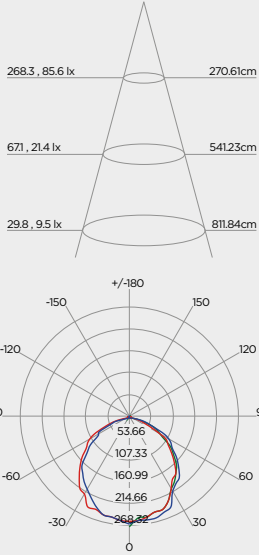



LUMINÁRIA
300 x 300 mm



25W

SE-240.599 | SE-240.600 | SE-240.601
SE-240.602 | SE-240.603 | SE-240.604



1760 lm | 1760 lm | 1850 lm



Bivolt



3000K | 4000K | 5700K



120°



LUMINÁRIA
300 x 300 mm

25W

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-240.599	SE-240.600	SE-240.601
	CÓDIGO EAN	7898617511438	7898617511445	7898617511452
	MEDIDA DO NICHOS	275 x 275 x > 23 mm		
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-240.602	SE-240.603	SE-240.604
	CÓDIGO EAN	7898617511469	7898617511476	7898617511483
	ALTURA DA LUMINÁRIA	35 mm		
	FLUXO LUMINOSO	1760 lm		1850 lm
	TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
	FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20		
	ÂNGULO	120°		
	FREQUÊNCIA	60Hz		
	CORRENTE NOMINAL	345 mA (127V) / 235mA (220V)		
	TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C		
	ESPECIFICAÇÃO DO LED	120 x SMD 2835		
	VIDA ÚTIL	25.000 horas		
	GARANTIA	2 anos		
	EMBALAGEM	Caixa colorida		
	QUANT. MASTER	20 unidades		


Incandescente
2x60W

Fluorescente Compacta
2x15W





- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

EMBUTIR KG 500g

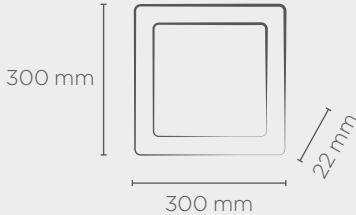

SOBREPOR KG 600g

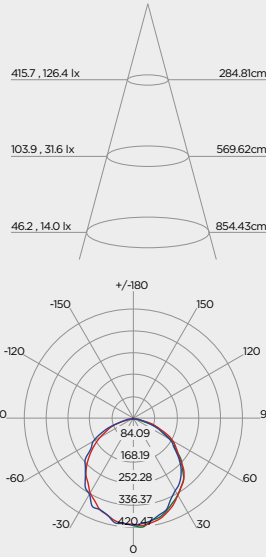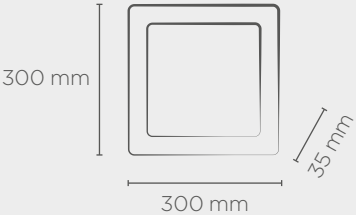



LUMINÁRIA
400 x 400 mm



36W

SE-240.923 | SE-240.924 | SE-240.925
SE-240.934 | SE-240.935 | SE-240.936

- 2300 lm | 2300 lm | 2500 lm
- Bivolt
- 3000K | 4000K | 5700K
- 120°



LUMINÁRIA
400 x 400 mm


36W

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-240.923	SE-240.924	SE-240.925
	CÓDIGO EAN	7898583682996	7898583683009	7898583683016
	MEDIDA DO NICHOS	380 x 380 x > 35 mm		
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-240.934	SE-240.935	SE-240.936
	CÓDIGO EAN	7898583683023	7898583683030	7898583683047
	ALTURA DA LUMINÁRIA	45 mm		
	FLUXO LUMINOSO	2300 lm		2500 lm
	TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
	FATOR DE POTÊNCIA	0,9		
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20		
	ÂNGULO	120°		
	FREQUÊNCIA	60Hz		
	CORRENTE NOMINAL	270 mA (127V) / 160 mA (220V)		
	TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C		
	ESPECIFICAÇÃO DO LED	160 x SMD 4014		
	VIDA ÚTIL	25.000 horas		
	GARANTIA	2 anos		
	EMBALAGEM	Caixa colorida		
	QUANT. MASTER	10 unidades		

- Incandescente 3x60W
- Fluorescente Compacta 2x22W



- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

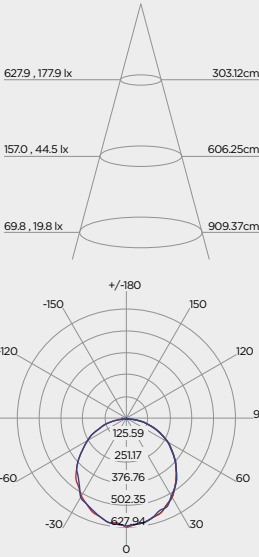



LUMINÁRIA

620 x 620 mm



45W

SE-240.945 | SE-240.946 | SE-240.947
SE-240.937 | SE-240.938 | SE-240.939



Mola para fixação



Painel ultrafino



3200 lm | 3200 lm | 3520 lm




Bivolt



3000K | 4000K | 5700K



120°

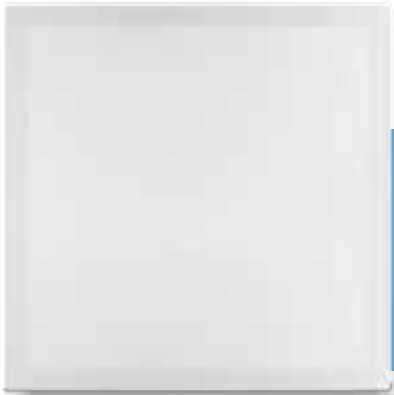

LUMINÁRIA

620 x 620 mm

45W

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-240.945	SE-240.946	SE-240.947
	CÓDIGO EAN	7898583683085	7898583683092	7898583683108
	MEDIDA DO NICHOS	605 x 605 x > 45 mm		
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-240.937	SE-240.938	SE-240.939
	CÓDIGO EAN	7898583683054	7898583683061	7898583683078
	ALTURA DA LUMINÁRIA	45 mm		
FLUXO LUMINOSO		3200 lm		3520 lm
TENSÃO		Bivolt (85-240V)		
FATOR DE POTÊNCIA		0,9		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO		20		
ÂNGULO		120°		
FREQUÊNCIA		60Hz		
CORRENTE NOMINAL		310 mA (127V) / 185 mA (220V)		
TEMP. DE OPERAÇÃO		-25°C a 50°C		
ESPECIFICAÇÃO DO LED		200 x SMD 4014		
VIDA ÚTIL		25.000 horas		
GARANTIA		2 anos		
EMBALAGEM		Caixa colorida		
QUANT. MASTER		5 unidades		


Incandescente
2x100W

Fluorescente Compacta
2x30W





- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

EMBUTIR 2,2kg



SOBREPOR 3kg

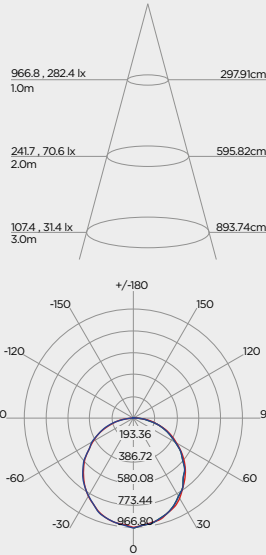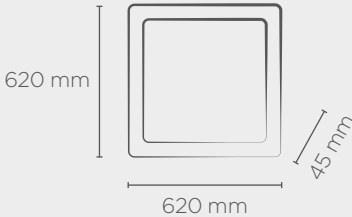



LUMINÁRIA PARA EMBUTIR

1200 x 300 x 11 mm

45W

SE-240.1428



Mola para fixação



Painel ultrafino



3520 lm



Bivolt



4000K



120°

LUMINÁRIA PARA EMBUTIR



1200 x 300 x 11 mm

45W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-240.1428
CÓDIGO EAN	7898583686918
FLUXO LUMINOSO	3520 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,9
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20
ÂNGULO	120°
MEDIDA DO NICHOS	1180 x 280 x 35 mm
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	310 mA (127V) / 185 mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	200 x SMD 4014
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	5 unidades

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

KG 2,15kg

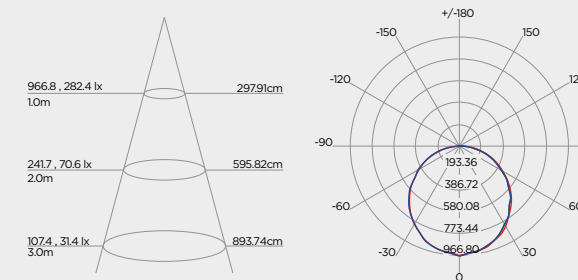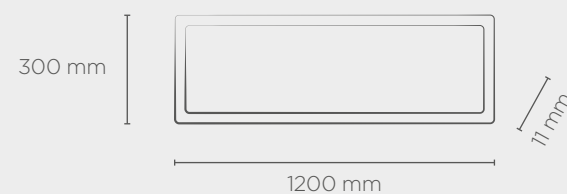

Incandescente
2x100W

Fluorescente Compacta
2x30W





LUMINÁRIA PARA EMBUTIR


Ø 172 x 20 mm



12W
SE-242.479 | SE-242.480 | SE-242.481



- 900 lm | 1000 lm | 1000 lm
- Bivolt
- 3000K | 4000K | 5700K
- 120°

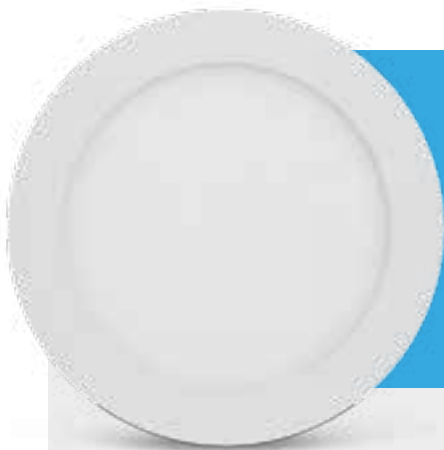

LUMINÁRIA PARA EMBUTIR

Ø 172 x 20 mm


12W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-242.479	SE-242.480	SE-242.481
CÓDIGO EAN	7898617510493	7898617510509	7898617510516
FLUXO LUMINOSO	900 lm		1000 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,9		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20		
ÂNGULO	120°		
MEDIDA DO NICHOS	Ø 155 x > 23 mm		
FREQUÊNCIA	50/60Hz		
CORRENTE NOMINAL	189 mA (127V) / 109 mA (220V)		
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C		
ESPECIFICAÇÃO DO LED	60 X SMD 4014		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		
GARANTIA	2 anos		
EMBALAGEM	Caixa colorida		
QUANT. MASTER	04 unidades		



- Incandescente 75W
- Fluorescente Compacta 2x40W



- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

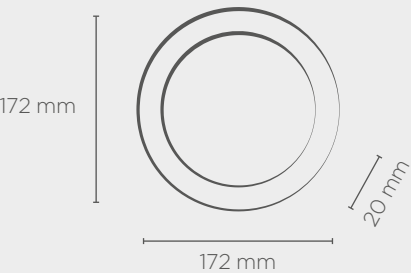

KG 200g





LUMINÁRIA PARA EMBUTIR

Ø 225 x 20 mm



20W

SE-242.482 | SE-242.483 | SE-242.484





1200 lm | 1300 lm | 1300 lm




Bivolt



3000K | 4000K | 5700K



120°

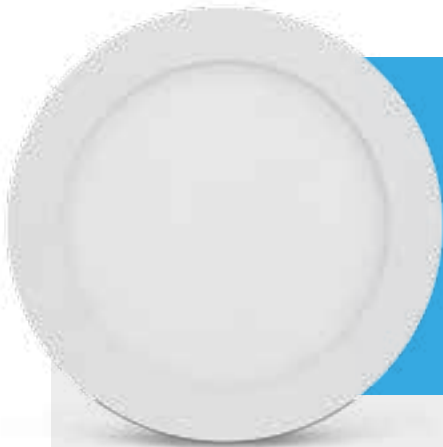

LUMINÁRIA PARA EMBUTIR

Ø 225 x 20 mm

20W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-242.482	SE-242.483	SE-242.484
CÓDIGO EAN	7898617510523	7898617510530	7898617510547
FLUXO LUMINOSO	1200 lm	1300 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,9		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20		
ÂNGULO	120°		
MEDIDA DO NICHOS	Ø 205 x > 23 mm		
FREQUÊNCIA	50/60Hz		
CORRENTE NOMINAL	283 mA (127V) / 164 mA (220V)		
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C		
ESPECIFICAÇÃO DO LED	90 X SMD 4014		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		
GARANTIA	2 anos		
EMBALAGEM	Caixa colorida		
QUANT. MASTER	24 unidades		

Incandescente
100W



Fluorescente Compacta
26W



- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

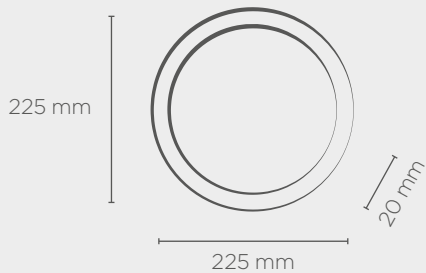

KG 250g





BULBO T80



20W
SE-215.1472

Alta luminosidade!

- 1600 lm
- Bivolt
- 6500K
- 200°



BULBO T80


Alta luminosidade!

20W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1472
CÓDIGO EAN	7898583687953
FLUXO LUMINOSO	1600 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,92 - Alto Fator de Potência
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40
ÂNGULO	200°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	125mA (127V) / 78mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	30 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	6 unidades

Incandescente
100W

Fluorescente Compacta
29W

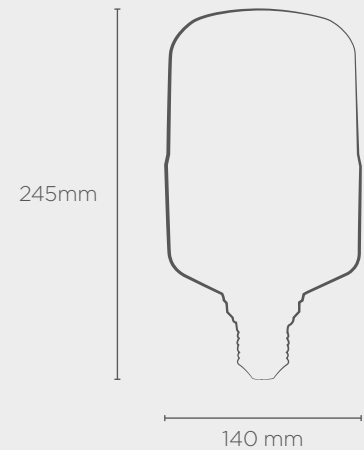

87g

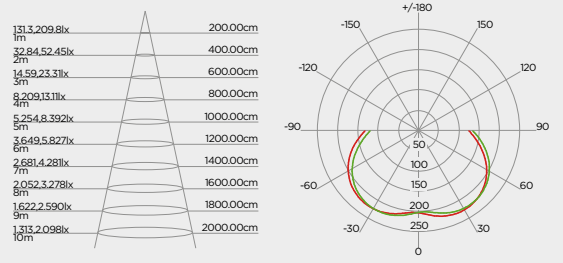



BULBO T100



30W

SE-215.1473

Alta luminosidade!

- 2400 lm
- Bivolt
- 6500K
- 200°



BULBO T100

Alta luminosidade!

30W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1473
CÓDIGO EAN	7898583687816
FLUXO LUMINOSO	2400 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,92 - Alto Fator de Potência
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40
ÂNGULO	200°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	171mA(127V) / 107mA(220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	45 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	6 unidades

Incandescente
150W



Fluorescente Compacta
41W



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO

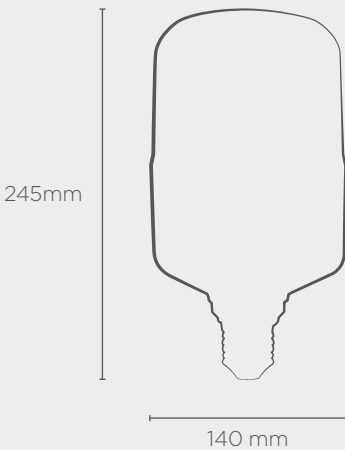

KG 180g





BULBO
T120



40W
SE-215.1474

Alta luminosidade!

- 3200 lm
- Bivolt
- 6500K
- 200°



BULBO
T120


Alta luminosidade!

40W


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1474
CÓDIGO EAN	7898583687830
FLUXO LUMINOSO	3200 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,92 - Alto Fator de Potência
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40
ÂNGULO	200°
BASE	E27
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	228mA(127V) / 143mA(220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-25°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	45 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	25.000 horas
GARANTIA	2 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida
QUANT. MASTER	6 unidades

Incandescente
170W

Fluorescente Compacta
46W

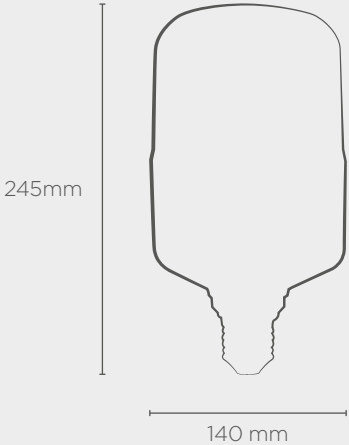

KG 245g

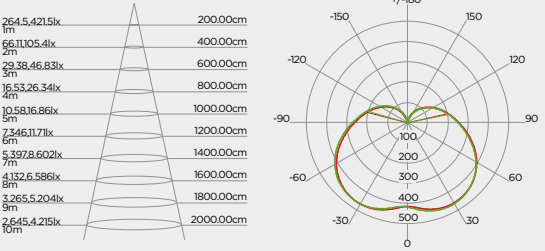



LUMINÁRIA
HIGH BAY



Vista explodida

150W

SE-245.1441

- 14800 candelas
- 15600 lm
- Bivolt
- 5000K
- 60°
- IP 65 - Áreas externas



LUMINÁRIA
HIGH BAY


150W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	5000K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-245.1441
CÓDIGO EAN	7898583687922
FLUXO LUMINOSO	15600 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	>0,95 - alto fator de potência
IRC	≥80
INTENSIDADE LUMINOSA	14800 cd
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	60°
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	1140mA (127V) / 666mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-40°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	186 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	50.000 horas
GARANTIA	5 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida

- Corpo de alumínio de alta resistência;
- Altura recomendada para instalação: a partir de 6 metros
- Acompanha gancho para fixação.



[05ANOS]
GARANTIA





LUMINÁRIA HIGH BAY



Vista explodida

200W

SE-245.1442



20000 candelas



21600 lm



Bivolt



5000K



60°



IP 65 - Áreas externas




LUMINÁRIA HIGH BAY


200W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	5000K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-245.1442
CÓDIGO EAN	7898583687939
FLUXO LUMINOSO	21600 lm
TENSÃO	Bivolt (100-240V)
FATOR DE POTÊNCIA	>0,95 - alto fator de potência
IRC	≥80
INTENSIDADE LUMINOSA	20000 cd
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	60°
FREQUÊNCIA	60Hz
CORRENTE NOMINAL	1407mA (127V) / 815mA (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-40°C a 50°C
ESPECIFICAÇÃO DO LED	186 x SMD 2835
VIDA ÚTIL	50.000 horas
GARANTIA	5 anos
EMBALAGEM	Caixa colorida

- Corpo de alumínio de alta resistência;
- Altura recomendada para instalação: a partir de 6 metros
- Acompanha gancho para fixação.



KG 2,9kg



[05ANOS]
5 GARANTIA





EMBUTIDOS

Soluções funcionais com excelente acabamento estético. O sistema de Foco Orbital permite dar direcionamento ao fecho de luz, enfatizando os destaques do ambiente.

MASTERS
IN LED
TECHNOLOGY



EMBUTIDO MINI DICRÓICA

MR11

SE-330.1270 | SE-330.1272
SE-330.1271 | SE-330.1273

- Foco Orbital
- Compatível com MR11 LED
- Sistema Click
- Instalação através de molas



EMBUTIDO MINI DICRÓICA

MR11

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		BRANCO	PRETO
QUADRADO	REFERÊNCIA	SE-330.1270	SE-330.1272
	CÓDIGO EAN	7898583685560	7898583685584
	MEDIDA DO NICHOS	58 x 58 x 70* mm	
REDONDO	REFERÊNCIA	SE-330.1271	SE-330.1273
	CÓDIGO EAN	7898583685577	7898583685591
	MEDIDA DO NICHOS	Ø 58 x 70* mm	
SOQUETE		GU10	
GARANTIA		1 ano	
EMBALAGEM		emb. plástica	
QUANT. MASTER		50 unidades	



Sistema Click
Substitua a lâmpada**
sem remover o embutido.



Foco Orbital
Possibilita o direcionamento
do fecho de luz.




Fácil instalação
Atraves de molas
(incluso).



- Acompanha:**
- Soquete GU10 (lâmpada não inclusa);
 - 2 molas;

* * A profundidade do nicho poderá
variar de acordo com o modelo e
marca da lâmpada utilizada.

** Utilizar somente com lâmpada LED

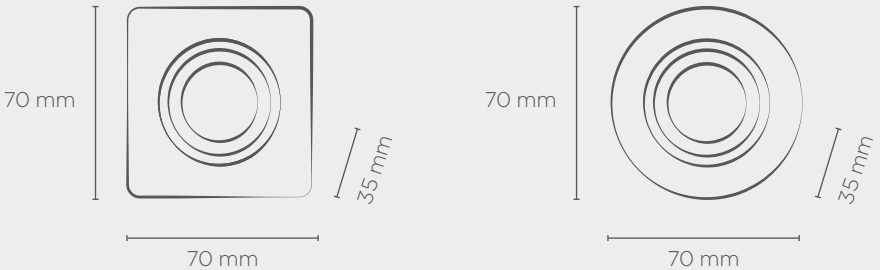

KG 50g



EMBUTIDO DICRÓICA QUADRADO



MR16

SE-330.1032 | SE-330.1036 | SE-330.1197
SE-330.1031 | SE-330.1035

- Foco Orbital
- Compatível com MR16 LED
- Sistema Click
- Instalação através de molas



EMBUTIDO DICRÓICA QUADRADO

MR16

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		BRANCO	PRETO	BRANCO/PRETO
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1032	SE-330.1036	SE-330.1197
	CÓDIGO EAN	7898583683900	7898583683948	7898583685249
	MEDIDA DO NICHOS	90 x 90 x 80* mm		
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1031	SE-330.1035	
	CÓDIGO EAN	7898583683894	7898583683931	
	MEDIDA DO NICHOS	90 x 90 x 65* mm		
SOQUETE		GU10		
GARANTIA		1 ano		
EMBALAGEM		emb. plástica		
QUANT. MASTER		50 unidades		




Sistema Click
Substitua a lâmpada** sem remover o embutido.



Foco Orbital
Possibilita o direcionamento do fecho de luz.



Fácil instalação
Atráves de molas (incluso).

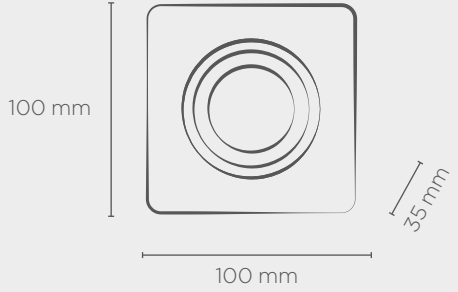

KG 70g

- Acompanha:**
- Soquete GU10 (lâmpada não inclusa);
 - 2 molas;

** A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.
** Utilizar somente com lâmpada LED



EMBUTIDO DICRÓICA REDONDO



MR16

SE-330.1034 | SE-330.1038 | SE-330.1198
SE-330.1033 | SE-330.1037

- Foco Orbital
- Compatível com MR16 LED
- Sistema Click
- Instalação através de molas



EMBUTIDO DICRÓICA REDONDO

MR16

FACE RECUADA	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/PRETO
	REFERÊNCIA	SE-330.1034	SE-330.1038	SE-330.1198
	CÓDIGO EAN	7898583683924	7898583684303	7898583685256
	MEDIDA DO NICHOS	Ø 90 x 80* mm		
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1033	SE-330.1037	
	CÓDIGO EAN	7898583683917	7898583683955	
	MEDIDA DO NICHOS	Ø 90 x 65* mm		
SOQUETE		GU10		
GARANTIA		1 ano		
EMBALAGEM		emb. plástica		
QUANT. MASTER		50 unidades		




Sistema Click
Substitua a lâmpada**
sem remover o embutido.



Foco Orbital
Possibilita o direcionamento
do fecho de luz.



Fácil instalação
Atraves de molas
(incluso).

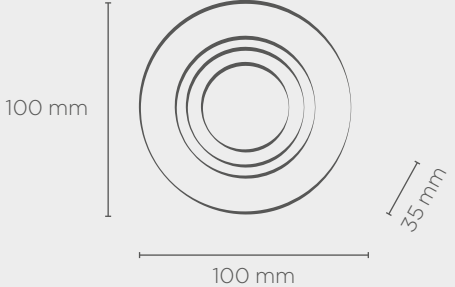

- Acompanha:**
- Soquete GU10 (lâmpada não inclusa);
 - 2 molas;

** A profundidade do nicho poderá variar de acordo
com o modelo e marca da lâmpada utilizada.
** Utilizar somente com lâmpada LED





EMBUTIDO QUADRADO



PAR20

SE-330.1040 | SE-330.1044 | SE-330.1199
SE-330.1039 | SE-330.1043

- Foco Orbital
- Compatível com PAR20 LED
- Sistema Click
- Instalação através de molas



EMBUTIDO QUADRADO

PAR20

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		BRANCO	PRETO	BRANCO/PRETO
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1040	SE-330.1044	SE-330.1199
	CÓDIGO EAN	7898583683979	7898583684013	7898583685263
	MEDIDA DO NICHOS	115 x 115 x 125* mm		
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1039	SE-330.1043	
	CÓDIGO EAN	7898583683962	7898583684006	
	MEDIDA DO NICHOS	115 x 115 x 115* mm		
SOQUETE		E27		
GARANTIA		1 ano		
EMBALAGEM		emb. plástica		
QUANT. MASTER		50 unidades		




Sistema Click
Substitua a lâmpada** sem remover o embutido.



Foco Orbital
Possibilita o direcionamento do fecho de luz.



Fácil instalação
Atráves de molas (incluso).

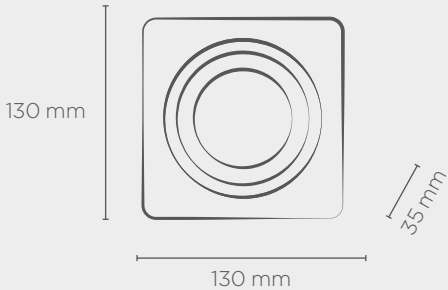

KG 120g

- Acompanha:**
- Soquete E27 (lâmpada não inclusa);
 - 2 molas;

** A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.
** Utilizar somente com lâmpada LED



EMBUTIDO REDONDO



PAR20

SE-330.1042 | SE-330.1046 | SE-330.1200
SE-330.1041 | SE-330.1045

-  Foco Orbital
-  Compatível com PAR20 LED
-  Sistema Click
-  Instalação através de molas



EMBUTIDO REDONDO

PAR20

FACE RECUADA	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/PRETO
	REFERÊNCIA	SE-330.1042	SE-330.1046	SE-330.1200
	CÓDIGO EAN	7898583683993	7898583684037	7898583685270
	MEDIDA DO NICHOS	Ø 115 x 125* mm		
FACE PLANA	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/PRETO
	REFERÊNCIA	SE-330.1041	SE-330.1045	
	CÓDIGO EAN	7898583683986	7898583684020	
	MEDIDA DO NICHOS	Ø 115 x 115* mm		
SOQUETE		E27		
GARANTIA		1 ano		
EMBALAGEM		emb. plástica		
QUANT. MASTER		50 unidades		




Sistema Click
Substitua a lâmpada**
sem remover o embutido.



Foco Orbital
Possibilita o direcionamento
do fecho de luz.



Fácil instalação
Atráves de molas
(incluso).

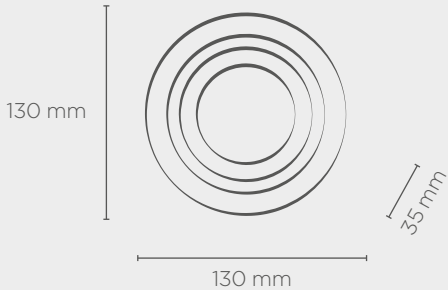

KG 120g

- Acompanha:**
- Soquete E27 (lâmpada não inclusa);
 - 2 molas;

** A profundidade do nicho poderá variar de acordo
com o modelo e marca da lâmpada utilizada.
** Utilizar somente com lâmpada LED



EMBUTIDO QUADRADO



PAR30

SE-330.1056 | SE-330.1060 | SE-330.1203
SE-330.1055 | SE-330.1059



Foco Orbital




Compatível com PAR30 LED



Sistema Click



Instalação através de molas

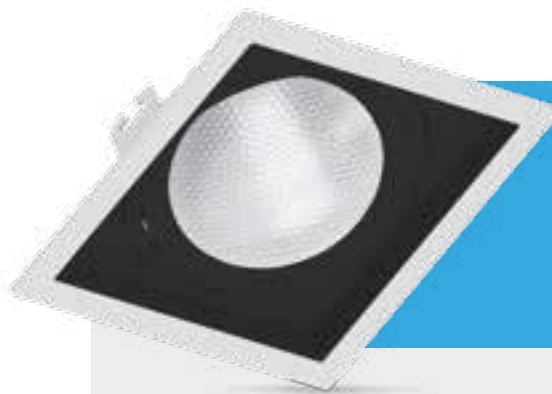

EMBUTIDO QUADRADO

PAR30

FACE RECUADA	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/PRETO
	REFERÊNCIA	SE-330.1056	SE-330.1060	SE-330.1203
	CÓDIGO EAN	7898583684136	7898583684181	7898583685300
	MEDIDA DO NICHOS	155 x 155 x 130* mm		
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1055	SE-330.1059	
	CÓDIGO EAN	7898583684129	7898583684167	
	MEDIDA DO NICHOS	155 x 155 x 115* mm		
SOQUETE		E27		
GARANTIA		1 ano		
EMBALAGEM		emb. plástica		
QUANT. MASTER		50 unidades		




Sistema Click
Substitua a lâmpada**
sem remover o embutido.



Foco Orbital
Possibilita o direcionamento
do fecho de luz.



Fácil instalação
Atraves de molas
(incluso).

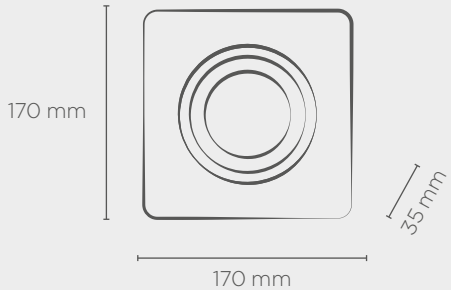

Acompanha:
• Soquete E27 (lâmpada não inclusa);
• 2 molas;

** A profundidade do nicho poderá variar de acordo
com o modelo e marca da lâmpada utilizada.

** Utilizar somente com lâmpada LED





EMBUTIDO REDONDO



PAR30

SE-330.1058 | SE-330.1062 | SE-330.1204
SE-330.1057 | SE-330.1061



- Foco Orbital
- Compatível com PAR30 LED
- Sistema Click
- Instalação através de molas



EMBUTIDO REDONDO

PAR30

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		BRANCO	PRETO	BRANCO/PRETO
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1058	SE-330.1062	SE-330.1204
	CÓDIGO EAN	7898583684150	7898583684198	7898583685317
	MEDIDA DO NICHOS	Ø 155 x 130* mm		
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1057	SE-330.1061	
	CÓDIGO EAN	7898583684143	7898583684181	
	MEDIDA DO NICHOS	Ø 155 x 115* mm		
SOQUETE		E27		
GARANTIA		1 ano		
EMBALAGEM		emb. plástica		
QUANT. MASTER		50 unidades		




Sistema Click
Substitua a lâmpada** sem remover o embutido.



Foco Orbital
Possibilita o direcionamento do fecho de luz.



Fácil instalação
Atráves de molas (incluso).

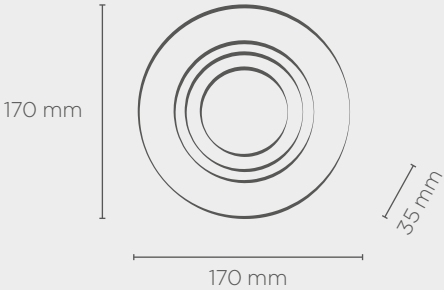

155g

- Acompanha:**
- Soquete E27 (lâmpada não inclusa);
 - 2 molas;

** A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.
** Utilizar somente com lâmpada LED



EMBUTIDO QUADRADO



AR70

SE-330.1048 | SE-330.1052 | SE-330.1201
SE-330.1047 | SE-330.1051

- Foco Orbital
- Compatível com AR70 LED
- Sistema Click
- Instalação através de molas



AR70

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		BRANCO	PRETO	BRANCO/PRETO
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1048	SE-330.1052	SE-330.1201
	CÓDIGO EAN	7898583684051	7898583684099	7898583685287
	MEDIDA DO NICHOS	115 x 115 x 80* mm		
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1047	SE-330.1051	
	CÓDIGO EAN	7898583684044	7898583684099	
	MEDIDA DO NICHOS	115 x 115 x 70* mm		
SOQUETE		GU10		
GARANTIA		1 ano		
EMBALAGEM		emb. plástica		
QUANT. MASTER		50 unidades		




Sistema Click
Substitua a lâmpada** sem remover o embutido.



Foco Orbital
Possibilita o direcionamento do fecho de luz.



Fácil instalação
Atráves de molas (incluso).

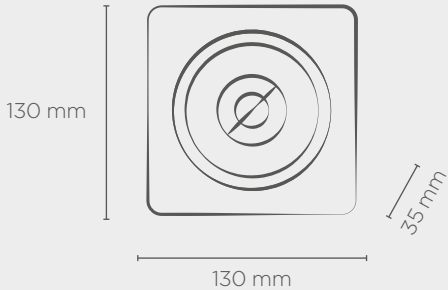

KG 90g

- Acompanha:**
- Soquete GU10 (lâmpada não inclusa);
 - 2 molas;

** A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.
** Utilizar somente com lâmpada LED





AR70

SE-330.1049 | SE-330.1053 | SE-330.1202
SE-330.1050 | SE-330.1054

-  Foco Orbital
-  Compatível com AR70 LED
-  Sistema Click
-  Instalação através de molas



EMBUTIDO
REDONDO

AR70

FACE RECUADA	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/PRETO
	REFERÊNCIA	SE-330.1050	SE-330.1054	SE-330.1202
	CÓDIGO EAN	7898583684075	7898583684112	7898583685294
	MEDIDA DO NICHOS	Ø 115 x 80* mm		
FACE PLANA	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/PRETO
	REFERÊNCIA	SE-330.1049	SE-330.1053	
	CÓDIGO EAN	7898583684068	7898583684105	
	MEDIDA DO NICHOS	Ø 115 x 70* mm		
SOQUETE		GU10		
GARANTIA		1 ano		
EMBALAGEM		emb. plástica		
QUANT. MASTER		50 unidades		




Sistema Click
Substitua a lâmpada**
sem remover o embutido.



Foco Orbital
Possibilita o direcionamento
do fecho de luz.



Fácil instalação
Atráves de molas
(incluso).

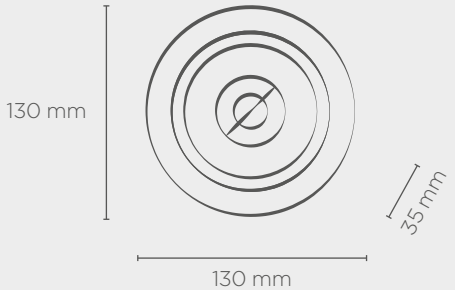

KG 90g

- Acompanha:**
- Soquete GU10 (lâmpada não inclusa);
 - 2 molas;

** A profundidade do nicho poderá variar de acordo
com o modelo e marca da lâmpada utilizada.
** Utilizar somente com lâmpada LED





EMBUTIDO QUADRADO



AR111

SE-330.1064 | SE-330.1068 | SE-330.1205
SE-330.1063 | SE-330.1067

- Foco Orbital
- Compatível com AR111 LED
- Sistema Click
- Instalação através de molas



AR111

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		BRANCO	PRETO	BRANCO/PRETO
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1064	SE-330.1068	SE-330.1205
	CÓDIGO EAN	7898583684211	7898583684259	7898583685324
	MEDIDA DO NICHOS	155 x 155 x 90* mm		
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1063	SE-330.1067	
	CÓDIGO EAN	7898583684204	7898583684242	
	MEDIDA DO NICHOS	155 x 155 x 80* mm		
SOQUETE		GU10		
GARANTIA		1 ano		
EMBALAGEM		emb. plástica		
QUANT. MASTER		50 unidades		




Sistema Click
Substitua a lâmpada** sem remover o embutido.



Foco Orbital
Possibilita o direcionamento do fecho de luz.



Fácil instalação
Atráves de molas (incluso).

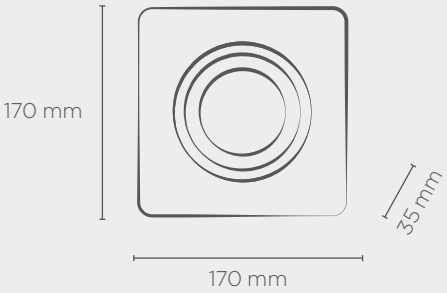

KG 120g

- Acompanha:**
- Soquete GU10 (lâmpada não inclusa);
 - 2 molas;

** A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.
** Utilizar somente com lâmpada LED





EMBUTIDO REDONDO



AR111

SE-330.1066 | SE-330.1070 | SE-330.1206
SE-330.1065 | SE-330.1069

- Foco Orbital
- Compatível com AR111 LED
- Sistema Click
- Instalação através de molas



EMBUTIDO REDONDO

AR111

FACE RECUADA	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/PRETO
	REFERÊNCIA	SE-330.1066	SE-330.1070	SE-330.1206
	CÓDIGO EAN	7898583684235	7898583684273	7898583685331
	MEDIDA DO NICHOS	Ø 155 x 90* mm		
FACE PLANA	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/PRETO
	REFERÊNCIA	SE-330.1065	SE-330.1069	
	CÓDIGO EAN	7898583684228	7898583684266	
	MEDIDA DO NICHOS	Ø 155 x 80* mm		
SOQUETE		GU10		
GARANTIA		1 ano		
EMBALAGEM		emb. plástica		
QUANT. MASTER		50 unidades		




Sistema Click
Substitua a lâmpada**
sem remover o embutido.



Foco Orbital
Possibilita o direcionamento
do fecho de luz.



Fácil instalação
Atráves de molas
(incluso).

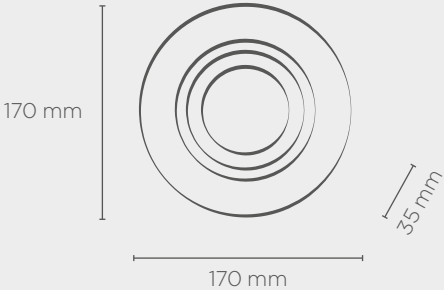

KG 120g

- Acompanha:**
- Soquete GU10 (lâmpada não inclusa);
 - 2 molas;

** A profundidade do nicho poderá variar de acordo
com o modelo e marca da lâmpada utilizada.
** Utilizar somente com lâmpada LED





EMBUTIDO



Altura ajustável!

A60/A65

SE-330.1071 | SE-330.1315
SE-330.1072 | SE-330.1316

-  Compatível com Bulbo A60 e A65 LED
-  Sistema Click
-  Instalação através de molas



EMBUTIDO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS		BRANCO	PRETO
QUADRADO	REFERÊNCIA	SE-330.1071	SE-330.1315
	CÓDIGO EAN	7898583684280	7898583685826
	MEDIDA DO NICHOS	110 x 110 x 140mm	
REDONDO	REFERÊNCIA	SE-330.1072	SE-330.1316
	CÓDIGO EAN	7898583684297	7898583685833
	MEDIDA DO NICHOS	Ø 110 x 140* mm	
SOQUETE		E27	
GARANTIA		1 ano	
EMBALAGEM		embalagem plástica	
QUANT. MASTER		50 unidades	



Sistema Click
Substitua a lâmpada** sem remover o embutido.



Fácil instalação
Atráves de molas (incluso).

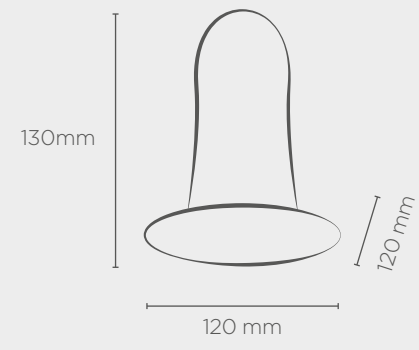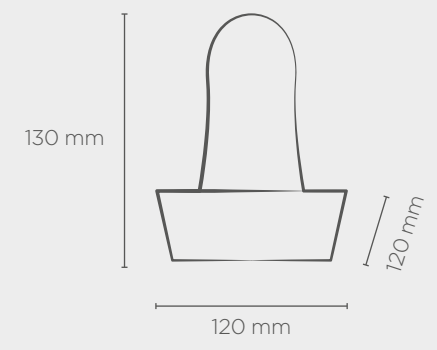

- Acompanha:**
- Soquete E27 (lâmpada não inclusa);
 - 2 molas;

** A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.
** Utilizar somente com lâmpada LED

KG 145g






CONHEÇA MAIS SOBRE A SORAA



VIVID AR111

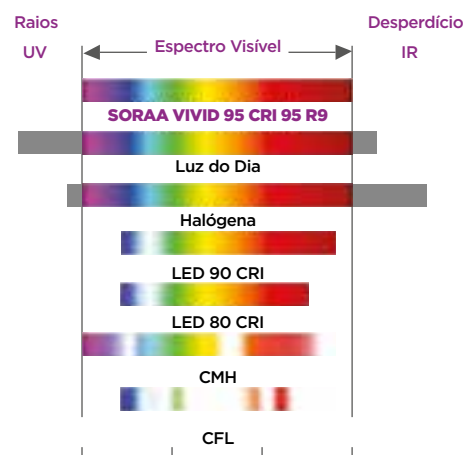

Professor Shuji Nakamura, co-fundador da empresa e Nobel de Física de 2014

A SORAA foi fundada por um grupo de engenheiros com um objetivo em comum: criar o LED perfeito.

Em 2008, o Professor Shuji Nakamura, co-fundador da empresa e Nobel de Física de 2014, desafiou o conhecimento convencional e deu um passo à frente no avanço tecnológico desenvolvendo os melhores LEDs do mercado, com o método GaN on GaN (nitreto de gálio em nitreto de gálio).

Uma das principais vantagens do GaN on GaN é a garantia de uma operação confiável em altas densidades de corrente. Com até 1000 vezes menos defeitos e estrutura cristalina quase perfeita, o LED SORAA emite 5 vezes mais luminosidade por área que os LEDs tradicionais.

A radiação emitida pelos LEDs da SORAA reproduz incrivelmente todas as cores do espectro visível, do violeta, ao vermelho intenso. Isso significa uma qualidade de iluminação similar à luz do dia, porém sem os efeitos nocivos das radiações UV, e sem desperdício de energia em radiação infravermelha, muito comum nas tradicionais lâmpadas halógenas.

As lâmpadas da SORAA se destacam também pela reprodução fiel da cor branca (VP3 NATURAL WHITE), possível somente com a mistura de todas as cores básicas do espectro visível. Sem o violeta, muitas lâmpadas de LED reproduzem o branco de forma opaca, limitando o brilho do objeto iluminado.

Na parte óptica, a empresa é pioneira na criação de acessórios para lâmpadas LED com o SNAP SYSTEM. Os Snaps são lentes magnéticas que podem ser acopladas à lâmpada para alterar aspectos importantes, como o ângulo de abertura, formato e direcionamento do fecho de luz, além da temperatura de cor da lâmpada, sem que haja comprometimento da performance.

A PASSION FOR PERFECTION



12,5W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-80001	SE-80002
CÓDIGO EAN	7898583685348	7898583685355
FLUXO LUMINOSO	575 lm	
TENSÃO	12V	
INTENSIDADE LUMINOSA	15520cd	3100cd
IRC	95	
R9	95	
ÂNGULO	18°	25°
BASE	G53	
FREQUÊNCIA	60Hz	



DISTRIBUIDOR E FABRICANTE EXCLUSIVO


SAVE ENERGY
LED AUTHORITY

ACESSÓRIOS

MASTERS
IN LED
TECHNOLOGY

DIMMERS

- Otimizado para lâmpadas LED;
- Compatibilidade Universal;
- Ajuste do nível mínimo de dimerização (127V);
- Instalação embutida em módulo cego ou passa-fio;
- Acompanha controladores preto e branco.

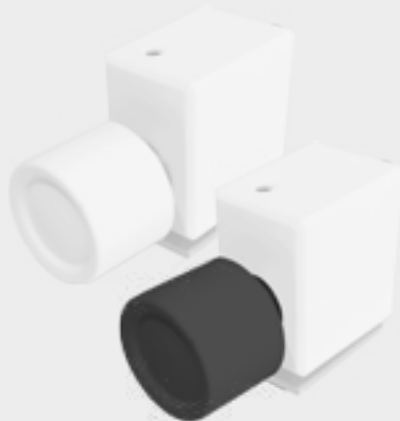

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	300W	500W
REFERÊNCIA	SE-275.1234	SE-275.1235
CÓDIGO EAN	7898583685454	7898583685461
TENSÃO	127V	220V
EMBALAGEM	blister	

DRIVERS



Não dimerizável

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	12W	20W	25W	36W-45W
REFERÊNCIA	SE-295.850	SE-295.851	SE-295.852	SE-295.944
CÓDIGO EAN	7898583681531	7898583681548	7898583681555	7898583686024
POTÊNCIA	12W	20W	25W	45W
VOLTAGEM DE SAÍDA	30V a 50V	40V a 60V	60V a 80V	45 a 65v
CORRENTE NOMINAL	300mA			600mA
FATOR DE POTÊNCIA	0,7			0,92 (Alto Fator de Potência)
TENSÃO	Bivolt (85-240V)			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20			
FREQUÊNCIA	60Hz			
GARANTIA	1 ano			
EMBALAGEM	Caixa colorida			

DRIVERS PARA FITAS

PRODUTO	4,8 W/m
DRIVER 12 Vdc 1A - 12W	Até 2 metros
DRIVER 12 Vdc 1,5A - 18W	Até 3 metros
DRIVER 12 Vdc 2,5A - 30W	Até 5 metros
DRIVER 12 Vdc 3,75A - 45W	Até 7 metros
DRIVER 12 Vdc 5A - 60W DIMERIZÁVEL	Até 10 metros
DRIVER 12 Vdc 6,25A - 75W	Até 12,5 metros
DRIVER 12 Vdc 8,3A - 100W	Até 16 metros

ADAPTADOR DE BASE




E14 para E27

REFERÊNCIA	SE-310.186
CÓDIGO EAN	7898583684808

SISTEMA CONECTA

Crie suas próprias combinações de embutidos.

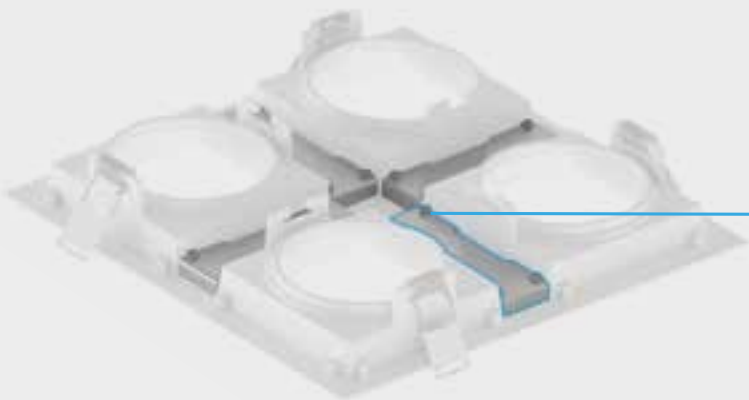

SISTEMA CONECTA EMBUTIDOS MR16/PAR20/AR70

REFERÊNCIA	SE-330.1275 (5 unidades)
CÓDIGO EAN	7898583685607



Compatível com qualquer embutido quadrado recuado SAVEENERGY.

SISTEMA CONECTA EMBUTIDOS PAR30/AR111

REFERÊNCIA	SE-330.1276 (5 unidades)
CÓDIGO EAN	7898583685614

FITAS 12V



Conector - Plug Macho

REFERÊNCIA	SE-305.175
CÓDIGO EAN	7898583681340



Conector - Plug Fêmea

REFERÊNCIA	SE-305.176
CÓDIGO EAN	7898583681357



Conector - Fita Fio - 3528

REFERÊNCIA	SE-305.177
CÓDIGO EAN	7898583681364



Conector Fita - Fita Simples 3528

REFERÊNCIA	SE-305.178
CÓDIGO EAN	7898583681371



Conector Fita - Fita Flexível 3528

REFERÊNCIA	SE-305.179
CÓDIGO EAN	7898583681388



Conector - Fita Fio - 5050

REFERÊNCIA	SE-305.180
CÓDIGO EAN	7898583681395



Conector Fita - Fita Simples 5050

REFERÊNCIA	SE-305.181
CÓDIGO EAN	7898583681401



Conector Fita - Fita Flexível 5050

REFERÊNCIA	SE-305.182
CÓDIGO EAN	7898583681418



Fixador para fitas IP68

REFERÊNCIA	SE-305.210
CÓDIGO EAN	7898583681456



Fixador para fitas IP 44/66

REFERÊNCIA	SE-305.211
CÓDIGO EAN	7898583681463



Terminal - 3528

REFERÊNCIA	SE-305.214
CÓDIGO EAN	7898583681487



Terminal - 5050

REFERÊNCIA	SE-305.215
CÓDIGO EAN	7898583681494



Conector com Tomada Bivolt 3528 - Fita 7,36W/m

REFERÊNCIA	SE-320.231
CÓDIGO EAN	7898583680213



Conector entre 2 fitas 3528 - Fita 7,36W/m

REFERÊNCIA	SE-320.169
CÓDIGO EAN	7898583681296



Conector entre 2 fitas 5050 - Fita 14,4W/m

REFERÊNCIA	SE-320.171
CÓDIGO EAN	7898583681319

FITAS TENSÃO DE REDE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



INTENSIDADE LUMINOSA

Concentração de luz em uma direção específica, radiada por segundo. Ela é representada pelo símbolo I e a unidade de medida é a candela (cd). É utilizada para lâmpadas direcionais, como exemplo temos as dicróicas, PAR, incandescentes refletoras, entre outras.



FLUXO LUMINOSO

Quantidade total de luz emitida a cada segundo por uma fonte luminosa. A unidade de medida do fluxo luminoso é o lúmen (lm).



TEMPERATURA DE COR

Expressa a aparência de cor da luz emitida pela fonte de luz. A sua unidade de medida é o Kelvin (K). Quanto mais alta a temperatura de cor, mais branca é a cor da luz. Quando falamos em luz quente ou fria, não estamos nos referindo ao calor físico da lâmpada, e sim a tonalidade de cor que ela apresenta ao ambiente. A luz “quente”, de aparência amarelada, tem baixa temperatura de cor (não superior a 3000K) sendo mais aconchegante. A luz “fria” de aparência branca, tem temperatura de cor maior que 6000K, emitindo uma luz mais clara e estimulante.



ÂNGULO DE FACHO

Ângulo entre duas direções nas quais a luminosidade é 50% da intensidade máxima medida em um plano nominal da linha central do fecho. O ângulo de fecho de uma lâmpada sugere como o fecho de luz se espalha à medida que se afasta do fecho central.



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Indica o grau de proteção que a lâmpada possui contra poeira e líquidos. Sempre é representado por dois números: o primeiro indica o grau de proteção contra poeira e objetos sólidos e o segundo indica o grau de proteção contra água.

Abaixo a tabela da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

		2º Dígito - Proteção contra líquidos									
			0	1	2	3	4	5	6	7	8
			Não protegido	Protegido contra queda vertical de gotas d'água	Protegido contra queda com inclinação de 15° da vertical	Protegido contra água aspergida em um ângulo de 60°	Protegido contra projeções de água	Protegido contra jatos d'água	Protegido contra ondas do mar	Protegido contra imersão	Protegido contra submersão
1º Dígito Proteção contra sólidos	Não protegido	0	IP 00	IP 01	IP 02						
	Protegido contra objetos sólidos maiores que 50mm	1	IP 10	IP 11	IP 12	IP 13					
	Protegido contra objetos sólidos maiores que 12mm	2	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23					
	Protegido contra objetos sólidos maiores que 2,5mm	3	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34				
	Protegido contra objetos sólidos maiores que 1mm	4	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44	IP 45	IP 46		
	Protegido contra poeira e contato a partes internas do invólucro	5					IP 54	IP 55	IP 56		
	Totalmente protegido contra poeira e contato a partes internas do invólucro	6						IP 65	IP 66	IP 67	IP 68



ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR

Quantifica a fidelidade com que as cores são reproduzidas sob uma determinada fonte de luz artificial, tendo como referência a luz natural. O IRC é medido em uma escala de zero a cem. Quanto mais alto o índice, melhor a reprodução das cores, proporcionando maior conforto visual ao ambiente. A capacidade da lâmpada reproduzir bem as cores (IRC) independe de sua temperatura de cor (K).



VIDA ÚTIL

Número de horas em que 50% das lâmpadas ensaiadas sob condições controladas em laboratório permanecem acesas. Esta vida não é necessariamente a vida em serviço, já que flutuações de tensão e outras influências ambientais podem resultar em uma diminuição da vida útil.

GARANTIA

A SAVEENERGY considera coberto pela garantia todo produto que se encontra dentro do prazo estipulado, após a data da compra.

Recomendamos sempre conferir o material no recebimento, verificar a integridade das peças e sempre seguir as instruções de instalação da embalagem, utilizando acessórios indicados pela empresa.

Toda reclamação sobre produtos deve ser direcionada ao SAC. Através desse atendimento, a SAVEENERGY aprimora seu serviço, tornando-se cada vez mais apta a satisfazer as necessidades do mercado.

sac@saveenergylife.com

0800 750 5592

TABELA DE REFERÊNCIAS

Iluminação Direcional

PRODUTO	REFERÊNCIA	CÓD. BARRAS
AR111 12W 2700K BIVOLT 10°	SE-105.1408	7898583686611
AR111 12W 2700K DIMERIZÁVEL BIVOLT	SE-105.1445	7898583687199
AR111 13W 2700K BIVOLT	SE-105.529	7898617511025
AR70 8W 2700K 127V	SE-100.532	7898617511056
AR70 8W 2700K 220V	SE-100.533	7898617511063
AR70 8W 2700K BIVOLT	SE-100.530	7898617511032
AR70 8W 2700K DIMERIZÁVEL BIVOLT	SE-100.1444	7898583687182
DICROÍCA 4.8W 2700K BIVOLT	SE-130.1099	7898583684679
DICROÍCA 4.8W 4000K BIVOLT	SE-130.1436	7898583687069
DICROÍCA 4.8W 6500K BIVOLT	SE-130.1100	7898583684686
DICROÍCA 7W 2700K 127V	SE-130.564	7898617511698
DICROÍCA 7W 2700K 220V	SE-130.565	7898617511681
DICROÍCA 7W 2700K BIVOLT	SE-130.562	7898617511599
DICROÍCA 7W 2700K BIVOLT DIMMER	SE-130.1426	7898583686741
DICROÍCA 7W 6000K BIVOLT	SE-130.563	7898617511605
DICROÍCA ALTO IRC 6W 2700K BIVOLT 10°	SE-130.966	7898583684426
DICROÍCA ALTO IRC 7W 2700K 12V 10°	SE-135.733	7898583681296
DICROÍCA ALTO IRC 2700K BIVOLT PRETA 10°	SE-130.1136	7898583684716
MINI DICROÍCA 3.8W 2700K BIVOLT DIMMER	SE-140.1152	7898583684907
MINI DICROÍCA 4W 2700K BIVOLT	SE-140.538	7898617511674
PAR20 7W 2700K BIVOLT	SE-110.1406	7898583686572
PAR20 7W 3000K BIVOLT CRYSTAL	SE-110.1420	7898583686765
PAR20 7W 6500K BIVOLT CRYSTAL	SE-110.1422	7898583686802
PAR20 7W 4000K BIVOLT CRYSTAL	SE-110.1421	7898583686789
PAR20 7W 6500K BIVOLT	SE-110.1407	7898583686581
PAR20 7W VERDE BIVOLT	SE-110.500	7898617510707
PAR20 8W 2700K 127V	SE-110.538	7898583680657
PAR20 8W 2700K 220V	SE-110.539	7898583680640
PAR20 8W 2700K DIMERIZÁVEL BIVOLT CRYSTAL	SE-110.1441	7898583687351
PAR30 10W 2700K BIVOLT	SE-115.455	7898617511551
PAR30 10W 6500K BIVOLT	SE-115.849	7898583681524
PAR30 10W 3000K BIVOLT CRYSTAL	SE-115.1423	7898583686840
PAR30 10W 4000K BIVOLT CRYSTAL	SE-115.1424	7898583686864
PAR30 VERDE 10W BIVOLT	SE-115.1269	7898583685621
PAR38 15W 2700K BIVOLT	SE-120.439	7898617511568

Iluminação Decorativa

PRODUTO	REFERÊNCIA	CÓD. BARRAS
FITA 4.8W/M 3000K 12V IP20 ROLO 5M NACIONAL	SE-145.1429	7898583686925
FITA 4.8W/M 3000K 12V IP54 ROLO 5M NACIONAL	SE-150.1432	7898583686956
FITA 4.8W/M 4000K 12V IP20 ROLO 5M NACIONAL	SE-145.1430	7898583686932
FITA 4.8W/M 4000K 12V IP54 ROLO 5M NACIONAL	SE-150.1433	7898583686963
FITA 4.8W/M 6500K 12V IP20 ROLO 5M NACIONAL	SE-145.1431	7898583686949
FITA 4.8W/M 6500K 12V IP54 ROLO 5M NACIONAL	SE-150.1434	7898583686970
FITA 14.4 W/M 3000K 127V IP67 200M	SE-155.1555	7898583687458
FITA 14.4 W/M 3000K 127V IP67 25M	SE-155.1547	7898583687375
FITA 14.4 W/M 3000K 220V IP67 200M	SE-155.1557	7898583687472
FITA 14.4 W/M 3000K 220V IP67 25M	SE-155.1549	7898583687397
FITA 14.4 W/M 5700K 127V IP67 200M	SE-155.1556	7898583687465
FITA 14.4 W/M 5700K 127V IP67 25M	SE-155.1548	7898583687380
FITA 14.4 W/M 5700K 220V IP67 200M	SE-155.1558	7898583687502
FITA 14.4 W/M 5700K 220V IP67 25M	SE-155.1550	7898583687403
FITA 7.36 W/M 3000K 127V IP67 200M	SE-155.1551	7898583687410
FITA 7.36 W/M 3000K 127V IP67 25M	SE-155.1543	7898583687335
FITA 7.36 W/M 3000K 220V IP67 200M	SE-155.1553	7898583687434
FITA 7.36 W/M 3000K 220V IP67 25M	SE-155.1545	7898583687359
FITA 7.36 W/M 5700K 127V IP67 200M	SE-155.1552	7898583687427
FITA 7.36 W/M 5700K 127V IP67 25M	SE-155.1544	7898583687342
FITA 7.36 W/M 5700K 220V IP67 200M	SE-155.1554	7898583687441
FITA 7.36 W/M 5700K 220V IP67 25M	SE-155.1546	7898583687366
G45 3W 2400K E14 BIVOLT	SE-225.1151	7898583684884
G45 3W 2400K E27 BIVOLT	SE-225.1150	7898583684877
G9 2W 2700K 127V	SE-265.507	7898617511711
G9 2W 3000K 220V	SE-265.509	7898617511728
G9 2W 4000K 127V	SE-265.1450	7898583687243
G9 2W 4000K 220V	SE-265.1451	7898583687267
G9 2W 5700K 127V	SE-265.508	7898583681272
G9 2W 5700K 220V	SE-265.510	7898583681289
PLACA DE LED 5630 20W 3000K 1200mm	SE-195.1437	7898583687045
PLACA DE LED 5630 20W 4000K 1200mm	SE-195.1438	7898583687052
R7 5W 2700K BIVOLT	SE-250.1405	7898583686710
R7 9W 2700K 360D BIVOLT	SE-250.531	7898617511049
VELA 4.8W 2700K BIVOLT	SE-200.1459	7898583687854
VELA 4.8W 2700K DIMERIZÁVEL BIVOLT	SE-200.1442	7898583687168
VELA 5W 2700K BIVOLT	SE-200.441	7898617511704
VELA FILAMENTO 2W 2400K E14 127V	SE-200.1028	7898583683863
VELA FILAMENTO 2W 2400K E14 220V	SE-200.1029	7898583683870
VELA FILAMENTO CHAMA 2W 2400K E14 127V	SE-210.1026	7898583683849
VELA FILAMENTO CHAMA 2W 2400K E14 220V	SE-210.1027	7898583683856

Lâmpadas Vintage

PRODUTO	REFERÊNCIA	CÓD. BARRAS
BULBO ESPELHADA VINTAGE 4W BIVOLT	SE-345.1393	7898583686307
BULBO VINTAGE 4W BIVOLT	SE-345.1388	7898583686253
BULBO VINTAGE LOOP 4W BIVOLT	SE-345.1561	7898583687588
BULBO VINTAGE LOOP T 4W BIVOLT	SE-345.1562	7898583687656
G125 VINTAGE 4W BIVOLT	SE-345.1390	7898583686277
G200 VINTAGE LOOP 4W BIVOLT	SE-345.1567	7898583687649
G45 VINTAGE 4W BIVOLT	SE-345.1387	7898583686246
G95 VINTAGE 4W BIVOLT	SE-345.1389	7898583686260
G95 VINTAGE LOOP 4W BIVOLT	SE-345.1565	7898583687687
PSI65 VINTAGE LOOP 4W BIVOLT	SE-345.1566	7898583687632
ST64 VINTAGE 4W BIVOLT	SE-345.1391	7898583686284
ST64 VINTAGE LOOP 4W BIVOLT	SE-345.1564	7898583687670
T30 VINTAGE 2W BIVOLT	SE-345.1392	7898583686291
T30 VINTAGE LOOP 4W BIVOLT	SE-345.1563	7898583687663
VELA CHAMA VINTAGE 4W 127V	SE-345.1385	7898583686222
VELA CHAMA VINTAGE 4W 220V	SE-345.1386	7898583686239
VELA VINTAGE 4W 127V	SE-345.1393	7898583686208
VELA VINTAGE 4W 220V	SE-345.1384	7898583686215

Iluminação Externa

PRODUTO	REFERÊNCIA	CÓD. BARRAS
BALIZADOR LED EMBUTIR 1.5W 3000K BIVOLT	SE-355.1446	7898583687205
BALIZADOR LED EMBUTIR 3W 3000K BIVOLT	SE-355.1448	7898583687229
BALIZADOR LED SOBREPOR 1.5W 3000K BIVOLT	SE-355.1447	7898583687212
BALIZADOR LED SOBREPOR 3W 3000K BIVOLT	SE-355.1449	7898583687236
BLINDADO BRANCO 8W 3000K BIVOLT NACIONAL	SE-260.1475	7898583687694
BLINDADO BRANCO 8W 5700K BIVOLT NACIONAL	SE-260.1476	7898583687700
EMBUTIDO SOLO 12W 2700K BIVOLT	SE-335.1238	7898583685492
EMBUTIDO SOLO 12W JET BLACK 2700K BIVOLT	SE-335.1341	7898583685997
EMBUTIR SOLO 24W 2700K BIVOLT	SE-335.1240	7898583685515
EMBUTIDO SOLO 18W JET BLACK 2700K BIVOLT	SE-335.1243	7898583686017
EMBUTIDO SOLO 8W 2700K BIVOLT	SE-335.1236	7898583685478
EMBUTIDO SOLO 8W 6500K BIVOLT	SE-335.1237	7898583685485
EMBUTIDO SOLO 8W JET BLACK 2700K BIVOLT	SE-335.1339	7898583685973
EMBUTIDO SOLO 8W JET BLACK 6500K BIVOLT	SE-335.1340	7898583685980
EMBUTIDO SOLO JET BLACK QUADRADO 12W 2700K BIVOLT	SE-335.1365	7898583686161
EMBUTIDO SOLO JET BLACK QUADRADO 8W 2700K BIVOLT	SE-335.1363	7898583686147
ESPETO LED PRETO 7W 2700K BIVOLT	SE-325.948	7898583683115
ESPETO LED PRETO 7W 6500K BIVOLT	SE-325.951	7898583683146
ESPETO LED PRETO 7W LENTE VERDE BIVOLT	SE-325.962	7898583683252
ESPETO LED PRETO 10W 2700K BIVOLT	SE-325.1013	7898583683764
ESPETO LED PRETO 10W LENTE VERDE BIVOLT	SE-325.1019	7898583683825
ESPETO LED PRETO 10W 6500K BIVOLT	SE-325.1016	7898583683795
PROJETOR 100W BIVOLT	SE-270.1445	7898583687908
PROJETOR 200W BIVOLT	SE-270.1446	7898583687915
PROJETOR 30W BIVOLT	SE-270.1443	7898583687892
PROJETOR 50W BIVOLT	SE-270.1444	7898583687878
SPOT LED 7W 2700K PRETO BIVOLT	SE-340.1077	7898583684334

Iluminação Geral

PRODUTO	REFERÊNCIA	CÓD. BARRAS
BULBO A120 32W 6500K BIVOLT	SE-215.1228	7898583685409
BULBO A140 40W 6500K BIVOLT	SE-215.1229	7898583685416
BULBO A60 4.8W 2700K BIVOLT	SE-215.1144	7898583684815
BULBO A60 4.8W 6500K BIVOLT	SE-215.1145	7898583684822
BULBO A60 6W 2700K BIVOLT	SE-215.1146	7898583684839
BULBO A60 6W 6500K BIVOLT	SE-215.1147	7898583684846
BULBO A60 9.5W 2700K BIVOLT	SE-215.508	7898617511643
BULBO A60 9.5W 6500K BIVOLT	SE-215.509	7898617511650
BULBO A60 11W 6500K BIVOLT	SE-215.1359	7898583686093
BULBO A60 6W 6500K BIVOLT	SE-215.1357	7898583686055
BULBO A60 8W 6500K BIVOLT	SE-215.1358	7898583686079
BULBO A60 9W 3000K BIVOLT	SE-215.1454	7898583687717
BULBO A60 9W 6500K BIVOLT	SE-215.1455	7898583687731
BULBO A60-NEVERSTOP 2700K BIVOLT	SE-215.1030	7898583683887
BULBO A60-NEVERSTOP 6500K BIVOLT	SE-215.1033	7898583684402
BULBO A65 11W 2700K DIMERIZÁVEL BIVOLT	SE-215.1443	7898583687175
BULBO A65 12W 2700K IP 54 BIVOLT	SE-215.894	7898583682835
BULBO A65 12W 6500K IP 54 BIVOLT	SE-215.889	7898583682743
BULBO A65 12W 3000K IP 40 BIVOLT	SE-215.1454	7898583682835
BULBO A65 12W 6500K IP 40 BIVOLT	SE-215.1455	7898583682743
BULBO A72 15W 6500K BIVOLT	SE-215.1216	7898583685362
BULBO A95 18W 6500K BIVOLT	SE-215.1217	7898583685379
BULBO T80 20W 6500K BIVOLT	SE-215.1472	7898583687953
BULBO T100 30W 6500K BIVOLT	SE-215.1473	7898583687816
BULBO T120 40W 6500K BIVOLT	SE-215.1474	7898583687830
LUMINARIA EMBUTIR 170X170 12W 3000K BIVOLT	SE-240.587	7898617511315
LUMINARIA EMBUTIR 170X170 12W 4000K BIVOLT	SE-240.588	7898617511322
LUMINARIA EMBUTIR 170X170 12W 5700K BIVOLT	SE-240.589	7898617511339
LUMINARIA EMBUTIR Ø 172 12W 3000K BIVOLT	SE-242.479	7898617510493
LUMINARIA EMBUTIR Ø 172 12W 4000K BIVOLT	SE-242.480	7898617510509
LUMINARIA EMBUTIR Ø 172 12W 5700K BIVOLT	SE-242.481	7898617510516
LUMINARIA EMBUTIR Ø 225 20W 3000K BIVOLT	SE-242.482	7898617510523
LUMINARIA EMBUTIR Ø 225 20W 4000K BIVOLT	SE-242.483	7898617510530
LUMINARIA EMBUTIR Ø 225 20W 5700K BIVOLT	SE-242.484	7898617510547
LUMINARIA EMBUTIR 225X225 20W 3000K BIVOLT	SE-240.593	7898617511377
LUMINARIA EMBUTIR 225X225 20W 4000K BIVOLT	SE-240.594	7898617511384
LUMINARIA EMBUTIR 225X225 20W 5700K BIVOLT	SE-240.595	7898617511391
LUMINARIA EMBUTIR 300X300 25W 3000K BIVOLT	SE-240.599	7898617511438
LUMINARIA EMBUTIR 300X300 25W 4000K BIVOLT	SE-240.600	7898617511445
LUMINARIA EMBUTIR 300X300 25W 5700K BIVOLT	SE-240.601	7898617511452
LUMINARIA EMBUTIR 400X400 36W 3000K BIVOLT	SE-240.923	7898583682996
LUMINARIA EMBUTIR 400X400 36W 4000K BIVOLT	SE-240.924	7898583683009
LUMINARIA EMBUTIR 400X400 36W 5700K BIVOLT	SE-240.925	7898583683016
LUMINARIA EMBUTIR 620X620 45W 3000K BIVOLT	SE-240.945	7898583683085
LUMINARIA EMBUTIR 620X620 45W 4000K BIVOLT	SE-240.946	7898583683092
LUMINARIA EMBUTIR 620X620 45W 5700K BIVOLT	SE-240.947	7898583683108
LUMINARIA EMBUTIR 1200X300 45W 4000K BIVOLT	SE-240.1428	7898583686918
LUMINARIA HIGH BAY 150W BIVOLT	SE-245.1441	7898583687922
LUMINARIA HIGH BAY 200W BIVOLT	SE-245.1442	7898583687939
LUMINARIA SOBREPOR 170X170 12W 3000K BIVOLT	SE-240.590	7898617511346
LUMINARIA SOBREPOR 170X170 12W 4000K BIVOLT	SE-240.591	7898617511353
LUMINARIA SOBREPOR 170X170 12W 5700K BIVOLT	SE-240.592	7898617511360
LUMINARIA SOBREPOR 225X225 20W 3000K BIVOLT	SE-240.596	7898617511407
LUMINARIA SOBREPOR 225X225 20W 4000K BIVOLT	SE-240.597	7898617511414
LUMINARIA SOBREPOR 225X225 20W 5700K BIVOLT	SE-240.598	7898617511421
LUMINARIA SOBREPOR 300X300 25W 3000K BIVOLT	SE-240.602	7898617511469
LUMINARIA SOBREPOR 300X300 25W 4000K BIVOLT	SE-240.603	7898617511476
LUMINARIA SOBREPOR 300X300 25W 5700K BIVOLT	SE-240.604	7898617511483
LUMINARIA SOBREPOR 400X400 36W 3000K BIVOLT	SE-240.934	7898583683023
LUMINARIA SOBREPOR 400X400 36W 4000K BIVOLT	SE-240.935	7898583683030
LUMINARIA SOBREPOR 400X400 36W 5700K BIVOLT	SE-240.936	7898583683047
LUMINARIA SOBREPOR 620X620 45W 3000K BIVOLT	SE-240.937	7898583683054
LUMINARIA SOBREPOR 620X620 45W 4000K BIVOLT	SE-240.938	7898583683061
LUMINARIA SOBREPOR 620X620 45W 5700K BIVOLT	SE-240.939	7898583683078
TUBULAR 10W 3000K BIVOLT GLASS	SE-235.1466	7898583687960
TUBULAR 10W 4000K BIVOLT GLASS	SE-235.1467	7898583687977
TUBULAR 10W 6500K BIVOLT GLASS	SE-235.1468	7898583687984
TUBULAR 18W 1200MM 3000K BIVOLT	SE-230.892	7898583682774
TUBULAR 18W 1200MM 6500K BIVOLT	SE-230.893	7898583682781
TUBULAR 20W 3000K BIVOLT GLASS	SE-235.1469	7898583687991</

TABELA DE REFERÊNCIAS

Embutidos

PRODUTO	REFERÊNCIA	CÓD. BARRAS
EMBUTIDO A60 QUADRADO BRANCO	SE-330.1071	7898583684280
EMBUTIDO A60 QUADRADO PRETO	SE-330.1315	7898583685826
EMBUTIDO A60 REDONDO BRANCO	SE-330.1072	7898583684297
EMBUTIDO A60 REDONDO PRETO	SE-330.1316	7898583685833
EMBUTIDO ARI11 QUADRADO FACE PLANA BRANCO	SE-330.1063	7898583684204
EMBUTIDO ARI11 QUADRADO FACE PLANA PRETO	SE-330.1067	7898583684242
EMBUTIDO ARI11 QUADRADO FOCO ORBITAL PRETO	SE-330.1205	7898583685324
EMBUTIDO ARI11 QUADRADO RECUADO BRANCO	SE-330.1064	7898583684211
EMBUTIDO ARI11 QUADRADO RECUADO PRETO	SE-330.1068	7898583684259
EMBUTIDO ARI11 REDONDO FACE PLANA BRANCO	SE-330.1065	7898583684228
EMBUTIDO ARI11 REDONDO FACE PLANA PRETO	SE-330.1069	7898583684266
EMBUTIDO ARI11 REDONDO FOCO ORBITAL PRETO	SE-330.1206	7898583685331
EMBUTIDO ARI11 REDONDO RECUADO BRANCO	SE-330.1066	7898583684235
EMBUTIDO ARI11 REDONDO RECUADO PRETO	SE-330.1070	7898583684273
EMBUTIDO AR70 QUADRADO FACE PLANA BRANCO	SE-330.1047	7898583684044
EMBUTIDO AR70 QUADRADO FACE PLANA PRETO	SE-330.1051	7898583684099
EMBUTIDO AR70 QUADRADO FOCO ORBITAL PRETO	SE-330.1201	7898583685287
EMBUTIDO AR70 QUADRADO RECUADO BRANCO	SE-330.1048	7898583684051
EMBUTIDO AR70 QUADRADO RECUADO PRETO	SE-330.1052	7898583684099
EMBUTIDO AR70 REDONDO FACE PLANA BRANCO	SE-330.1049	7898583684068
EMBUTIDO AR70 REDONDO FACE PLANA PRETO	SE-330.1053	7898583684105
EMBUTIDO AR70 REDONDO FOCO ORBITAL PRETO	SE-330.1202	7898583685294
EMBUTIDO AR70 REDONDO RECUADO BRANCO	SE-330.1050	7898583684075
EMBUTIDO AR70 REDONDO RECUADO PRETO	SE-330.1054	7898583684112
EMBUTIDO DICRÓICA QUADRADO FACE PLANA BRANCO	SE-330.1031	7898583683894
EMBUTIDO DICRÓICA QUADRADO FACE PLANA PRETO	SE-330.1035	7898583683931
EMBUTIDO DICRÓICA QUADRADO FOCO ORBITAL PRETO	SE-330.1197	7898583685249
EMBUTIDO DICRÓICA QUADRADO RECUADO BRANCO	SE-330.1032	7898583683900
EMBUTIDO DICRÓICA QUADRADO RECUADO PRETO	SE-330.1036	7898583683948
EMBUTIDO DICRÓICA REDONDO FACE PLANA BRANCO	SE-330.1033	7898583683917
EMBUTIDO DICRÓICA REDONDO FACE PLANA PRETO	SE-330.1037	7898583683955
EMBUTIDO DICRÓICA REDONDO FOCO ORBITAL PRETO	SE-330.1198	7898583685256
EMBUTIDO DICRÓICA REDONDO RECUADO BRANCO	SE-330.1034	7898583683924
EMBUTIDO DICRÓICA REDONDO RECUADO PRETO	SE-330.1038	7898583684303
EMBUTIDO MINI DICRÓICA QUADRADO BRANCO	SE-330.1270	7898583685560
EMBUTIDO MINI DICRÓICA QUADRADO PRETO	SE-330.1272	7898583685584
EMBUTIDO MINI DICRÓICA REDONDO BRANCO	SE-330.1271	7898583685577
EMBUTIDO MINI DICRÓICA REDONDO PRETO	SE-330.1273	7898583685591
EMBUTIDO PAR20 QUADRADO FACE PLANA BRANCO	SE-330.1039	7898583683962
EMBUTIDO PAR20 QUADRADO FACE PLANA PRETO	SE-330.1043	7898583684006
EMBUTIDO PAR20 QUADRADO FOCO ORBITAL PRETO	SE-330.1199	7898583685263
EMBUTIDO PAR20 QUADRADO RECUADO BRANCO	SE-330.1040	7898583683979
EMBUTIDO PAR20 QUADRADO RECUADO PRETO	SE-330.1044	7898583684013
EMBUTIDO PAR20 REDONDO FACE PLANA BRANCO	SE-330.1041	7898583683986
EMBUTIDO PAR20 REDONDO FACE PLANA PRETO	SE-330.1045	7898583684020
EMBUTIDO PAR20 REDONDO FOCO ORBITAL PRETO	SE-330.1200	7898583685270
EMBUTIDO PAR20 REDONDO RECUADO BRANCO	SE-330.1042	7898583683993
EMBUTIDO PAR20 REDONDO RECUADO PRETO	SE-330.1046	7898583684037
EMBUTIDO PAR30 QUADRADO FACE PLANA BRANCO	SE-330.1055	7898583684129
EMBUTIDO PAR30 QUADRADO FACE PLANA PRETO	SE-330.1059	7898583684167
EMBUTIDO PAR30 QUADRADO FOCO ORBITAL PRETO	SE-330.1203	7898583685300
EMBUTIDO PAR30 QUADRADO RECUADO BRANCO	SE-330.1056	7898583684136
EMBUTIDO PAR30 QUADRADO RECUADO PRETO	SE-330.1060	7898583684181
EMBUTIDO PAR30 REDONDO FACE PLANA BRANCO	SE-330.1057	7898583684143
EMBUTIDO PAR30 REDONDO FACE PLANA PRETO	SE-330.1061	7898583684181
EMBUTIDO PAR30 REDONDO FOCO ORBITAL PRETO	SE-330.1204	7898583685317
EMBUTIDO PAR30 REDONDO RECUADO BRANCO	SE-330.1058	7898583684150
EMBUTIDO PAR30 REDONDO RECUADO PRETO	SE-330.1062	7898583684198

MASTERS
IN LED
TECHNOLOGY

WWW.SAVEENERGYLIFE.COM.BR



vendas@saveenergylife.com



0800 750 5592



/saveenergylife



/saveenergylife

ISO 9001:2015
FÁBRICA CERTIFICADA

