

FONTE 12V 96W

SAVEENERGY
LIGHTING LIFESTYLE



Potência
96W
Corrente
8A



Bivolt
(85-240V)



IP40



Não permite
Dimerização



Garantia

Informações Técnicas

Referência	SE-300.2141
Código EAN	7898617517188
Tensão de Entrada	Bivolt (85-240V)
Tensão de Saída	12V DC
Corrente Máx. Saída	8A
Potência Máx.	96W
Frequência	60Hz
Índice de Proteção	IP40
Garantia	2 Anos
Temperatura de Oper.	0°C à 40°C


- Desenvolvido para: Fita LED, LLS Flex, e Placa de LED.
- Fonte de corrente variável.
- Uso interno.

Dimensões:



Peso: 180g

Esquema de ligação

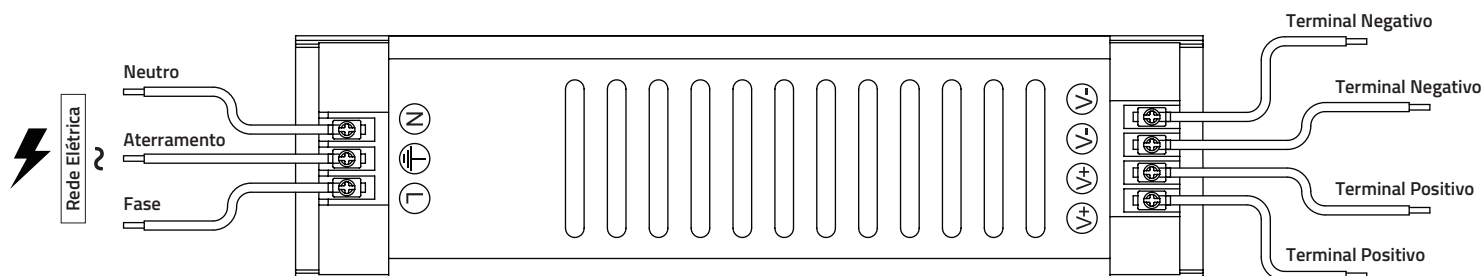

- Utilize fonte 12V DC com potência 20% superior a potência somada dos produtos instalados.
- Procure conectar a fonte próximo da fita para evitar perdas de tensão, se for necessário, utilize fiação de 1,5mm² até 2,5m e fiação de 2,5mm² para distâncias até 5m. Não é recomendado distâncias superiores à 5m.